Husqvarna

Catalogo prodotti 2015

CONSTRUCTION PRODUCTS

Creare valore con un approccio globale alla giornata di lavoro.

Voi desiderate attrezzature che vi facilitino il lavoro. Queste, devono essere facili da caricare e scaricare, resistere a utilizzi gravosi, essere facili da montare e da smontare e, ovviamente, essere pratiche ed efficienti nell'utilizzo. Le attrezzature e gli utensili diamantati devono essere compatibili fra di loro e aiutarvi a svolgere il lavoro rapidamente, con efficienza e redditività.

Perciò, quando sviluppiamo i nostri prodotti, non ci focalizziamo solo sulla potenza ma pensiamo all'utente, alla macchina e all'utensile diamantato come un tutt'uno, cercando un equilibrio ottimale fra potenza e comodità di utilizzo. Ridurre al minimo i tempi di allestimento significa sempre aumentare al massimo il tempo di produttività. Fate un paragone e noterete la differenza.

Tutti gli stabilimenti di produzione di Husqvarna Construction Products sono certificat secondo le norme ISO 9001 e 14001. Husqvarna Construction Products è membra della oSa, l'organizzazione per la sicurezza degli abrasivi.

Ti terremo informato online!

VISITATE IL NOSTRO SITO INTERNET *Vi troverete informazioni aggiornate sulle nostre macchine e utensili diamantati, dati tecnici completi dei prodotti, documentazione per l'assistenza, manuali per l'utente, una guida interattiva, le ultime notizie e tanto altro ancora. Troverete anche le novità e informazioni sulla nostra azienda e sulle nostre filiali locali, quali i Centri di assistenza e i rivenditori autorizzati.*
www.husqvarnacp.com

REGISTRATI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE
Guardare i nostri video di alta qualità è uno dei modi migliori per comprendere le funzioni e i vantaggi dei nostri prodotti, ricevere suggerimenti e consigli utili per il loro uso, nonché sulle procedure di manutenzione e riparazione. Restate sintonizzati per vedere i nostri ultimi aggiornamenti video registrandovi al nostro canale YouTube!
www.youtube.com/HusqvarnaCP

APPRENDETE DI PIÙ CON IL NOSTRO CODICE QR
Molte pagine di questo catalogo contengono un codice QR. Queste vi collegano a maggiori informazioni sul nostro sito Internet mobile. Scansionate il codice con il cellulare per essere indirizzati direttamente alla pagina del sito mobile dove sono disponibili più informazioni. Per scansionare un codice QR con il cellulare, deve essere installata un'app QR reader. La potete scaricare gratuitamente dall'App Store, da Google Play o dal sito del vostro telefono.

UTILIZZA IL TUO SMARTPHONE *Il nostro sito internet mobile fornisce un accesso costante alle informazioni aggiornate sui prodotti e un utile supporto per le vostrenattrezzature, comprende una guida interattiva che vi aiuterà a trovare l'attrezzo giusto per il lavoro da svolgere, una raccolta di video didattici, un archivio da consultare di manuali utente sulle macchine in formato PDF e i dati di contatto di tutti i nostri rivenditori.*
m.husqvarnacp.com

SEGUICI SU FACEBOOK
Non perdete questa occasione se siete professionisti! Sulla nostra pagina Facebook, potete entrare in contatto con le persone di Husqvarna e incontrare utenti di Husqavarna di tutto il mondo. Raccontateci cosa pensate dei nostri prodotti e servizi, condividete le vostre storie e guardate foto e video delle nostre fiere e di altri eventi Husqvarna.
www.facebook.com/HusqvarnaConstruction

Available on the App Store

App per iPad.

Scansionate il codice QR per ricevere gratuitamente la App per iPad per la Guida per l'utente per le mototroncatrici. Oppure, scaricate una versione in formato PDF dal sito husqvarna.com
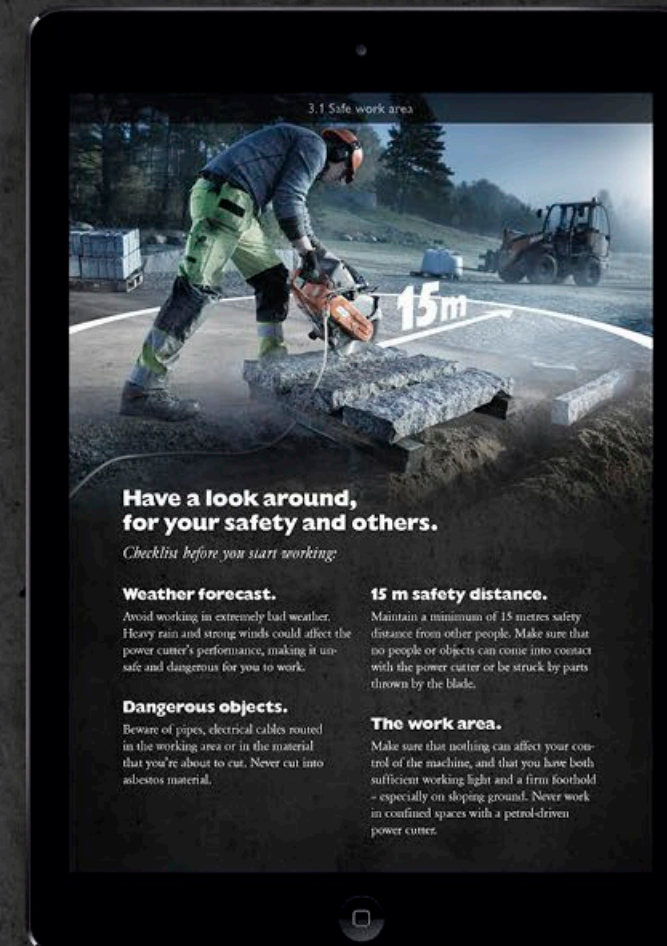
La guida aggiornata per tagli più sicuri ed ergonomici.

La sicurezza e l'ergonomia sono sempre state elementi fondamentali nello sviluppo dei nostri prodotti. Sono due fattori che portano automaticamente a un lavorare più efficiente. Ora, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti introducendo la Guida per l'utente per mototroncatrici. Questa guida digitale è complementare al Manuale per l'operatore. È una preziosa fonte di informazioni sia per gli utenti professionisti, sia per chi usa le mototroncatrici con minore frequenza. Il materiale comprende diverse foto e video che mostrano ciò che è importante prima, durante e dopo il taglio. In questo modo potrete lavorare in sicurezza, in modo ergonomico e con la massima efficienza in ogni situazione.

Nuovi prodotti Husqvarna 2015.

NOVITÀ

HUSQVARNA FS 7000 D E FS 5000 D *Montano motori diesel tanto ecologici da essere compatibili con le norme sulle emissioni Tier 4/Livello IIIB. Il nuovo pannello di comando digitale facilita il monitoraggio di tutte le funzioni e l'ergonomia dei comandi rende le operazioni facili e intuitive.*

NOVITÀ

HUSQVARNA DS 900
Un nuovo e resistente telaio per carotaggi per grandi diametri. Raccomandato con i modelli Husqvarna DM 650 o DM 406 H. Facile da installare e da usare.

NOVITÀ

HUSQVARNA VARI-CUT *Vari-Cut è una nuova serie di dischi diamantati per mototroncatrici motorizzate, taglierine per piastrelle e piccole tagliasuolo. I dischi Vari-Cut forniscono prestazioni eccellenti con elevate velocità di taglio e una lunga durata utile negli utilizzi frequenti universali. Questa serie di prodotti è introdotta con tre versioni per tagli di diversi materiali, tutti chiaramente indicati sulla confezione.*

NOVITÀ

HUSQVARNA PP 490 *Ora, avrete bisogno solo di un gruppo di potenza per alimentare le tagliamuri e le altre macchina ad alta frequenza di Husqvarna. Husqvarna PP 490 è compatibile con i modelli WS 482, WS 440, CS 10, DM 650, K6500 e K6500 Ring. Più flessibilità!*

NOVITÀ

HUSQVARNA K 970 *È la nuova versione della nostra mototrncatrice universale, con capacità di 145 mm di profondità di taglio. Efficiente e facile da usare grazie alla sua potenza, al peso ridotto e a un corpo ben bilanciato. Facile da avviare ed ergonomica con regolazione in continuo del carter copridisco e che vi consente di cambiare posizione di taglio durante il lavoro (14"). Una macchina affidabile e resistente con lunghi intervalli di manutenzione. Disponibile anche nelle versioni K 970 Chain, K 970 Ring e K 970 Rescue.*

NOVITÀ

HUSQVARNA DC 6000 *Un nuovo ed efficace aspiratore sviluppato per le grandi levigatrici Dual Drive PG 820 RC, PG 820, PG 680 e PG 530 (trifase). Sviluppato per elevata produttività e facilità di utilizzo, presenta un'esclusiva tecnologia di separazione della polvere brevettata e filtro autopulente HEPA 13. Alcuni vantaggi sono flusso in entrata costante, niente dispersione della polvere nell'aria e pavimenti più puliti.*

NOVITÀ

HUSQVARNA DC 3000 *Questo nuovo e versatile aspiratore è compatibile con le levigatrici compatte di Husqvarna PG 450 e PG 400. Dotato di un filtro autopulente utilizzabile per applicazioni a secco e ad acqua.*

NOVITÀ

HUSQVARNA PG 450 *Una nuova versatilissima molatrice planetaria con larghezza di lavoro di 450 mm, per tutti i lavori di levigatura di pavimenti e di lucidatura su aree piccole. La PG 450 è stata sviluppata per fornire facilità di utilizzo con ottimi risultati anche per gli utenti meno esperti. Può essere ripiegata e divisa con facilità senza attrezzi per facilitare il trasporto e lo stoccaggio. La struttura resistente la rende una macchina da noleggio ideale.*

NOVITÀ

HUSQVARNA PG 400 *Questa levigatrice monodisco versatile e produttiva è stata aggiornata. Le funzioni includono nuovi comandi ergonomici con contaore, un coperchio flottante e barra spazzole per una migliore gestione delle polveri e un nuovo telaio che può essere ripiegato e diviso con facilità senza attrezzi per trasporto e stoccaggio in spazi minimi.*

NOVITÀ

HUSQVARNA PG 280 *Una versione aggiornata della nostra piccola levigatrice monodisco, ora di serie con funzione di smerigliatura per i bordi. Le funzioni comprendono nuovi comandi ergonomici con contaore, coperchio flottante e barra spazzole per una migliore gestione delle polveri. Il nuovo telaio può essere ripiegato con facilità e diviso senza attrezzi per trasporto e stoccaggio in spazi minimi.*

NOVITÀ

HUSQVARNA PG 820 RC *Husqvarna propone ora una versione equipaggiata con telecomando del modello Husqvarna PG 820 con tecnologia brevettata Dual Drive. La PG 820 RC offre una produttività grandemente superiore e risultati migliori con comandi più ergonomici e trasporto più facile. Consente all'operatore di dedicarsi alle altre operazioni, come preparare un nuovo set di utensili, o controllare l'aspiratore e i sui tubi, mentre la macchina è in funzione. Questo si traduce in un utilizzo ottimale del tempo di lavoro.*

Le attrezzature di protezione che rendono più sicuro il vostro lavoro.

La nostra vasta gamma di attrezzature di protezione è fatta di prodotti volti a rendere il vostro lavoro più sicuro, più pratico e più redditizio e permettervi di ottenere risultati migliori.

GUANTI CLASSICI*Un guanto taglia unica, resistente con palmo in pelle e tessuto stretch sul dorso. La pelle fornisce una buona protezione dall'umidità perché contiene grassi naturali ed è quindi adatta a lavori pesanti. Il polsino gommato con orlo in cotone garantisce una perfetta vestibilità attorno al polso. 579 37 99-10. Prezzo: € 23,00*

STIVALETTI PROTETTIVI *Stivali per i tagli ad umido con gomma antincendio approvata e punta rinforzata. Suola antisdrucciolo con protezione della caviglia e dei malleoli. Grandi elementi di protezione sui tacchi facili da rimuovere. Approvati secondo la EN 345 SB E. 544 96 53-xx Taglie 36 – 47 Prezzo: € 97,00*

GIACCA IMBOTTITA *Questa giacca morbida anti vento e impermeabile, è realizzata con una membrana elastica e rivestimento interno in feltro morbido. Perfetta per le varie condizioni meteorologiche, anche indossata sopra i vestiti. Rinforzo in cordura sulle spalle, sulla parte posteriore delle maniche e ai lati. I polsini sono precurvati per il massimo confort e facilità di movimento. Parti inferiori regolabili e chiusure Velcro sui polsini. Quattro tasche con cerniere anteriori e due tasche interne. 577 25 30-xx Taglie 46 – 58. Prezzo: € 148,00*

PROTEZIONI AURICOLARI CON STAFFA POGGIATESTA *Pratiche e leggere con staffa poggiatesta imbottita flessibile. La pressione può essere regolata fino al 20 %. Approvate secondo gli standard EN aggiornati. 505 66 53-04. Prezzo: € 30,00*

PROTEZIONI AURICOLARI CON RADIO FM *Una nuova cuffia di protezione con radio FM, ottima qualità audio e nuova staffa poggiatesta che riduce la pressione sulle orecchie. Le protezioni auricolari seguono la forma delle orecchie e garantiscono una vestibilità perfetta. Ingresso radio da 3,5 mm (AUX) per MP3 e radio di comunicazione. 578 27 49-01 (cuffia con staffa poggiatesta). Prezzo: € 182,00 578 27 49-02 (optional per casco Husqvarna 544 80 89-01). Prezzo: € 190,00*

OCCHIALI DI PROTEZIONE, TRASPARENTI X *Occhiali di protezione con lenti trasparenti antigraffio, montatura estensibile ed angolabile. Approvati secondo la EN 166 e la Ansi Z87+. 544 96 37-01. Prezzo: € 15,00*

MASCHERA RESPIRATORIA
Protegge dalle piccole particelle nocive umide o secche. La maschera dispone di un'uscita dell'aria per facilitare l'espirazione e prevenire la formazione di condensa. Maschera respiratoria approvata secondo la EN 149: 2001, classe FF P3. 544 96 55-01. Prezzo: € 10,00

CASCO PROTETTIVO *Con visiera extra-large, paranuca e protezioni auricolari. Approvato secondo gli standard EN e ANSI aggiornati. 544 80 89-01. Prezzo: € 75,00*

Utilizzate i vantaggi della nostra esperienza negli utensili diamantati!

Husqvarna è una delle leader mondiali nello sviluppo e nella produzione di utensili diamantati per tagli e carotaggi in cemento e altri materiali edili. Consegniamo milioni di utensili diamantati fra cui dischi, corone, fili e utensili di molatura a professionisti del settore, artigiani e aziende di noleggio macchine in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

Prestazioni ottimali per tutti i tipi di utente.

Se siete professionisti specializzati nel taglio di cemento necessiterete di un utensile diamantato diverso da quello, ad esempio, richiesto da un'azienda che si occupa di pavimentazione o posa tubi. Gli utensili diamantati Husqvarna sono divisi in tre categorie di prestazioni per facilitarvi la scelta dell'utensile che soddisfa le vostre esigenze.

GOLD

UTENSILI DIAMANTATI PROFESSIONAL
Sviluppati per un utilizzo professionale e intensivo in applicazioni specialistiche. Forniscono la massima velocità di taglio e resistenza all'usura in tagli e carotaggi pesanti. Gli utensili Professional Husqvarna dispongono del Gold label.

SILVER

UTENSILI DIAMANTATI PREMIUM
Sono sviluppati per un utilizzo professionale con applicazioni generiche. Forniscono elevata velocità di taglio e resistenza all'usura in tutti i tagli e carotaggi. Gli utensili Premium Husqvarna dispongono del Silver label.

BRONZE

UTENSILI DIAMANTATI QUALITY
Sono stati sviluppati per un utilizzo occasionale. Sono un buon compromesso fra prestazioni e prezzo e sono adatti alle applicazioni di taglio generiche. Gli utensili Quality Husqvarna dispongono del Bronze label.

Tabella delle raccomandazioni.

Per il taglio di materiali più duri, gli utensili con legante morbido lavorano meglio perché i diamanti sono esposti più rapidamente e ciò produce tagli più rapidi. Quando si lavorano materiali morbidi o più abrasivi, funzionano meglio gli utensili con legante duro perché hanno una maggiore resistenza all'abrasione.

L'idoneità dell'utensile ai vari materiali è indicata dalla scala seguente:

●●● = Ottimale
●● = Buona
● = Accettabile
– = Non raccomandata. La tabella delle raccomandazioni è reperibile nelle schede prodotti e nella Guida agli utensili interattiva sul nostro sito Internet.

Per le applicazioni manuali, la confezione dell'utensile indica chiaramente il materiale per il quale è adatto l'utensile.

Utensili e attrezzature sviluppati di pari passo.

Se volete essere sicuri di ottenere il massimo dalle vostre attrezzature Husqvarna, utilizzatele con gli utensili diamantati Husqvarna. Consideriamo l'utensile diamantato, la macchina e l'utente come un tutt'uno che deve funzionare perfettamente. Questa visione è la base dello sviluppo dei nostri prodotti.

Soluzioni intelligenti che rendono più rapido il vostro lavoro.

La tagliamuri Husqvarna è l'ideale per praticare qualsiasi tipo di apertura nella maggior parte dei materiali edili, quali laterizi e cemento armato. Oltre alla rinomata potenza e alla lunga durata utile, tutti i sistemi di taglio Husqvarna presentano un vantaggio comune: sono concepiti per facilitare il lavoro e renderlo più rapido. I motori sono leggeri e presentano un eccezionale rapporto potenza/peso. Tutte le nostre tagliamuri con motore elettrico ad alta frequenza sono comandate da un telecomando ergonomico di facile utilizzo e che fornisce un controllo totale delle operazioni. Fra le altre soluzioni intelligenti, trovate il pratico carrello per il trasporto per la Husqvarna WS 220 che vi aiuta a portare tutto ciò di cui avete bisogno sul sito di lavoro.

Panoramica della gamma.

Husqvarna presenta un sistema di tagliamuri idraulico e tre sistemi di tagliamuri ad alta frequenza, con profondità di taglio che vanno da 395 mm a 730 mm, con potenza all'albero da 6 a 20 kW e peso della testa di taglio da 19 a 28 kg. Per ottenere la massima produttività, scegliete il sistema che più si adatta alla vostra applicazione.

	WS 482 HF	WS 463	WS 440 HF	WS 200
Tipo	Elettrico	Idraulico	Elettrico	Elettrico
POTENZA AL DISCO [kW]	19 kW	20 kW	13 kW	6 kW
PESO [kg]	28,3 kg	22 kg	24,5 kg	19 kg
PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA [mm]	730 mm	730 mm	530 mm	395 mm
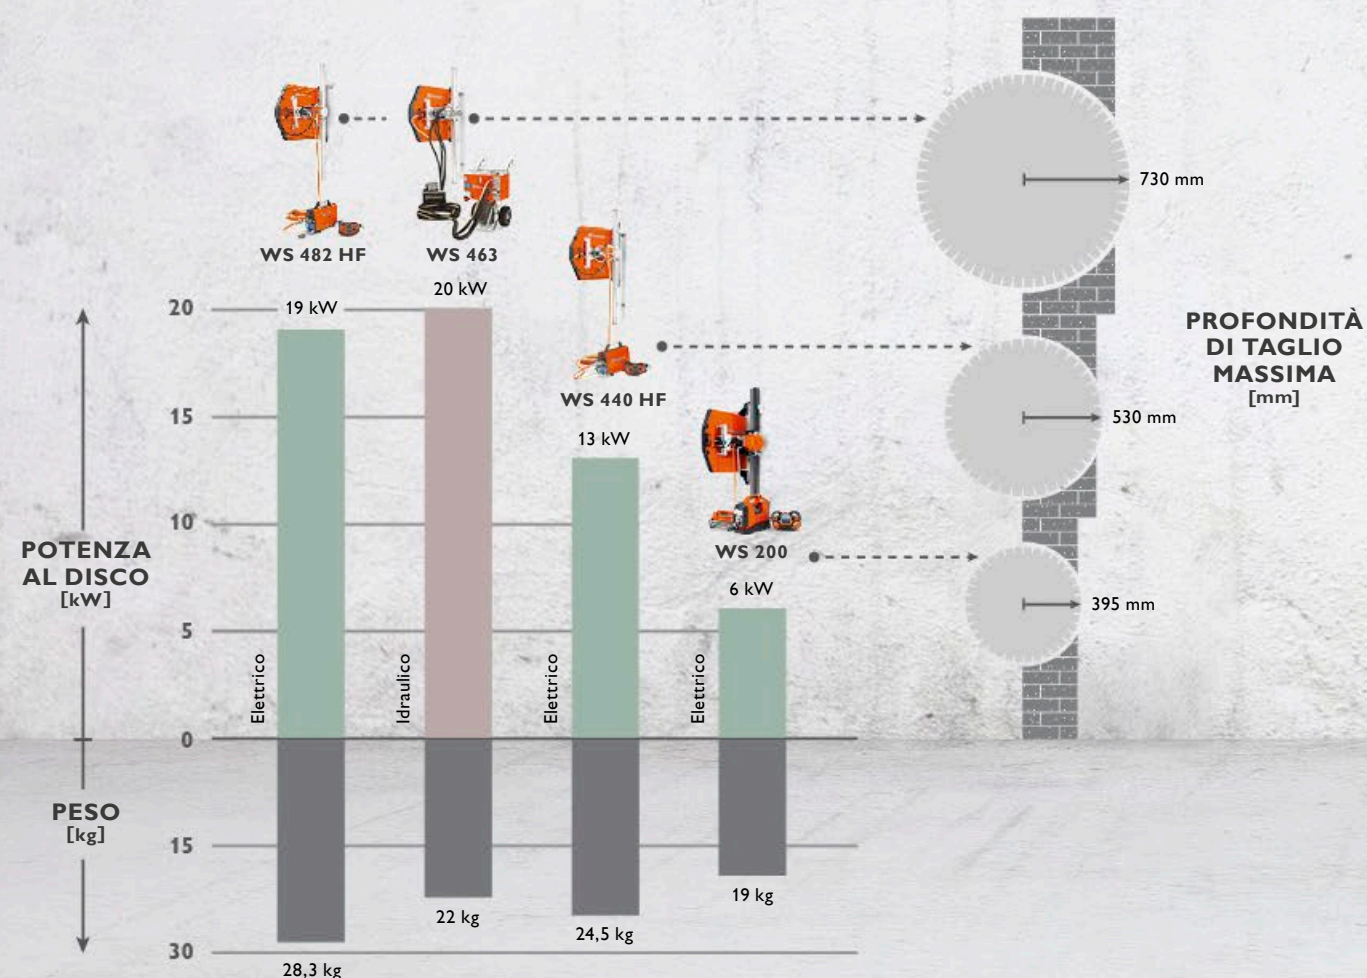
GRUPPO POTENZA VERSATILE *Se sceglieste l'Husqvarna PP 490 come gruppo di potenza per i grandi sistemi di tagliamuro Husqvarna WS 482 e WS 440, potete usarlo anche per le mototroncatrici manuali e i motori per carotaggi Husqvarna PRIME™.*

WIRELESS *Tutte le tagliamuri Husqvarna sono comandate con un telecomando che garantisce operazioni facili e confortevoli.*

GAMMA DI PRODOTTI HUSQVARNA PRIME™ – ATTREZZATURE LEGGERE PER LAVORI PESANTI

La nostra gamma di attrezzature ad alta frequenza PRIME™ fornisce un eccellente rapporto peso/potenza e una versatilità eccezionale. Husqvarna WS 220 è una macchina compatta e può gestire l'80% di tutte le applicazioni tagliamuro. Potete anche carotare e praticare tagli manuali con lo stesso gruppo PP. In breve: più applicazioni con attrezzature più piccole e più leggere.

PRIME™

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

Gruppo PP 455 E: Vedi pagina seguente

SISTEMI TAGLIAMURI	WS 482 HF	WS 440 HF	WS 220	WS 463
SPECIFICHE TECNICHE				
Diametro minimo disco, mm	600	600	500	600
Diam. max. disco base, mm	1000	1000	600	1000
Diametro max. disco, mm	1600	1200	900	1600
Profondità di taglio max, mm	730	530	395	730
Motore di azionamento del disco	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Idraulico
Potenza max. dell'albero, kW	19	13	6/3 (trifase/monofase)	20
Velocità in uscita, giri/min.	0–850/0–1225	0–1225	0–1150	630/1000/1400
Sistema/comando alimentazione	Elettrico/Automatico	Elettrico/Automatico	Elettrico/Automatico	Idraulico/Automatico
Peso testa di taglio, kg	28,0	25,0	19,0	22,0
Peso sezione binario da 2,0 m, carrello incluso, kg	18,5	18,5	–	18,5
Peso sezione binario da 1,2 m, carrello incluso, kg	12,0	12,0	–	12,0
Peso sezione binario da 1,1 m, kg	–	–	5,5	–
Peso sezione binario da 2,16 m, kg	–	–	11,0	–
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	PP 490	PP 490, PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	966 41 75-19, WS 482 HF/PP 490, 400–480V, 5 pin, Ø 800 mm*	966 86 83-13, WS 440 HF/ PP 440 HF, 400–480V, 5 pin, Ø 800 mm*	967 22 78-01, WS 220/PP 220** Ø 600 mm	965 15 60-01, Ø 800 mm***
	966 41 75-20, WS 482 HF/ PP 490, 400–480V, 5 pin, Ø 1000 mm*	966 86 83-14, WS 440 HF/ PP 440 HF, 400–480V, 5 pin, Ø 1000 mm*		965 15 60-02, Ø 1000 mm***
	WS 482/PP 480, carter 800 mm :	WS 440/PP 440, carter 800 mm :		
PREZZO	**Su richiesta**	**Su richiesta**	**€ 38.170**	**–**
	WS 482/PP 480, carter 1000 mm :	WS 440/PP 440, carter 1000 mm		WS 463, carter 1000 mm :
PREZZO	**€ 74.960**	**€ 67.780**	**–**	**€ 33.860**

fornita completa di : Testa di taglio, Gruppo di potenza PP, radiocomando bluetooth con cavo can-bus Carter copridisco. Binario 2 m + binario 1,2 m; 2 slitte per alloggiare la testa sul binario; 4 supporti rigidi per fissaggio binario, innesto di collegamento binario. Imballi (idonei per il trasporto) per carter, binari, testa di taglio e telecomando, Cavo di collegamento tra testa e gruppo PP, lunghezza 8 m. Serie di attrezzi e chiavi speciali. **Fornita completa di : Testa di taglio, carter copridisco dia. 600 mm. Gruppo di potenza PP 220, completo di telecomando e cavo canbus n°2 binari collegabili 1,1 m cad; 2 supporti per fissaggio binario, cono di collegamento binario. Carrello di trasporto con ruote per alloggiare tutti i componenti Cavo di collegamento tra testa e gruppo PP, lunghezza 8 m. Serie di attrezzi e chiavi speciali. ***Fornita completa di : Testa di taglio e carter copridisco. Binario 2 m + binario 1,2 m; 2 slitte per alloggiare la testa sul binario; 4 supporti rigidi per fissaggio binario, innesto di collegamento binario. Imballi (idonei per il trasporto) per carter, binari e testa di taglio, Serie di attrezzi e chiavi speciali.* ***Optional : Gruppo idraulico PP 455 E, completo di telecomando e tubi idraulici 8 m*

Husqvarna WS 482 HF.

ACCESSORI		PREZZO
Asta di misurazione, supporto binario universale	531 11 32-65	€ 139,00
Attacco carter di protezione del disco	505 18 74-01	€ 883,00
Binario da 2,0 m	531 11 30-46	€ 2.575,00
Binario da 2,2 m	531 11 30-47	€ 2.980,00
Binario, 1,2 m	531 11 30-45	€ 2.084,00
Carrello per alloggiamento testa di taglio	505 22 69-01	€ 1.454,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 800 mm	577 74 23-01	€ 2.209,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1000 mm	577 74 24-01	€ 2.247,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1200 mm mm	577 74 25-01	€ 3.701,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1600 mm	504 00 55-01	€ 4.156,00
Carter di protezione disco, 800 mm	577 65 97-01	€ 2.782,00
Carter di protezione disco, 1000 mm	577 66 01-01	€ 3.451,00
Carter di protezione disco, 1200 mm	577 66 04-01	€ 4.878,00
Carter di protezione disco, 1600 mm	577 66 10-01	€ 7.891,00
Flangia blocca disco, foro da 60 mm	574 82 95-02	€ 1.844,00
Giunzione per binari	531 11 32-47	€ 398,00
Kit degli utensili	501 37 52-01	€ 290,00
Maschera di riferimento, supporto binario universale	505 23 12-01	–
Olio, braccio di taglio	522 82 77-01	–
Pistola per ingrassaggio	531 11 91-08	€ 50,00
Spazzola per la pulizia	531 11 32-68	€ 96,00
Supporto montaggio binario, standard	531 11 32-46	€ 469,00
Supporto montaggio binario, universale	531 11 32-00	€ 1.326,00
Supporto per binario	531 11 32-48	–
Tracolla sagomata, telecomando	510 25 00-01	€ 688,00

		PREZZO
CS 10	966 56 57-01	€ 15.382,00

Husqvarna WS 440 HF.

ACCESSORI		PREZZO
Carter di protezione disco, 800 mm	577 65 97-01	€ 2.782,00
Carter di protezione disco, 1000 mm	577 66 01-01	€ 3.451,00
Carter di protezione disco, 1200 mm	577 66 04-01	€ 4.878,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 800 mm	577 74 23-01	€ 2.209,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1000 mm	577 74 24-01	€ 2.247,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1200 mm	577 74 25-01	€ 3.701,00
Attacco carter di protezione del disco	505 18 74-01	€ 883,00
Carrello per alloggiamento testa di taglio	505 22 69-01	€ 1.454,00
Binario, 1,2 m	531 11 30-45	€ 2.084,00
Binario da 2,0 m	531 11 30-46	€ 2.575,00
Binario da 2,2 m	531 11 30-47	€ 2.980,00
Supporto per binario	531 11 32-48	–
Flangia blocca disco, foro da 60 mm	574 82 95-02	€ 1.844,00
Supporto montaggio binario, universale	531 11 32-00	€ 1.326,00
Supporto montaggio binario, standard	531 11 32-46	€ 469,00
Olio, braccio di taglio	522 82 77-01	
giunzione per binari	531 11 32-47	€ 398,00
Asta di misurazione, supporto binario universale	531 11 32-65	€ 139,00
Kit degli utensili	501 37 52-01	€ 290,00
Spazzola per la pulizia	531 11 32-68	€ 96,00

ACCESSORI		PREZZO
Pistola per ingrassaggio	531 11 91-08	€ 50,00
Tracolla sagomata, telecomando	510 25 00-01	€ 688,00
Maschera di riferimento, supporto binario universale	505 23 12-01	–

KIT AGGIUNTIVO PER TAGLIO A FILO		PREZZO
CS 10	966 56 57-01	€ 15.382,00

Husqvarna WS 220.

ACCESSORI		PREZZO
Carter di protezione disco, 600 mm	579 10 45-01	€ 1.862,00
Carter di protezione disco, 900 mm	579 10 46-01	€ 2.071,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 600 mm	579 10 47-01	€ 1.389,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 900 mm	579 10 48-01	€ 1.542,00
Binario da 1,1 m	577 57 27-01	€ 1.579,00
Staffa di montaggio standard	583 96 57-01	€ 514,00
Attacco dell'acqua Gardena	585 56 41-01	€ 72,00
Giunto di collegamento	583 96 55-01	€ 112,00
Bullone eccentrico	573 32 04-01	€ 26,00
Tracolla sagomata, telecomando	510 25 00-01	€ 688,00

Husqvarna WS 463.

ACCESSORI		PREZZO
Asta di misurazione, supporto binario universale	531 11 32-65	€ 139,00
Attacco carter di protezione del disco	505 18 74-01	€ 883,00
Binario da 1,2 m	531 11 30-45	€ 2.084,00
Binario da 2,0 m	531 11 30-46	€ 2.669,00
Binario da 2,2 m	531 11 30-47	€ 2.980,00
Carrello per alloggiamento testa di taglio	505 22 69-01	€ 1.454,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 800 mm	577 74 23-01	€ 2.209,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1000 mm	577 74 24-01	€ 2.247,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1200 mm	577 74 25-01	€ 3.701,00
Carter di protezione del disco per taglio raso-muro 1600 mm	577 74 26-01	€ 4.156,00
Carter di protezione disco, 800 mm	577 65 97-01	€ 2.782,00
Carter di protezione disco, 1000 mm	577 66 01-01	€ 3.451,00
Carter di protezione disco, 1200 mm	577 66 04-01	€ 4.878,00
Carter di protezione disco, 1600 mm	577 66 10-01	€ 7.891,00
Flangia blocca disco, foro da 60 mm	574 82 95-02	€ 1.844,00
giunzione per binari	531 11 32-47	€ 398,00
Kit degli utensili	501 37 52-01	€ 290,00
Maschera di riferimento, supporto binario universale	505 23 12-01	–
Olio, braccio di taglio	510 19 56-02	€ 21,00
Pistola per ingrassaggio	531 11 91-08	€ 50,00
Spazzola per la pulizia	531 11 32-68	€ 96,00
Supporto montaggio binario, standard	531 11 32-46	€ 469,00
Supporto montaggio binario, universale	531 11 32-00	€ 1.326,00
Supporto per binario	531 11 32-48	–

PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI

Aperture porte.

Aperture di ventilazione. Per effettuare tagli adiacenti alle pareti, effettuare tagli raso-muro.

Taglio inclinato. Il nostro supporto universale consente di praticare i tagli regolando a piacere l'angolazione desiderata.
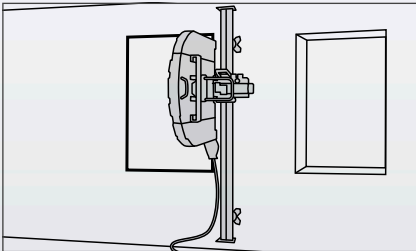
Aperture in finestre.
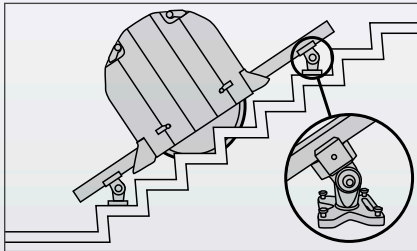
Tagli di scale e altri contorni irregolari.

Taglio raso-muro.

Husqvarna PP 490 e PP 440 HF.

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO		PREZZO
Cavo CANbus da 6 m	577 48 02-01	€ 647,00
Cavo di potenza	531 12 32-48	€ 1.460,00
Flessibile dell'acqua da 8 m	505 11 53-01	€ 109,00
Presa 32 A	531 11 71-31	€ 41,00
Telecomando, comprensivo di batteria	576 25 93-02	€ 1.651,00
Telecomando, comprensivo di caricabatteria, batteria di ricambio e cavo CANbus	576 25 93-01	€ 1.882,00
Tracolla sagomata, telecomando	510 25 00-01	€ 688,00
Valvola dell'acqua	505 42 42-01	€ 86,00

Husqvarna PP 220.

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO		PREZZO
Adattatore di alimentazione	579 00 23-01	€ 74,00
Cavo CANbus.	577 05 99-02	€ 647,00
Cavo di potenza	578 37 23-01	€ 1.238,00
Raccordo dell'acqua Gardena	585 56 41-01	–
Telecomando, completo di batteria	576 25 93-02	€ 1.651,00
Telecomando, comprensivo di caricabatteria, batteria di ricambio e cavo CANbus	576 25 93-01	€ 1.882,00
Valvola dell'acqua	585 02 21-01	–

Husqvarna PP 455 E.

ACCESSORI		PREZZO
Kit tubi acqua, raffreddamento esterno	504 81 20-01	€ 85,00
Radiatore, raffreddamento esterno	574 23 73-01	€ 2.680,00

ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO		PREZZO
Cavo CANbus da 6 m	531 11 50-12	€ 614,00
Set di flessibili con adattatori, 8 m	531 11 51-90	€ 2.738,00
Raccordo per flessibile dell'acqua	510 20 30-01	€ 47,00
Filtro, olio idraulico	531 11 81-42	€ 92,00

NOVITÀ

GRUPPO DI POTENZA	PP 490	PP 440 HF	PP 220	PP 455 E
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza, kW	20,0	15,0	7,0	25,0
Corrente nominale, A	32/25/16 ridotta	32/25/16 ridotta	16/16 (trifase/monofase)	63/32 ridotta
Tensione, V	400	400	180–400	400
Pressione, bar	–	–	–	230
Portata, l/min	–	–	–	65
Peso, kg	23,4	18,0	10,0	139,0 (olio incluso)
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	WS 482 HF, WS 440 HF, K 6500, K 6500 Ring, DM 650	WS 440 HF	WS 220, K 6500, K 6500 Ring, DM 650	WS 463, CS 2512
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	587 94 22-01, PP 490, 400–480V, 5 pin**	966 86 83-13, WS 440 HF/PP 440 HF, 400–480V 5 pin, Ø 800 mm	966 56 38-01*	965 15 66-04, 400V, 5 pin, con radio**
		505 11 51-05, PP 440 HF, 400–480V, 5 pin*		
PREZZO	**Su richiesta (opzionale per WS 400 e PRIME)**	**Fornito con WS 440 HF**	**€ 7.985,00 (fornito con WS 220)**	**€ 33.340,00 (non fornito con WS 463; disponibile come optional)**

** Fornito completo di : radiocomando bluetooth con cavo canbus e valigetta di trasporto. Batteria del telecomando e caricabatteria. tubo flessibile dell'acqua.*
***Fornita completo di : radiocomando con cavo canbus, valigetta di trasporto e caricabatteria. tubi flessibili idraulici, lunghezza 8 m*

Utensili diamantati per tagliamuri.

Con il loro design avanzato, i dischi per tagliamuri Husqvarna garantiscono le massime prestazioni in termini di durata e capacità di taglio. Per massimizzare l'affidabilità e la consistenza dei prodotti, utilizziamo esclusivamente le tecnologie più avanzate e componenti di qualità. La serie W 1400 dispone della tecnologia Diagrip™, un sistema rivoluzionario per i segmenti diamantati, che fornisce capacità di taglio superiori, durata utile maggiore e tagli precisi e rapidi. La W 1400 della serie Diagrip™, la nostra serie di dischi di alta qualità, è disponibile anche con un anima sandwich a tre strati che consente di ridurre la rumorosità del 50 % rispetto ai modelli con anima standard. La serie W 1100 comprende dischi con elevata velocità di taglio e ottimo rapporto fra costo di acquisto e prestazioni.

RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA PER GLI UTENSILI DIAMANTATI PER CAPACITÀ DI TAGLIO E DURATA ECCELLENTI

Fra i grandi vantaggi della tecnologia Diagrip™ vi sono la velocità e la facilità con le quali l'utensile diamantato passa attraverso tutti i materiali edili. Gli utensili Diagrip™ significano tagli senza problemi, soprattutto nel cemento fortemente armato. Gli utensili Diagrip™ consentono tagli senza problemi e permettono all'utente di lavorare anche sui materiali più duri.

DIAGRIP™

I diamanti vengono sottoposti a un trattamento speciale per assicurarne una distribuzione ottimale: in questo modo, ogni diamante riesce a fornire l'efficienza massima. Con Diagrip™, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, anche tagliando materiali duri come cemento armato.

GOLD — DISCHI PROFESSIONAL
SILVER — DISCHI PREMIUM

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

	W 1400 DIAGRIP™				W 1100		
POTENZA DELLA MACCHINA	<10 KW	10–15 KW	13–25 KW	>19 KW	<10 KW	10–15 KW	>15 KW
CODICE	W 1405	W 1410	W 1420	W 1430	W 1105	W 1110	W 1120
MATERIALE							
Cemento armato, duro	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●	●
Cemento armato, medio	●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●●
Cemento armato, morbido	●	●●●	●	●●●	●	●●●	●●●
Mattone	●	●●	●	●●●	–	●	●●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA							
	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF, WS 463, WS 440	WS 482 HF, WS 463	WS 220	WS 440 HF	WS 482 HF

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

Husqvarna serie W 1405 Diagrip™.

Dischi professionali per cemento con aggregati molto duri, macchine con potenza < 10 kW.

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD							
581 24 53-01	581 24 53-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.134,00
581 24 54-01	581 24 54-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.193,00
581 24 55-01	581 24 55-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.336,00
581 05 91-02	581 05 91-01	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.528,00
580 97 53-02	580 97 53-01	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.449,00
581 24 56-01	581 24 56-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.877,00
581 05 92-02	581 05 92-01	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 2.133,00
581 24 57-01	581 24 57-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 2.731,00
581 24 58-01	581 24 58-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 4.488,00
DISCHI PER TAGLIAMURI A BASSA RUMOROSITÀ							
581 24 53-07	581 24 53-08	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 55-06	581 24 55-09	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
580 97 53-07	580 97 53-08	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 56-03	581 24 56-04	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 05 92-04	581 05 92-05	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 57-05	581 24 57-06	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI WS220 E MACCHINE A BASSA POTENZA							
581 24 53-09	581 24 53-30	600	49	3,8	10,0 + 3,0	60	€ 885,00
581 24 53-18	581 24 53-31	600	49	4,5	10,0 + 3,0	60	€ 976,00
580 97 53-10	580 97 53-20	800	49	3,8	10,0 + 3,0	60	€ 1.242,00
581 24 56-11	581 24 56-14	900	49	3,8	10,0 + 3,0	60	€ 1.373,00
DISCHI PER TAGLIAMURI WS220 E MACCHINE A BASSA POTENZA, ANIMA A BASSA RUMOROSITÀ							
581 24 53-25	581 24 53-27	600	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 53-07	581 24 53-26	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 56-12	581 24 56-15	900	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta

Husqvarna serie W 1410 Diagrip™.

Dischi professionali per cemento con aggregati duri; macchine da 10–15 kW.

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD							
581 24 61-01	581 24 61-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.134,00
581 24 62-01	581 24 62-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.193,00
581 24 63-01	581 24 63-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.336,00
581 24 64-01	581 24 64-02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.528,00
581 24 65-01	581 24 65-02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.449,00
581 24 66-01	581 24 66-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.877,00
581 24 67-01	581 24 67-02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 2.133,00
581 24 68-01	581 24 68-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 2.731,00
581 24 69-01	581 24 69-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 4.488,00
DISCHI PER TAGLIAMURI A BASSA RUMOROSITÀ							
581 24 61-10	581 24 61-13	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 63-08	581 24 63-09	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 65-10	581 24 65-11	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 66-05	581 24 66-06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 67-04	581 24 67-05	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 68-03	581 24 68-04	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta

Husqvarna serie W 1420 Diagrip™.

Dischi professionali per cementi duri, macchine con potenza 13–25 kW.

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD							
581 24 72-01	581 24 72-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.134,00
581 24 73-01	581 24 73-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.193,00
581 24 74-01	581 24 74-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.336,00
581 24 75-01	581 24 75-02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.528,00
581 24 76-01	581 24 76-02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.449,00
581 24 77-01	581 24 77-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	€ 1.877,00
581 24 78-01	581 24 78-02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 2.133,00
581 24 79-01	581 24 79-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 2.731,00
581 24 80-01	581 24 80-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	€ 4.488,00
DISCHI PER TAGLIAMURI A BASSA RUMOROSITÀ							
581 24 72-05	581 24 72-06	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 74-04	581 24 74-05	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 76-07	581 24 76-08	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 77-05	581 24 77-06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 78-05	581 24 78-04	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 79-06	581 24 79-05	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI PER WS 220 E MACCHINE BASSA POTENZA							
581 24 72-07	581 24 72-16	600	49	3,8	10,0 + 3,0	60	€ 705,00
581 24 72-15	581 24 72-20	600	49	4,5	10,0 + 3,0	60	€ 725,00
581 24 76-19	581 24 76-20	800	49	3,8	10,0 + 3,0	60	€ 910,00
581 24 77-08	581 24 77-09	900	49	3,8	10,0 + 3,0	60	€ 1.140,00

Husqvarna serie W 1430 Diagrip™.

Dischi professionali per cemento con aggregati di media durezza, macchine con potenza >19 kW.

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD							
581 24 83-01	581 24 83-02	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 84-01	581 24 84-02	650	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 85-01	581 24 85-02	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 86-01	581 24 86-02	750	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 87-01	581 24 87-02	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 88-01	581 24 88-02	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 89-01	581 24 89-02	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 90-01	581 24 90-02	1200	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 91-01	581 24 91-02	1500	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
DISCHI PER TAGLIAMURI A BASSA RUMOROSITÀ							
581 24 83-08	581 24 83-09	600	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 85-04	581 24 85-05	700	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 87-11	581 24 87-10	800	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 88-05	581 24 88-06	900	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 89-05	581 24 89-06	1000	49	4,7	10,0 + 3,0	60	Su richiesta
581 24 90-05	581 24 90-06	1200	49	5,0	10,0 + 3,0	60	Su richiesta

Husqvarna W 1105.

Dischi Premium per cementi molto duri, macchine con potenza < 10 kW.

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD					
581 63 33-01	581 63 33-02	600	4,7	60	Su richiesta
581 63 34-01	581 63 34-02	700	4,7	60	Su richiesta
581 63 35-01	581 63 35-02	800	4,7	60	Su richiesta
581 63 57-01	581 63 57-02	900	4,7	60	Su richiesta
581 63 36-01	581 63 36-02	1000	4,5	60	Su richiesta
581 63 37-01	581 63 37-02	1200	4,5	60	Su richiesta

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD					
581 63 33-04	581 63 33-08	600	3,8	60	€ 705,00
581 63 33-05	581 63 33-09	600	4,5	60	€ 725,00
581 63 35-04	581 63 35-06	800	3,8	60	€ 910,00
581 63 57-04	581 63 57-06	900	3,8	60	€ 1.140,00

Husqvarna W 1110.

Dischi Premium per cemento mediamente duro, macchine da 10–15 kW.

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD					
581 63 44-01	581 63 44-02	600	4,7	60	€ 725,00
581 63 45-01	581 63 45-02	700	4,7	60	€ 900,00
581 63 46-01	581 63 46-02	800	4,7	60	€ 955,00
581 63 49-01	581 63 49-02	900	4,7	60	€ 1.207,00
581 63 50-01	581 63 50-02	1000	4,5	60	€ 1.374,00
581 63 51-01	581 63 51-02	1200	4,5	60	€ 1.735,00

Husqvarna W 1120.

Dischi Premium per cementi abrasivi, macchine con potenza >15 kW.

CODICE – FORO 60 MM	CODICE – FORO RASO-MURO WS482, WS440; WS463	DIAMETRO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
DISCHI PER TAGLIAMURI STANDARD					
581 63 52-01	581 63 52-02	600	4,7	60	Su richiesta
581 63 53-01	581 63 53-02	700	4,7	60	Su richiesta
581 63 54-01	581 63 54-02	800	4,7	60	Su richiesta
581 63 55-01	581 63 55-02	900	4,7	60	Su richiesta
581 63 58-01	581 63 58-02	1000	4,5	60	Su richiesta
581 63 56-01	581 63 56-02	1200	4,5	60	Su richiesta

Soluzioni flessibili per i tagli a filo.

Il taglio con filo diamantato è il metodo più facile ed efficace per la rimozione di grandi strutture in calcestruzzo come fondamenta e ponti, o la realizzazione di aperture in muri di grande spessore. Una troncatrice a filo è facile da usare, potente e flessibile e queste caratteristiche la rendono adatta ai piccoli lavori. Le nostre troncatrici a filo agevolano il lavoro grazie al loro design intelligente che aumenta l'attrito fra il filo e il disco. La profondità di taglio non ha praticamente limiti. I nostri esclusivi fili diamantati consentono di tagliare in strutture molto complesse, in acciai e in cemento armato.

Panoramica della gamma.

Husqvarna offre due sistemi di troncatrici a filo con diverse configurazioni: La Husqvarna CS 2512 è alimentata con un motore idraulico a 20 kW, pesa 150 kg e dispone di un magazzino filo di 12 m. La Husqvarna CS 10 è alimentata dalla testa di taglio elettrica ad alta frequenza dei sistemi per tagliamuri 19 kW WS 482 HF o 13 kW WS 440 HF. Pesa 110 kg senza testa di taglio e dispone di magazzino filo di 10 m.

CAPACITÀ *Questa tagliamuri a filo ha un magazzino molto capiente, quindi permette di eseguire tagli estesi senza giuntare il filo.*
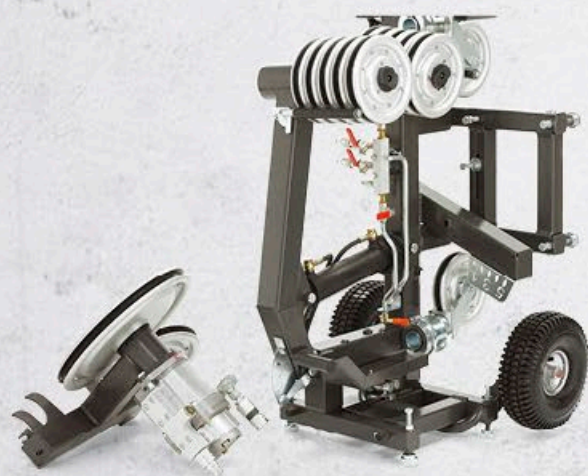
MODULARE *CS 2512 è un sistema modulare, facile da installare e trasportare. Può essere posizionato sia verticalmente, sia orizzontalmente. Il motore può essere smontato per agevolare il trasporto.*

REGOLABILE *CS 2512 è dotato di un sistema a puleggia snodata. Questo, insieme alla possibilità di praticare sia tagli verticali, sia orizzontali, fornisce la massima flessibilità.*
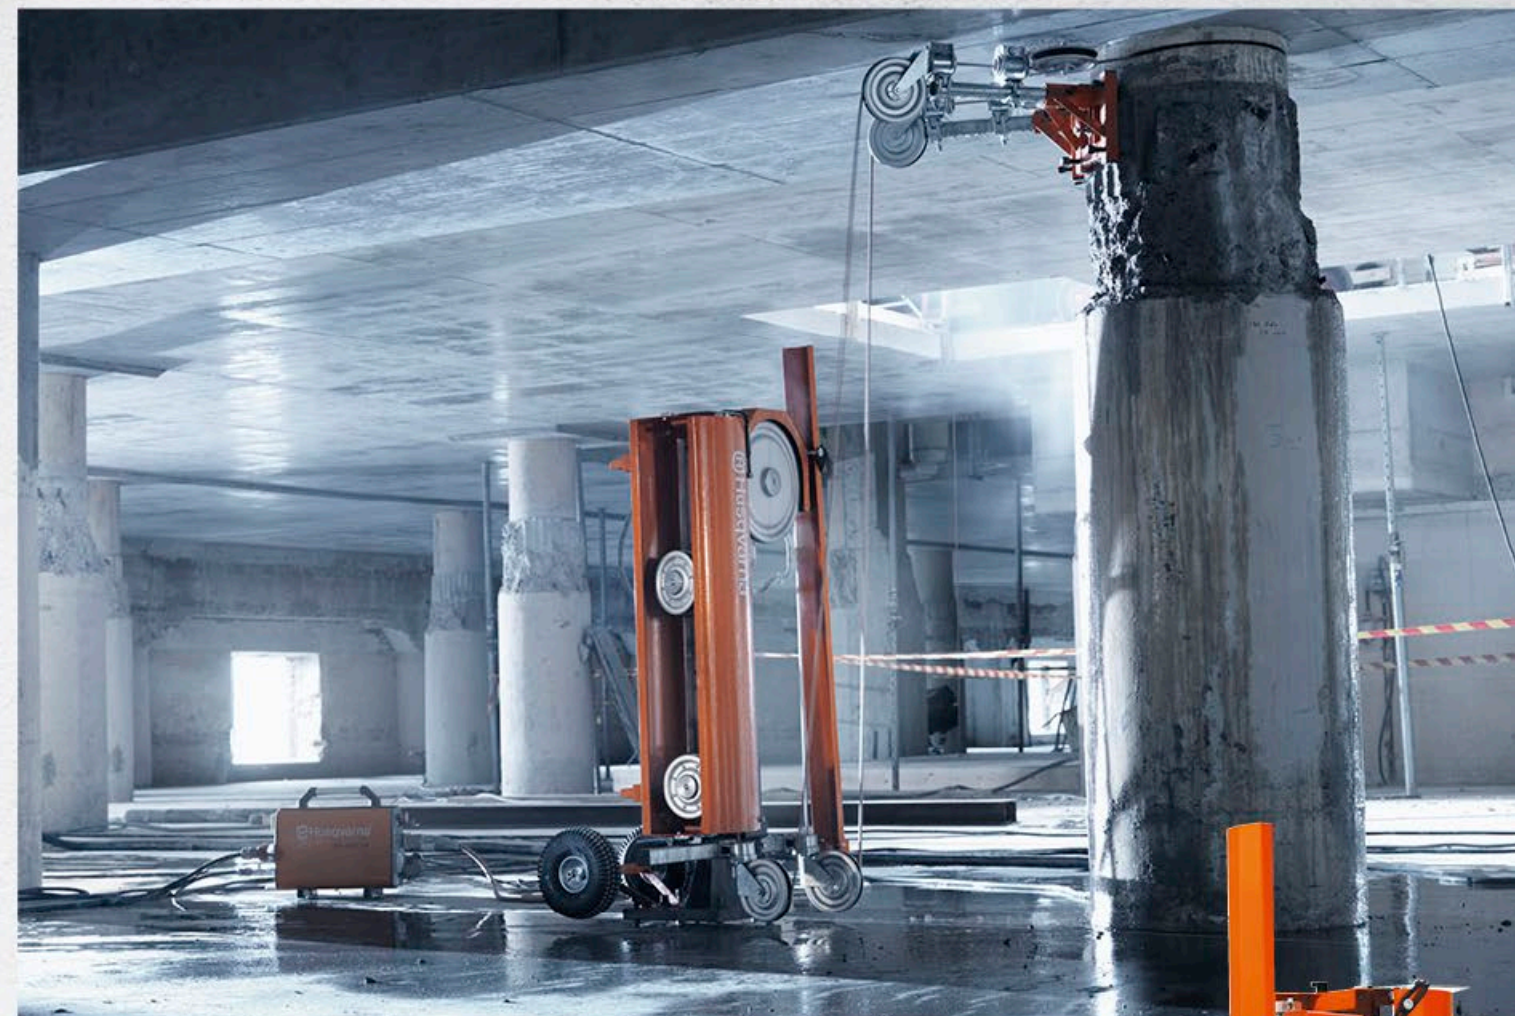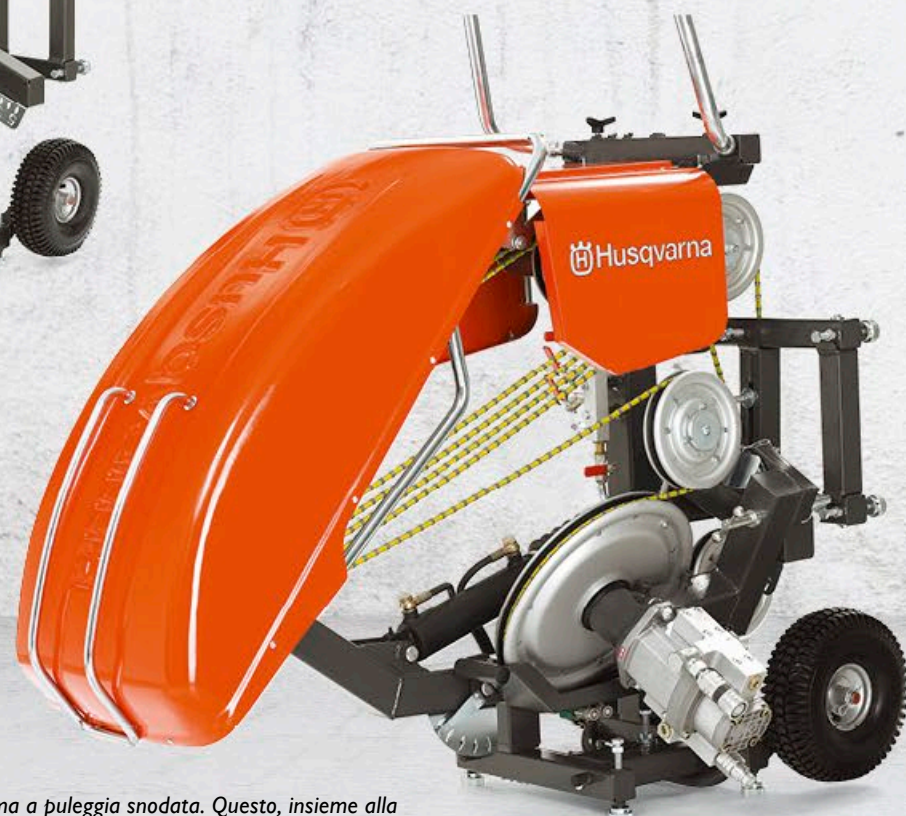
DUE IN UNO *Aggiungete una CS 10 al vostro sistema Husqvarna WS 482 o WS 440 e vi ritroverete con due macchine in una. Un investimento efficiente, flessibile e facile da usare, ideale anche per piccoli lavori.*

FLESSIBILE *La CS 10 può essere combinata con le tagliamuri WS 482 HF e WS 440 HF per formare un sistema per il taglio a filo e del muro estremamente flessibile. I gruppi di potenza adatti sono il PP 490 e il PP 440 HF.*

MIGLIORATI *Tutti i fili diamantati Husqvarna dispongono ora di un nuovo legante in gomma gialla. Questo fornisce una durata utile maggiore grazie alla migliore adesione al nucleo e alle perle, oltre a una migliore resistenza ai raggi UV. Risulta migliorata anche la visibilità in condizioni piovose.*

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

Husqvarna PP 455 E

Husqvarna CS 2512.

TAGLIAMURI A FILO	CS 2512
SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza, kW	20
Motore di azionamento del filo	Idraulico a velocità multipla
Coppia max. sulla ruota di azionamento, Nm	200
Coppia di avviamento, Nm	190
Comando/sistema di alimentazione	Idraulico/Automatico
Velocità filo, m/s	20 o 25
Capacità magazzino, m	12 m
Lunghezza filo, m	15 m
Portata, l/min	65
Pressione, bar	230
Dimensioni, (L×P×A), mm	1150×750×980
Peso, kg	150
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
	PP 455 E*
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	965 15 62-01
PREZZO	**€ 26.716,00**

**Per maggiori informazioni su PP 455 E, consultare la pagina 19.*

ACCESSORI		PREZZO
Basamento	501 35 76-01	€ 493,00
Gruppo di controllo della pressione	531 11 44-26	€ 1.005,00
Kit utensili e viti	531 11 44-75	€ 46,00
Lancia ad acqua	531 12 15-25	€ 374,00
Manicotto doppio	531 11 44-60	€ 140,00
Manicotto singolo	531 11 95-71	€ 27,00
Puleggia snodata, cuscinetto a sfere	531 11 44-67	€ 1.069,00
Puleggia snodata, guida	531 11 44-69	€ 846,00
Sistema a doppia puleggia speciale	504 01 21-01	3.325,00
Sistema a puleggia speciale	504 01 19-01	3.484,00
Tubo a colonna	531 11 44-71	€ 129,00
Tubo da 250 mm	531 11 44-72	€ 86,00
Tubo, 48,3×1 m	531 12 06-41	€ 149,00
Tubo, 48,3×2 m	531 12 06-42	€ 266,00
Tubo, 48,3×3 m	531 11 95-80	€ 327,00

RICAMBI		PREZZO
Gomma antiusura per ruota di azionamento, Ø 400 mm	531 12 00-50	–

Nel 2015 verranno introdotti nuovi sistemi di accessori.

CS 10 può essere combinata con le tagliamuri WS 482 HF e WS 440 HF per formare un sistema per il taglio a filo e del muro estremamente flessibile.

Husqvarna CS 10.

TAGLIAMURI A FILO	CS 10
SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza in uscita con WS 482 HF e PP 490	19 kW
Potenza in uscita con WS 440 HF e PP 440 HF	13 kW
Velocità	0–1200 giri/min
Velocità filo 1200 giri/min	24 m/sec
Capacità di immagazzinamento	10 m
Lunghezza filo, max/min	11,7–1,7 m
Altezza colonna	1200 mm
Peso, WS 482 HF/WS 440 HF	138/135 kg
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
	WS 482 HF e PP 490*
	WS 440 HF e PP 440 HF*
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	966 56 57-01, versione a 2 pulegge snodate
PREZZO	**€ 15.382,00**

**Per maggiori informazioni su WS 482 HF e WS 440 HF, consultare le pagine 16–17.*

ACCESSORI		PREZZO
Basamento	501 35 76-01	€ 493,00
Fascetta doppia	531 11 44-60	€ 140,00
Fascetta normale	531 11 95-71	€ 27,00
Lancia ad acqua	531 12 15-25	€ 374,00
Pipe, 48,3×3 m	531 11 95-80	€ 327,00
Puleggia in poliuretano	577 40 02-01	Su richiesta
Puleggia snodata, cuscinetto a sfere	531 11 44-67	1.069,00
Puleggia snodata, guida	531 11 44-69	€ 846,00
Sistema a doppia puleggia speciale.	504 01 21-01	3.325,00
Sistema a puleggia speciale	504 01 19-01	3.484,00
Tubo a colonna	531 11 44-71	€ 129,00
Tubo da 250 mm	531 11 44-72	€ 86,00
Tubo, 48,3×1 m	531 12 06-41	€ 149,00
Tubo, 48,3×2 m	531 12 06-42	€ 266,00

RICAMBI		PREZZO
Gomma antiusura per ruota di azionamento, Ø 400 mm	531 12 00-50	–

Nel 2015 verranno introdotti nuovi sistemi di accessori.

PANORAMICA APPLICAZIONE
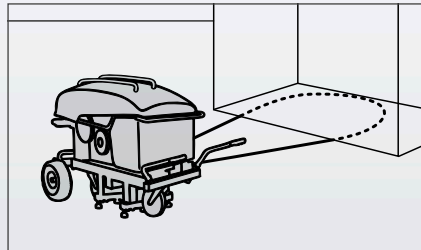
Tagli a filo per lavori impegnativi in fondamenta e ponti.
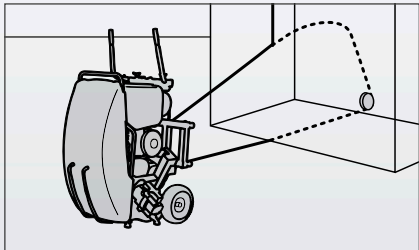
Tagli in mura spesse e aperture con angoli precisi.
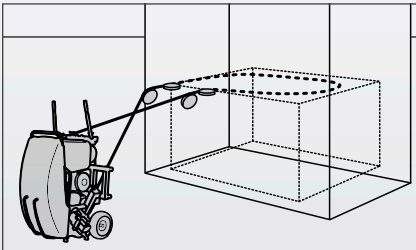
Tagli profondi in spazi limitati.
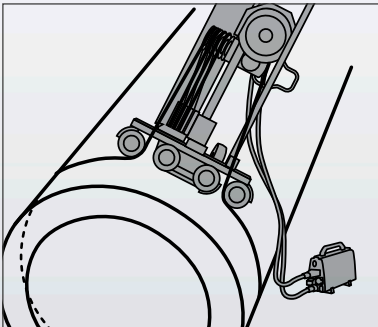
CS 10 è una macchina flessibile e può essere montata facilmente anche nel taglio di tubazioni.
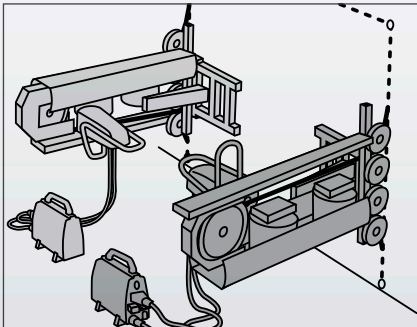
La tagliamuri può essere montata per tagli simmetrici. Ciò consente grande flessibilità nell'installazione e nella selezione della direzione di taglio.

Utensili diamantati per tagliamuri a filo.

Husqvarna offre una gamma completa di fili diamantati, adatti a numerosi materiali e applicazioni. I fili diamantati Husqvarna utilizzano gomma sintetica a iniezione e molle. Il filo in gomma sintetica è estremamente flessibile, quindi agevola il lavoro e minimizza il rischio di usura irregolare delle perle. La nuova generazione di fili di Husqvarna dispone di almeno 40 perle per metro. Ciò aumenta il contatto fra il diamante di taglio e il filo, consentendo una maggiore velocità e un aumento della durata utile del prodotto. Inoltre, la distanza fra le perle è inferiore, consentendo tagli più lineari.

GOLD **FILI PROFESSIONAL**

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

	FILI BRASATI SOTTO VUOTO				FILO SINTERIZZATO	
LIVELLO DI PRESTAZIONE	> 20 KW	UNIVERSALE			UNIVERSALE	
CODICE	C 1200	C 1000	C 950	C 900	C 777	C 770
MATERIALE						
Cemento	●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Cemento armato	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Cemento armato rinforzato	●●●	●●●	●●	●●	●	●
Metallo	●●●	●●●	●●	●●	–	–
ATTREZZATURA RACCOMANDATA						
	CS 2512	CS 10, CS 2512			CS 10, CS 2512	

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

I fili brasati sotto vuoto di Husqvarna.

Efficienti fili professionali brasati sotto vuoto per il taglio di acciaio, di leghe e di cemento fortemente armato.

CODICE	NUMERO DI PERLE/M	DIAMETRO PERLE, MM	ASSEMBLAGGIO	SISTEMA DI TAGLIO	PREZZO
C 1200					
543 07 77-08	53	10,3	Molle+gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	€428,00
C 1000					
543 08 09-61	44	10,3	Molle+gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	€336,00
C 950					
577 67 81-01	40	10,3	Molle+gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	€312,00
C 900					
521 95 36-01	40	9,8	Molle+gomma, brasato sotto vuoto	Umido/secco	€275,00

I fili impalmati Husqvarna.

Fili professionali senza giunzioni ideali per il taglio di acciaio e di strutture a sandwich o cave.

CODICE	NUMERO DI PERLE/M	DIAMETRO PERLE, MM	ASSEMBLAGGIO	SISTEMA DI TAGLIO	PREZZO
C 1200 SPL					
521 98 30-01	53	10,3	Molle+gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	Su richiesta
C 1000 SPL					
521 98 29-01	44	10,3	Molle+gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	Su richiesta
C 950 SPL					
577 67 82-01	40	10,3	Molle+gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	Su richiesta
C 900 SPL					
577 05 91-01	40	9,8	Molle+gomma, brasato sotto vuoto, impalmati	Umido/secco	Su richiesta

Connettore Husqvarna.

Per fili brasati sotto vuoto.

CODICE	DIAMETRO PERLA, MM	DIAMETRO INTERNO, MM	LUNGHEZZA, MM	DIAMETRO CAVO, MM	TIPO	PRESSA, TON	STAMPO	UTILIZZO SUL FILO	PREZZO
577 32 55-01	8,4	5,1	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70	C 900	€ 13,00

Filo sinterizzato.

Fili sinterizzati con lunga durata utile per il taglio di cemento e cemento armato.

CODICE	NUMERO DI PERLE/M	DIAMETRO PERLE, MM	ASSEMBLAGGIO	SISTEMA DI TAGLIO	PREZZO
C 770					
543 06 44-04	40	11	Molle+gomma, perle sinterizzate	Umido	€240,00
C 777					
586 60 69-01	40	11	Molle+gomma, perle sinterizzate	Umido	€260,00

Accessori per fili diamantati.

Husqvarna dispone di una gamma completa di connettori per i fili. nonchè di presse manuali idrauliche e stampi corrispondenti per la crimpatura dei connettori.

CODICE	DIAMETRO ESTERNO, MM	DIAMETRO INTERNO, MM	LUNGHEZZA, MM	DIAMETRO CAVO, MM	TIPO	PRESSA, TON	STAMPO	PREZZO
CONNETTORE,CILINDRICO 16								
543 08 07-19	9	5,1	16	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	–
CONNETTORE,CILINDRICO 20								
543 02 16-70	9	5,1	20	5	CYL9	4,5	PC(HT45)H5F-66*	€1,00
CONNETTORE, FILETTATO								
543 02 15-15	9,5	5	24	5	SCR	4,5	PC(HT45)H5F-70*	€5,00
CONNETTORE, CARDANICO								
543 02 15-84	9,5	5	27	5	CRD	4,5	PC(HT45)H5F-70*	€61,00

Spiegazione del codice: H5F-66/H5F-70 indica che lo stampo ha una lunghezza di 5 mm e la distanza fra i lati paralleli dell'esagono è di 6,6/7,0 mm.

		PREZZO
Matrici per pressa	543 00 28-89	€224,00
Matrici per pressa	543 00 28-78	€224,00
Pressa, cembre, 4,5 ton	543 00 06-70	€815,00
Perno di ricambio per cardano	543 02 15-90	Su richiesta
Kit per il raffreddamento del filo nel taglio a secco dell'acciaio	576 37 83-01	Su richiesta

Anello indicatore del modello.

Per la distinzione dei modelli di filo viene utilizzato un anello contrassegnato dal numero di fori corrispondenti al modello.

MODELLO	FORI
C 1200	5
C 1000	4
C 950	6
C 900	3
C 770	2

Tagliasuolo affidabili che aumentano la produttività.

Le tagliasuolo Husqvarna sono macchine affidabili e produttive e sono disponibili in una vasta gamma di modelli grandi, medi o piccoli. Progettiamo sempre i nostri prodotti pensando all'utente per offrirgli la massima produttività con il minimo sforzo. Sono il nostro pensiero innovativo e la nostra esperienza che permettono alle nostre tagliasuolo di costituire una classe a sé.

MANUTENZIONE RIDOTTA *La maggior parte delle tagliasuolo Husqvarna è equipaggiata con il sistema di albero del disco IntelliSeal. Garantiscono almeno 500 ore di lavoro senza manutenzione e non necessitano di ingrassaggio quitidiano dei cuscinetti.*

ERGONOMIA *Le impugnature sono regolabili per adattarsi all'utente, mentre la disposizione dei comandi consente di svolgere operazioni intuitive. Tutte le tagliasuolo sono sviluppate per fornire un'ottima manovrabilità con vibrazioni ridotte e ciò riduce lo sforzo dell'operatore.*

Panoramica della gamma.

La gamma completa di tagliasuolo Husqvarna è composta da 11 modelli con profondità di taglio da 122 a 635 mm, alimentate da motori da 4,2 kW a benzina a 62 kW a gasolio, con peso da 54 a 1085 kg. Tutte le nostre tagliasuolo forniscono potenza e coppia eccezionali all'albero che si traducono in una produttività maggiore nei tagli in profondità. Qui potete facilmente trovare la tagliasuolo che vi fornisce il massimo tasso di produzione.

	FS 8400 D	FS 7000 D	FS 5000 D	FS 4800 D
PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA [mm]	635 mm	411 mm	300 mm	300 mm
POTENZA [kW]	62 kW	55 kW	36 kW	35 kW

POTENZA [kW]: 0, 25, 50, 75
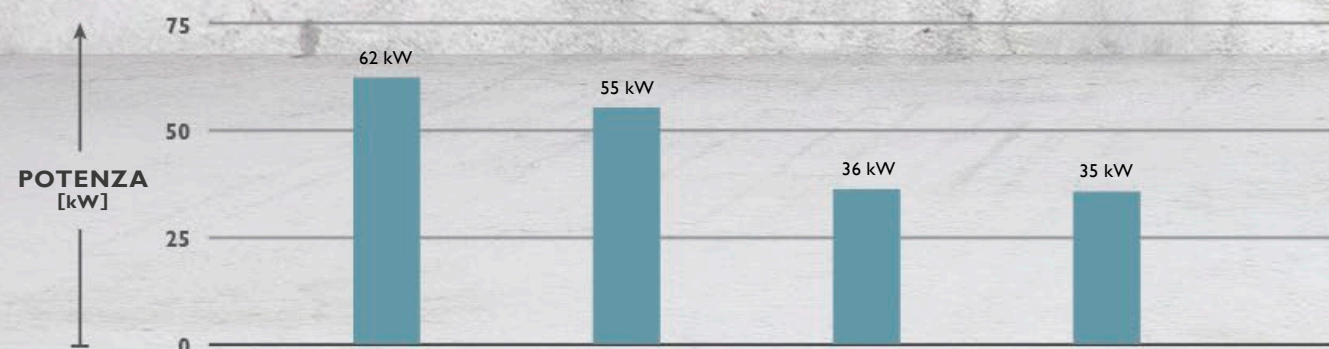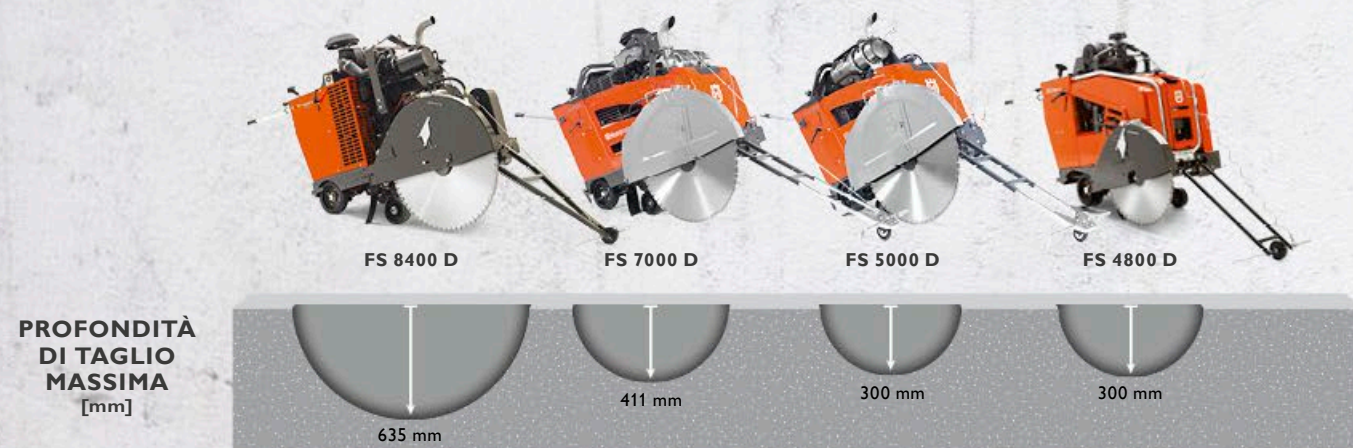
Contate sulla produttività. Riducete le emissioni.

Le nuove Husqvarna FS 7000 D e 5000 D sono più veloci, più pulite e più intelligenti. I nuovi potenti motori diesel hanno emissioni ridotte conformi alla Tier 4/Livello IIIB e consentono di praticare tagli rapidi ed efficienti. Il nuovo pannello di controllo digitale intuitivo e altre funzioni intelligenti vi aiutano a lavorare con maggiore efficienza.

T4 EPA TIER 4 COMPLIANT

	Serie FS 500	Serie FS 400	FS 400 LV	Serie FS 300
PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA [mm]	241 mm	189 mm	162 mm	125 mm
POTENZA [kW]	FS 524 / FS 513	FS 413 / FS 410 D		FS 309 / FS 305

POTENZA [kW]: 0, 5, 10, 15

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!
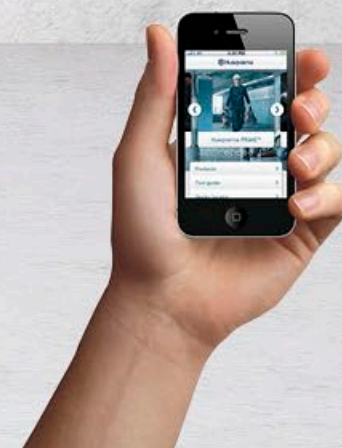
NOVITÀ NOVITÀ

TAGLIASUOLO	FS 8400 D	FS 7000 D	FS 5000 D	FS 4800 D
SPECIFICHE TECNICHE				
Costruttore motore	John Deere	Deutz	Yanmar	Yanmar
Potenza massima, kW*	62,0	55,4	35,5	35,0
Potenza all'albero del disco, kW	53,0	50,0	31,0	30,0
Cilindrata, cc	3000	2917	2189	2190
Alesaggio/corsa, mm	86/105	92/110	88/90	88/90
Cilindri/Cicli	5/4	4/4	4/4	4/4
Capacità serbatoio carburante, l	37,0	40,0	24,5	29,5
Filtro aria	Stadio multiplo	Stadio multiplo	Stadio multiplo	Stadio multiplo
Raffreddamento motore	refrigerante/aria	refrigerante/aria	refrigerante/aria	refrigerante/aria
Motore, giri/minuto	2800	2600	3000	3000
Assale, anteriore/posteriore	25,4/idraulico	25,0/idraulico	25,0/idraulico	25,4/idraulico
Regolazione dell'impugnatura	Posizione multipla	Posizione multipla	Posizione multipla	Posizione multipla
Tipo di avanzamento	Idraulico, doppio motore	Idraulico, doppio motore	Idraulico, doppio motore	Idraulico, doppio motore
Velocità massima trasmissione, m/min	100	76	40	49
Tipo di carter di protezione del disco	Scorrevole/imbullonato	Chiavistello scorrevole	Chiavistello scorrevole	Scorrevole
Diametro max. disco, mm	1500	1000	900	900
Profondità di taglio max., mm	635	411	374	381
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4	25,4
Diametro albero del disco, mm	51,0	54,0	54,0	51,0
Numero totale di bande delle cinghie di trasmissione	20	16	12	12
Controllo della profondità del disco	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Elettroidraulico	Elettroidraulico
Peso, kg	915–1085	1032	771	695
Peso con imballo, kg	1050–1250	1076	791	700–730
Dimensioni, mm (L×P×A)	1816×949×1632	1961×974×1499	1753×844×1313	1422×845×1295
Livello pressione acustica, Lpa (dB)	96	101	102	98
Livello potenza acustica, Lwa (dB)	117	119	119	116
Vibrazioni su mano/braccio. Aeq, m/s²	2,1/2,0	< 2,5	< 2,5	2,4/2,6
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO				
	965 88 55-38, carter da 1500 mm, monomarcia con frizione	967 20 79-53, carter da 900 mm, con cambio a tre velocità.	967 20 73-38, carter da 750 mm, con cambio a tre velocità.	965 15 22-56, carter da 750 mm, con cambio a 3 velocitià
	965 88 55-41, 3 velocità, carter da 1200 mm	967 20 79-47, carter da 1000 mm, monomarcia con frizione.		
PREZZO	**FS 8400, carter 1200 mm €61.873,00**	**FS 7000, carter 900 mm €63.480,00**	**FS 5000, carter 750 mm €49.968,00**	**FS 4800, carter 750 mm €43.501,00**
	FS 8400, carter 1500 mm su richiesta	**FS 7000, carter 1000 mm su richiesta**		

**Dati comunicati dal costruttore del motore.*

Husqvarna FS 8400 D.

ACCESSORI		PREZZO
Carter del disco con aggancio rapido, 900 mm	542 19 81-66	–
Carter del disco con aggancio rapido, 1000 mm	504 01 94-01	–
Carter del disco con aggancio rapido, 1000 mm, senza staffe	504 55 83-01	–
Carter di protezione del disco imbullonato, 1200 mm	542 16 69-32	–
Carter di protezione del disco imbullonato, 1500 mm	542 19 81-91	Su richiesta
Dual light kit	542 18 11-17	
Kit doppie luci	542 18 11-17	€ 666,00
Kit marmitta catalitica	504 61 12-02	Su richiesta
Kit pesi, 15 kg	542 19 61-71	Su richiesta
Kit pesi, 30 kg	542 19 61-72	Su richiesta
Kit pompa dell'acqua	542 19 96-26	€ 916,00

RICAMBI	
Chiave per albero del disco	504 62 64-03
Cinghia dell'albero del disco, 1200 mm×4	542 19 97-00
Cinghia dell'albero del disco, 1500 mm×4	541 20 19-08
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 114 mm	542 16 31-72
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 127 mm	542 16 63-07
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 152 mm	542 16 32-72
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 178 mm	542 19 93-78
Filtro del carburante	542 19 94-61
Filtro dell'aria esterno	542 19 11-15
Filtro dell'aria interno	542 19 11-16
Filtro dell'olio idraulico	542 16 64-49
Filtro dell'olio motore	542 19 94-60
Ruota anteriore	542 19 17-70
Ruota posteriore	542 19 88-42
Spina di trascinamento del disco, 900–1000 mm	539 30 00-10

Husqvarna FS 7000 D.

ACCESSORI		PREZZO
Carter del disco con aggancio rapido, 600 mm	586 34 33-01	–
Carter del disco con aggancio rapido, 900 mm	586 34 35-01	–
Carter del disco con aggancio rapido, 1000 mm	586 34 36-01	–
Kit doppie luci	585 92 46-01	€ 666,00
Kit pesi, 15 kg	581 67 89-01	Su richiesta
Kit pesi, 30 kg	581 67 89-02	Su richiesta
Kit pompa dell'acqua	586 01 23-01	€ 916,00

RICAMBI	
Chiave per albero del disco	504 62 64-03
Cinghia dell'albero del disco, carter 900 mm, 3 marce	541 20 08-47
Cinghia dell'albero del disco, carter 900 mm, monomarcia	585 51 49-01
Cinghia dell'albero del disco, carter 1000 mm, monomarcia	524 19 97-64
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 114 mm	586 00 92-01
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 127 mm	586 00 93-01
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 152 mm	586 00 94-01
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 178 mm	586 00 95-01
Filtro del carburante	581 77 71-01
Filtro dell'aria esterno	542 19 11-15
Filtro dell'aria interno	542 19 11-16
Filtro dell'olio idraulico	542 16 64-49
Filtro dell'olio motore	586 01 08-01
Filtro separatore per l'acqua	581 77 69-01
Perno guida, 900–1000 mm	539 30 00-10
Ruota anteriore	581 26 47-01
Ruota posteriore	542 19 88-42
Filtro separatore acqua	581 77 69-01

Husqvarna FS 5000 D.

ACCESSORI		PREZZO
Carter del disco con aggancio rapido, 600 mm	586 34 33-01	–
Carter del disco con aggancio rapido, 750 mm	586 34 34-01	–
Carter del disco con aggancio rapido, 900 mm	586 34 35-01	–
Kit doppie luci	585 92 46-01	€ 666,00
Kit pompa dell'acqua	586 01 23-01	€ 916,00

RICAMBI	
Chiave per albero del disco	504 62 64-03
Cinghia dell'albero del disco, carter 750 mm, 3 marce	585 51 50-01
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 114 mm	586 00 92-01
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 127 mm	586 00 93-01
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 152 mm	586 00 94-01
Filtro del carburante	581 76 75-01
Filtro dell'aria esterno	542 16 64-53
Filtro dell'aria interno	542 16 64-54
Filtro dell'olio idraulico	542 16 64-49
Filtro dell'olio motore	586 01 09-01
Filtro separatore per l'acqua	581 76 73-01
Perno guida, 350–750 mm	505 53 19-01
Perno guida, 900 mm	593 30 00-10
Ruota anteriore	581 26 45-01
Ruota posteriore	542 19 88-42

Husqvarna FS 4800 D.

ACCESSORI		PREZZO
Carter di protezione del disco scorrevole, 600 mm	542 19 81-64	–
Carter di protezione del disco scorrevole, 750 mm	542 19 81-65	–
Carter di protezione del disco scorrevole, 900 mm	542 19 81-66	-
Kit doppie luci	542 18 11-17	€ 666,00
Kit marmitta catalitica	504 61 12-02	Su richiesta
Kit pompa dell'acqua	542 19 96-26	€ 916,00

RICAMBI	
Chiave per albero del disco	504 62 64-03
Cinghia dell'albero del disco, 750 mm, 3 marce	542 20 64-47
Cinghia dell'albero del disco, carter 750 mm, monomarcia	542 19 84-41
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 114 mm	542 16 31-72
Collare del disco (flangia esterna con perno guida), 127 mm	542 16 63-07
Filtro del carburante	542 20 63-60
Filtro dell'aria esterno	542 16 64-53
Filtro dell'aria interno	542 16 64-54
Filtro dell'olio idraulico	542 16 64-49
Filtro dell'olio motore	542 20 63-69
Perno guida, 350–750 mm	505 53 19-01
Perno guida, 900 mm	593 30 00-10
Ruota anteriore	542 19 17-16
Ruota posteriore	542 19 88-42

TAGLIASUOLO	FS 524	FS 513	FS 413	FS 410 D	FS 400 LV	FS 309	FS 305
SPECIFICHE TECNICHE							
Costruttore motore	Honda	Honda	Honda	Yanmar	Honda	Subaru	Subaru
Potenza massima, kW*	15,5	8,7	8,7	6,6	8,7	6,6	4,2
Cilindrata, cc	688	389	389	435	389	265	169
Alesaggio/corsa, mm	78/72	88/64	88/64	86/75	88/64	75/60	67/48
Cilindri/Cicli	2/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Capacità serbatoio carburante, l	8,3	6,1	6,1	4,7	6,1	6,1	3,6
Filtro aria	Filtro dell'aria a secco	Ciclone a secco, doppio	Ciclone a secco, doppio	In carta, a secco	Ciclone a secco, doppio	Ciclone a secco, doppio	Ciclone a secco, doppio
Raffreddamento motore	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria
Motore, giri/minuto	3600	3600	3600	3600	3600	4000	4000
Diametro assale, anteriore/posteriore, mm	22,0/22,0	22,0/22,0	25,4/25,4	25,4/25,4	20,0/20,0	20,0/20,0	20,0/20,0
Regolazione dell'impugnatura	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipo di carter di protezione del disco	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Scorrevole	Imbullonata	Imbullonata	Imbullonata
Diametro max. disco, mm	600	500	500	500	450	350	350
Profondità di taglio max., mm	241	179	189	189	162	122	125
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Numero di cinghie	Poli-V	Poli-V	Poli-V	Poli-V	Poli-V	Poli-V	Poli-V
Controllo della profondità del disco	Volantino	Volantino	Volantino	Volantino	Volantino	Volantino	Volantino
Peso, kg	231	197	163	145	99	64	54
Peso con imballo, kg	271	237	178	196	125	71	61
Dimensioni, mm (L×P×A)	1750×660×1200	1700×660×1200	1550×655×1200	1550×655×1200	1150×590×940	915×381×990	915×381×990
Livello pressione acustica, Lpa (dB)	90	87	87	91	89	88/89	86/87
Livello potenza acustica, Lwa (dB)	110	105	104	108	108	111/114	108/107
Vibrazioni su mano/braccio. Aeq, m/s^2	2,0/2,0	3,1/3,2	3,4/2,9	4,4/4,2	3,5/3,5	6,4/7,4	5,6/6,2
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO							
	965 15 02-05	965 15 02-02	965 15 01-02	965 15 01-01	965 14 82-01	965 15 00-15, serbatoio dell'acqua	965 15 00-23, serbatoio dell'acqua
PREZZO	**FS524 + disco diamatato 600 mm €12.215,00**	**Non disponibile**	**FS413 + disco diamatato 500 mm €4.115,00**	**FS410 + disco diamatato 500 mm €5.505,00**	**FS400LV + disco diamatato 450 mm €3.534,00**	**FS309 + disco diamatato 350 mm €2.957,00**	**FS305 + disco diamatato 350 mm €2.372,00**

**Dati comunicati dal costruttore del motore.*

Husqvarna serie FS 500

ACCESSORI	
Carter di protezione del disco da 600 mm, FS 524	542 20 41-87

RICAMBI	
Cinghia dell'albero del disco, FS 513	542 20 21-50
Cinghia dell'albero del disco, FS 524	504 06 83-01
Flangia esterna collare disco	542 16 79-62
Perno guida	505 53 19-01
Cinghia di transizione per trasmissione idrostatica	541 23 73-21
Cinghia per trasmissione idrostatica	505 24 62-01
Ruote posteriori	542 19 88-42
Ruote anteriori	543 04 59-49
Kit serbatoio dell'acqua	541 20 82-86

Husqvarna serie FS 400

ACCESSORI	
Carter di protezione del disco da 500 mm, FS 413/FS 410 D	542 20 40-89
Kit serbatoio dell'acqua	541 20 82-86
Staffa di sollevamento, FS 410 D	522 47 87-02
Staffa di sollevamento, FS 413	522 47 87-01

RICAMBI	
Chiave per albero del disco	542 20 22-92
Cinghia dell'albero del disco, FS 410 D	543 04 49-63
Cinghia dell'albero del disco, FS 413	542 20 21-50
Flangia esterna collare disco	542 16 79-62
Perno guida	505 53 19-01
Ruote anteriori	543 04 59-49
Ruote posteriori	543 04 59-51

Husqvarna FS 400 LV.

ACCESSORI	
Guida di taglio anteriore	504 06 92-01

RICAMBI	
Bullone per flange	543 07 73-44
Chiavi da 16" e 18"	543 04 59-04
Cinghia Poly-V	543 04 49-64
Cuscinetto dell'albero del disco	543 04 50-52
Flangia esterna	543 04 28-62
Flangia interna	543 85 03-53
Puleggia albero disco	543 04 65-71
Ruota anteriore	543 04 59-49
Ruota posteriore	543 04 59-51

Husqvarna serie FS 300

RICAMBI	
Bullone per flange	725 25 34-71
Chiave da 13"	543 04 58-91
Chiavi da 16" e 18"	543 04 59-04
Cinghia Poly-V, FS 305	543 85 03-68
Cinghia Poly-V, FS 309	502 08 31-01
Flangia esterna	504 06 40-01
Flangia interna	543 08 08-89
Iniettori acqua, carter di protezione del disco	543 08 12-71
Puleggia albero disco, FS 309	543 08 32-68
Ruota anteriore	543 04 59-48
Ruota posteriore	543 04 59-50

Utensili diamantati per tagliasuolo.

Le serie F 1400, F 400 ed Diagrip™ S 1400 di Husqvarna coprono la maggior parte delle applicazioni di tagliasuolo, per materiali che vanno dall'asfalto al cemento armato e macchine che vanno dalle piccole unità elettriche alle grandi macchine a gasolio.

Husqvarna fornisce anche i dischi per asfalto della serie F 1100 per macchine potenti, la serie F 600 per macchine di potenza media, la serie Vari-Cut per macchine di potenza ridotta e la serie L 600 sviluppata per tracce per cavi elettrici ed elettronici o installazione di sensori. Gli stessi dischi possono essere utilizzati anche in applicazioni di apertura dei giunti.

UNA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA DI ATTREZZI DIAMANTATI PER CAPACITÀ DI TAGLIO E DURATA UTILE SUPERIORI

Fra i grandi vantaggi della tecnologia Diagrip™ vi sono la velocità e la facilità con le quali l'utensile diamantato passa attraverso tutti i materiali edili. Gli attrezzi Diagrip™ significano tagli senza problemi, soprattutto nei cemento armato.
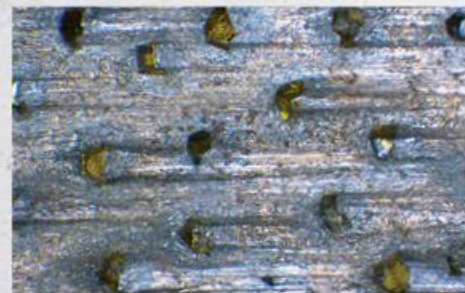
I diamanti vengono sottoposti a un trattamento speciale per assicurarne una distribuzione ottimale: in questo modo, ogni diamante riesce a fornire l'efficienza massima. Con Diagrip™, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, anche tagliando materiali duri come cemento armato.

GOLD DISCHI PROFESSIONALI
SILVER DISCHI PREMIUM

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

Dischi per tagliasuolo di potenza elevata e media.

	F 1400 DIAGRIP™		F 1100		F 600					L 600		F 400 DIAGRIP™			
POTENZA MACCHINA	25–50 KW	50 → KW	50 → KW		25–50 KW					35 → KW		EL → 18 kW			→ 25 KW
PRODOTTO	F 1410	F 1440	F 1180	F 1190	F 635	F 640	F 672	F 675	F 685	L 630	L 680	F 410	F 420	F 430	F 465
MATERIALE															
Cemento indurito, duro	●●●	●●	–	–	●●●	●●	–	–	–	●●	–	●●●	●●	●	–
Cemento indurito, medio	●●●	●●●	–	–	●●	●●●	–	–	–	●●●	–	●●	●●●	●●	–
Cemento indurito, abrasivo	●●	●●●	–	–	●	●●	–	–	–	●●	–	●	●●	●●●	–
Calcestruzzo fresco, duro	–	–	–	–	–	–	●●●	●●	–	–	–	–	–	–	●●●
Calcestruzzo fresco, abrasivo	–	–	–	–	–	–	●●	●●●	–	–	–	–	–	–	●●●
Asfalto, duro	–	–	●●●	●●	–	–	–	–	●●●	–	●●●	–	–	–	–
Asfalto, abrasivo	–	–	●●	●●●	–	–	–	–	●●●	–	●●●	–	–	–	–
ATTREZZATURE RACCOMANDATE															
	FS 8400 D, FS 7000 D, FS 5000 D, FS 4800 D		FS 8400 D, FS 7000 D		FS 5000 D, FS 4800 D			FS 5000 D	FS 4800 D	FS 5000 D, FS 4800 D		FS 524/513			

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

Dischi per tagliasuolo di potenza ridotta.

NOVITÀ NOVITÀ

	DIAGRIP™ S 1400			VARI-CUT	
POTENZA MACCHINA	3,5–25 KW			3,5–25 KW	
PRODOTTO	S 1445	S 1465	S 1485	VC STD	VC PLUS
MATERIALE					
Cemento indurito, duro	●●●	●●	–	●●●	●●
Cemento indurito, medio	●●●	●●●	–	●●●	●●●
Cemento indurito, abrasivo	●●	●●●	–	●●●	●●●
Calcestruzzo fresco, duro	–	●●	–	●	●●●
Calcestruzzo fresco, abrasivo	–	●●	●	●	●●●
Asfalto, duro	–	–	●●●	–	●●
Asfalto, abrasivo	–	–	●●●	–	●●
ATTREZZATURE RACCOMANDATE					
	FS 524/513, FS 413/410 D, FS 400 LV, FS 309/305				

Husqvarna F 1410 / F 1440 Diagrip™.

Dischi professionali per cemento e cemento armato per le massime prestazioni.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA F 1410								
586 19 90-01	–	500	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	–
586 19 91-01	–	600	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	€ 1.315,00
586 19 92-01	–	650	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	€ 1.391,00
586 19 93-01	–	700	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	€ 1.234,00
586 19 94-01	–	750	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	€ 1.679,00
586 19 95-01	–	800	Stretto	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	€ 1.935,00
586 19 96-01	–	900	Stretto	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	€ 2.253,00
586 19 97-01	–	1000	Ampio	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	€ 2.503,00
586 19 98-01	–	1200	Ampio	40	4,5	10,0 + 2,5	25,4	Su richiesta
HUSQVARNA F 1440								
586 20 02-01	–	500	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 03-01	–	600	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 04-01	–	650	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 05-01	–	700	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 06-01	–	750	Stretto	40	4,2	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 07-01	–	800	Stretto	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 08-01	–	900	Stretto	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 09-01	–	1000	Ampio	40	4,8	10,0 + 2,5	25,4	–
586 20 10-01	–	1200	Ampio	40	4,5	10,0 + 2,5	25,4	–

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna F 1180.

Dischi professionali per tagli in asfalto con protezione sovrataglio.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA F 1180								
531 15 90-59	Ribassato	500	–	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.044,00
531 15 90-60	Ribassato	600	–	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.182,00
531 15 90-61	Incassato	700	–	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.375,00
531 15 90-62	Incassato	800	–	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.563,00
531 15 90-63	Incassato	900	–	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.923,00

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna F 635.

Dischi professionali per cemento indurito e cemento armato.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA F 635								
531 15 90-23	–	350	Stretto	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	€ 434,00
531 15 90-24	–	400	Stretto	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	€ 497,00
531 15 90-25	–	450	Stretto	40	3,2	10,0 + 3,0	25,4	€ 649,00
531 15 90-26	–	500	Stretto	40	3,6	10,0 + 3,0	25,4	€ 825,00
531 15 90-27	–	600	Ampio	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4	€ 961,00
531 15 90-29	–	700	Ampio	40	4,2	10,0 + 3,0	25,4	€ 1.036,00
531 15 90-30	–	800	Ampio	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	€ 1.280,00
531 15 90-31	–	900	Ampio	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	€ 1.719,00
531 15 90-32	–	1000	Ampio	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	€ 2.029,00
531 15 90-33	–	1200	Ampio	40	4,5	10,0 + 3,0	25,4	€ 2.383,00

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna F 672 / F 675.

Dischi professionali per calcestruzzo fresco.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA F 672								
531 15 90-89	–	300	Stretto	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4	€ 478,00
531 15 90-91	–	350	Stretto	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	€ 602,00
531 15 90-86	Ribassato	300	Stretto	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	–
531 15 90-87	Ribassato	350	Stretto	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	–
HUSQVARNA F 675								
531 15 91-60	–	300	Stretto	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4	€ 478,00
531 15 91-62	–	350	Stretto	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	€ 602,00
531 15 91-57	Ribassato	300	Stretto	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	–
531 15 91-58	Ribassato	350	Stretto	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	–

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna F 685.

Dischi professionali per asfalto con protezione dal sovrataglio.

CODICE	PROTEZIONE DAL SOVRATAGLIO	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA F 685								
531 15 90-50	Ribassato	500	Ampio	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4	€ 839,00
531 15 90-51	Ribassato	600	Ampio	40	3,8	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.066,00
531 15 90-52	Incassato	700	Ampio	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.327,00
531 15 90-53	Incassato	800	Ampio	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.535,00
531 15 90-54	Incassato	900	Ampio	40	4,5	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.807,00

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna L 630 / L 680.

Dischi professionali a spessore maggiorato per tracce e scanalature; segmento con struttura a sandwich.

CODICE	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA L 630							
531 16 15-65	350	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 661,00
531 16 15-66	350	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 768,00
531 16 15-59	350	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 910,00
531 15 92-13	450	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 910,00
531 16 15-25	450	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.018,00
531 16 15-24	450	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.160,00
HUSQVARNA L 680							
531 16 15-03	350	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 661,00
531 10 18-79	350	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 768,00
531 16 15-02	350	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 910,00
531 16 05-02	450	Ampio	40	6	8,0 + 3,0	25,4	€ 910,00
531 16 05-03	450	Ampio	40	8	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.018,00
531 16 05-04	450	Ampio	40	10	8,0 + 3,0	25,4	€ 1.160,00

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna F 410 / F 420 / F 430 Diagrip™.

Dischi professionali per i tagli in calcestruzzo indurito. Superficie di taglio attiva ridotta; ideali per piccole tagliasuolo e tagliasuolo elettriche.

CODICE	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA F 410							
581 62 53-01	500	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	–
581 62 54-01	600	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	–
581 62 55-01	700	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	–
581 62 56-01	800	Ampio	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4	–
HUSQVARNA F 420							
581 62 58-01	500	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	€ 745,00
581 62 59-01	600	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	€ 1.004,00
581 62 70-01	700	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	€ 1.247,00
581 62 60-01	800	Ampio	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4	€ 1.350,00
HUSQVARNA F 430							
581 62 61-01	500	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	–
581 62 64-01	600	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	–
581 62 65-01	700	Ampio	49	3,8	10,0 + 3,0	25,4	–
581 62 67-01	800	Ampio	49	5,0	10,0 + 3,0	25,4	–

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna F465.

Dischi professionali universali per calcestruzzo fresco. Per tagliasuolo di potenza ridotta.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA F465							
531 15 90-81	300	Stretto	40	2,4	8,0 + 3,0	25,4	€ 432,00
531 15 90-83	350	Stretto	40	2,8	8,0 + 3,0	25,4	€ 554,00

Altre dimensioni ed ulteriori specifiche di durezza disponibili su richiesta.

Husqvarna Diagrip™ S1445 / S1465 / S1485.

Dischi professionali per operazioni facili nel cemento e nel cemento armato. L'innovativa struttura del segmento massimizza la velocità di taglio e la durata del disco.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
S1445							
584 22 48-01	300	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	20	25,4/20,0 "Easy-fit"	€ 258,00
584 22 49-01	350	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	24	25,4/20,0 "Easy-fit"	€ 330,00
584 22 50-01	400	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	27	25,4	€ 412,00
584 22 52-01	450	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	30	25,4	€ 526,00
584 22 53-01	500	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	34	25,4	€ 628,00
584 22 54-01	600	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	36	25,4	€ 788,00
S1465							
581 15 73-01	300	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	20	25,4/20,0 "Easy-fit"	€ 286,00
581 15 74-01	350	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	24	25,4/20,0 "Easy-fit"	€ 363,00
584 22 28-02	400	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	27	25,4	€ 422,00
584 22 30-01	450	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	30	25,4	€ 534,00
584 22 31-01	500	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	34	25,4	€ 652,00
584 22 31-02	600	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	36	25,4	€ 808,00
S1485							
584 22 33-01	300	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	18	25,4/20,0 "Easy-fit"	€ 256,00
584 22 35-01	350	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	21	25,4/20,0 "Easy-fit"	€ 319,00
584 22 35-02	400	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	24	25,4	€ 424,00
584 22 39-01	450	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	26	25,4	€ 545,00
584 22 40-01	500	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	30	25,4	€ 653,00
584 22 41-01	600	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	36	25,4	€ 798,00

Husqvarna Vari-Cut Standard / Plus.

Dischi Premium con elevate velocità di taglio e un ottimo rapporto fra prezzo di acquisto e costo di taglio per metro quadro.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
VARI-CUT STANDARD							
586 59 55-01	300	Segmentato	Piatto	10,0	21	25,4/20 "Easy-fit"	€ 206,00
586 59 55-02	350	Segmentato	Piatto	10,0	24	25,4/20 "Easy-fit"	€ 252,00
586 59 55-03	400	Segmentato	Piatto	10,0	28	25,4	€ 320,00
VARI-CUT PLUS							
587 90 44-01	300	Segmentato	Piatto	10,0	18	25,4/20 "Easy-fit"	€ 219,00
587 90 45-01	350	Segmentato	Piatto	10,0	21	25,4/20 "Easy-fit"	€ 274,00
587 90 53-01	400	Segmentato	Piatto	10,0	28	25,4	€ 349,00

Soluzioni efficienti per il taglio tempestivo.

Husqvarna Soff-Cut è un sistema ideale per il taglio tempestivo nel calcestruzzo. Questa tecnologia consente di tagliare il calcestruzzo nelle prime una o due ore della finitura e prima della posa finale. Husqvarna Soff-Cut offre la soluzione migliore per contenere il rischio di crepe e semplifica il processo di lavoro rispetto alle procedure tradizionali.

Panoramica della gamma.

La gamma Soff-Cut di Husqvarna include quattro modelli con profondità di taglio da 30 a 76 mm, alimentati da motori da 3,3 a 17,2 kW, con peso da 39 a 221 kg. Per un tasso di produzione ottimale, scegliete il modello Soff-Cut adatto alle vostre applicazioni.

	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000	SOFF-CUT 150
PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA [mm]	76 mm	70 mm	38 mm	30 mm
DIMENSIONE MEDIA DELLA GETTATA [m²]	> 2000 m²	> 2000 m²	1000-2000 m²	< 1000 m²
POTENZA [kW]	17 kW	15 kW	6,5 kW	3,3 kW
TASSI DI PRODUZIONE* [m/min]	6–9 m/min	6–9 m/min	4,6–7,6 m/min	2–3 m/min
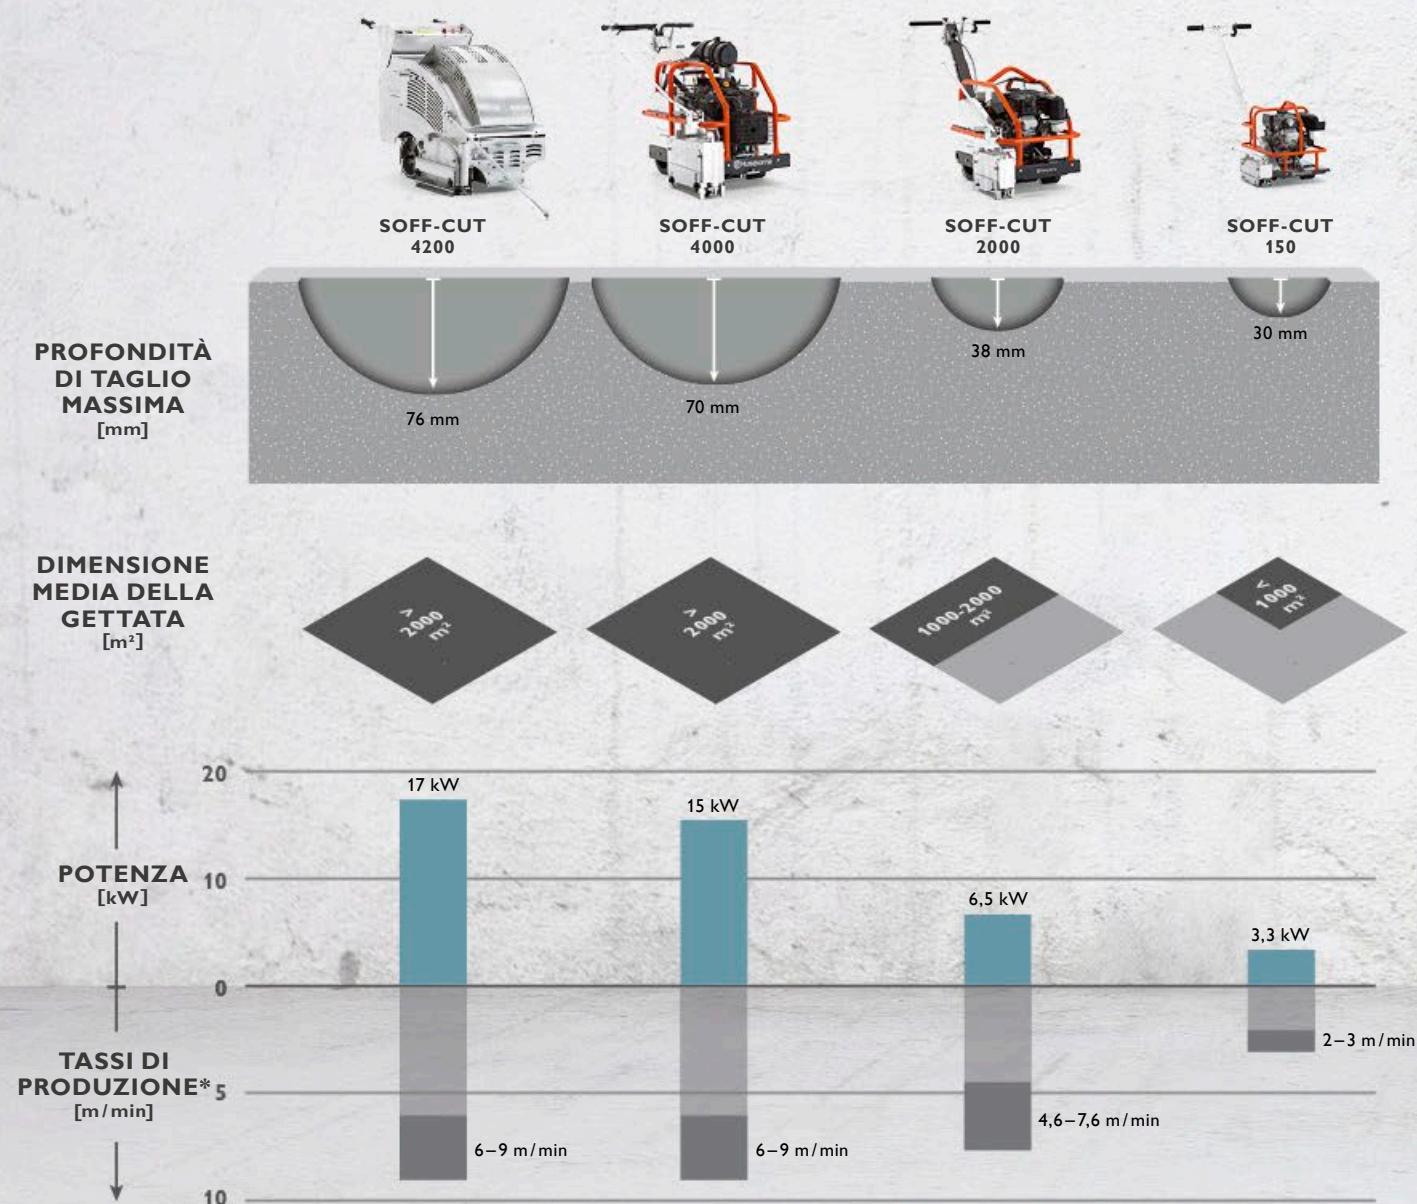
*TASSI DI PRODUZIONE
Si prega di tenere conto che i tassi di produzione sono medie approssimative e possono, per esempio, variare in funzione di diversi fattori: profondità del taglio, corretta scelta del disco o del taglio nella zona fresca.

Il problema.

Quando il calcestruzzo si idrata e inizia ad assestarsi, sviluppa stress interni. L'obiettivo del controllo delle crepe dovute al ritiro, è eliminare questi stress prima che si assestino in forma di crepe casuali.

La soluzione.

Con il sistema di taglio a secco di Husqvarna Soff-Cut Ultra Early Entry™, le giunzioni vengono tagliate nella zona fresca entro la prima o la seconda ora dalla finitura. La tecnologia Soff-Cut di Husqvarna è basata sulla combinazione di disco Soff-Cut e di piastra antislittamento. La rotazione verso l'alto del disco è combinata all'azione della piastra antislittamento che applica pressione sulla superficie per evitare frammentazioni e rotture. Soff-Cut vi consente di tagliare nella zona fresca durante il processo di finitura per contenere con efficacia le cricche da ritiro.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

Le crepe casuali sono fra i problemi più costori e gravi che i contraenti di calcestruzzo devono affrontare.

Soff-Cut dispone dell'esclusivo sistema di taglio a secco Ultra Early Entry™ che controlla le crepe perché il taglio viene praticato nelle prime fasi della lavorazione.

SEGA TAGLIASUOLO	SOFF-CUT 4200	SOFF-CUT 4000	SOFF-CUT 2000e	SOFF-CUT 150
SPECIFICHE TECNICHE				
Costruttore motore	Kohler	Kohler	Robin	Robin
Potenza massima, kW*	17,2	14,9	6,5	3,3
Diametro max. disco, mm	350	350	250	150
Profondità di taglio max., mm	76	70	38	30
Peso, kg	221	191	144	39
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	966 84 56-02	966 84 55-02	966 84 53-02	966 84 48-06
PREZZO	€ 25.752,00	€ 15.733,00	€ 12.672,00	€ 3.309,00

Dati comunicati dal costruttore.

GOLD **DISCHI PROFESSIONALI**

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

CODICE	XL14 2000	XL14 3000	XL14 5000	XL10 2000	XL10 3000	XL10 5000	XL6 2000	XL6 3000	XL6 5000
MATERIALE									
Calcestruzzo con aggregato da molto duro a duro	●●●	–	–	●●●	–	–	●●●	–	–
Calcestruzzo con aggregato da duro a mediamente duro	–	●●●	–	–	●●●	–	–	●●●	–
Calcestruzzo con aggregato da morbido a molto morbido	–	–	●●●	–	–	●●●	–	–	●●●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA									
	SC 4200, SC 4000			SC 2000e			SC 150		

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

Husqvarna Soff-Cut 4200.

RICAMBI		PREZZO
Batteria, 12 VDC	505 48 76-01	–
Candela, 2 pz	505 48 28-03	–
Filtro dell'aria, 2 pz	505 48 74-02	–
Filtro dell'olio, 2 pz	505 48 77-01	–
Luci laterali	505 48 69-02	–

PROTEZIONI PER GIUNTI		PREZZO
Blu, 150 pz – dischi da 300 e 350 mm	505 48 32-03	€ 21,00
Blu, 50 pz – dischi da 250, 300 e 350 mm (S225)	505 48 32-05	–
Nera, 150 pz – dischi da 100 e 140 mm	505 48 32-01	–
Rossa, 150 pz – dischi da 150, 200 e 250 mm	505 48 32-02	€ 21,00
Rossa, 50 pz – dischi da 125, 150 e 200 mm (S225)	505 48 32-04	–
Rossa, 50 pz – dischi larghi 9,5 mm	505 48 32-06	–

Husqvarna Soff-Cut 4000.

ACCESSORI		PREZZO
Kit fari	505 48 47-02	–

RICAMBI		PREZZO
Candela, 2 pz	505 48 28-03	–
Chiave per dischi	505 48 31-03	–
Cinghia del disco	505 48 28-03	–
Cinghia della pompa	505 48 48-01	–
Filtro dell'aria, 2 pz	505 48 23-06	–

PROTEZIONI PER GIUNTI		PREZZO
Blu, 150 pz – dischi da 300 e 350 mm	505 48 32-03	€ 21,00
Blu, 50 pz – dischi da 250, 300 e 350 mm (S225)	505 48 32-05	–
Nera, 150 pz – dischi da 100 e 140 mm	505 48 32-01	–
Rossa, 150 pz – dischi da 150, 200 e 250 mm	505 48 32-02	€ 21,00
Rossa, 50 pz – dischi da 125, 150 e 200 mm (S225)	505 48 32-04	–
Rossa, 50 pz – dischi larghi 9,5 mm	505 48 32-06	–

Husqvarna SoffCut 2000e.

ACCESSORI		PREZZO
Kit fari	505 48 47-01	–

RICAMBI		PREZZO
Candela	505 48 28-01	–
Chiave per dischi	505 48 31-03	–
Cinghia del disco	505 48 22-02	–
Cinghia della pompa	505 48 40-02	–
Filtro dell'aria	505 48 23-02	–

PROTEZIONI PER GIUNTI		PREZZO
Blu, 150 pz – dischi da 300 e 350 mm	505 48 32-03	€ 21,00
Blu, 50 pz – dischi da 250, 300 e 350 mm (S225)	505 48 32-05	–
Nera, 150 pz – dischi da 100 e 140 mm	505 48 32-01	–
Rossa, 150 pz – dischi da 150, 200 e 250 mm	505 48 32-02	€ 21,00
Rossa, 50 pz – dischi da 125, 150 e 200 mm (S225)	505 48 32-04	–
Rossa, 50 pz – dischi larghi 9,5 mm	505 48 32-06	–

Husqvarna Soff-Cut 150.

RICAMBI		PREZZO
Candela, 2 pz	505 48 28-01	–
Chiave per dischi	505 48 31-02	–
Cinghia del disco, 2 pz	505 48 22-01	–
Filtro dell'aria	505 48 23-01	–

PROTEZIONI PER GIUNTI		PREZZO
Blu, 150 pz – dischi da 300 e 350 mm	505 48 32-03	€ 21,00
Blu, 50 pz – dischi da 250, 300 e 350 mm (S225)	505 48 32-05	–
Nera, 150 pz – dischi da 100 e 140 mm	505 48 32-01	–
Rossa, 150 pz – dischi da 150, 200 e 250 mm	505 48 32-02	€ 21,00
Rossa, 50 pz – dischi da 125, 150 e 200 mm (S225)	505 48 32-04	–
Rossa, 50 pz – dischi larghi 9,5 mm	505 48 32-06	–

Husqvarna serie XL14 / XL10 / XL6.

CODICE	DENOMINAZIONE	DIAMETRO, MM	FORMA SEGMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	SPESSORE SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO	PREZZO
SERIE XL14									
542 75 61-13	XL14-2000	350	Piano	40	3,2	9+2,5	24	Soff-Cut triangolare	€ 774,00
542 75 61-14	XL14-3000	350	Piano	40	3,2	9+2,5	24	Soff-Cut triangolare	€ 774,00
542 75 61-16	XL14-5000	350	Piano	40	3,2	9+2,5	24	Soff-Cut triangolare	€ 774,00
SERIE XL10									
542 75 61-01	XL10-2000	250	Piano	40	2,6	9+2,5	17	Soff-Cut triangolare	€ 510,00
542 75 61-02	XL10-3000	250	Piano	40	2,6	9+2,5	17	Soff-Cut triangolare	€ 510,00
542 75 61-04	XL10-5000	250	Piano	40	2,6	9+2,5	17	Soff-Cut triangolare	€ 510,00
SERIE XL6									
542 77 70-06	XL6-2000	150	Piano	32	2,6	8+1,5	12	Soff-Cut triangolare	€ 180,00
542 77 70-07	XL6-3000	150	Piano	32	2,6	8+1,5	12	Soff-Cut triangolare	€ 180,00
542 77 70-09	XL6-5000	150	Piano	32	2,6	8+1,5	12	Soff-Cut triangolare	€ 180,00

Dischi addizionali su richiesta.

Tutti i dischi XL sono dotati di piastra di slittamento antibloccaggio Soff-Cut brevettata. La piastra consente di eseguire il taglio in giornata senza sbeccature e scheggiature.

Utilizzate le protezioni per giunti Soff-Cut nelle intersezioni dei tagli prima dei tagli incrociati per evitare sbeccature degli angoli.

Soluzioni produttive per la molatura e la lucidatura dei pavimenti.

Le macchine per la preparazione delle superfici e gli aspiratori Husqvarna sono una perfetta sinergia fra la potenza e il design della macchina e la velocità e l'efficienza dell'utensile. La tecnologia brevettata Dual Drive Technology™ le distingue dalle altre macchine e fornisce agli utenti una produttività e un controllo nella preparazione, nella molatura e nella lucidatura di pavimentazioni in calcestruzzo, oppure nella riparazione e lucidatura di terrazzi e altre pavimentazioni in pietra naturale mai viste prima. Le macchine per la preparazione delle superfici di Husqvarna e Husqvarna HiPERFLOOR non solo consentono di ottenere superfici bellissime, ma anche pavimenti robusti di alta qualità.

Panoramica della gamma.

La gamma delle molatrici per pavimento Usqvarna è composta da sette modelli con larghezza di molatura da 280 a 820 mm, potenza da 2,2 a 12,5 kW e peso da 70 a 440 kg. Potrete sempre trovare la PG Husqvarna perfetta per la vostra applicazione.

TESTA DI MOLATURA	Planetaria con dual drive				Planetaria	Monodisco	
Modello	PG 820 trifase	PG 680 trifase	PG 530 trifase	PG 530 monofase	PG 450 monofase	PG 400 trifase	PG 280 3/monofase
LARGHEZZA DI MOLATURA [mm]	820 mm	680 mm	530 mm	530 mm	450 mm	400 mm	280 mm
POTENZA [kW]	12,5 kW	12,5 kW	4,75 kW	3,75 kW	2,2 kW	4 kW	3 kW (Trifase / Monofase)
TASSI DI PRODUZIONE* [m^2/h]	30–80 m^2/h; 80–120 m^2/h	25–60 m^2/h; 60–100 m^2/h	15–30 m^2/h; 30–50 m^2/h	8–25 m^2/h; 20–40 m^2/h			
PESO [kg]					109 kg	115 kg	70 kg

TELECOMANDO *La PG 820 RC Husqvarna, con telecomando senza fili, migliora significativamente la produttività e l'agio nel lavoro grazie a una maggiore ergonomia e facilità di trasporto.*

FACILE MOLATURA DEI BORDI *La versione aggiornata della nostra piccola molatrice PG 280 ha ora la funzione molatura smart edge, che consente di molare raso-muro.*

FACILE DA USARE *Le nostre nuove molatrici per pavimento compatte sono facili da usare e da trasportare e dispongono di diverse funzioni intelligenti per risparmiare tempo e lavoro: PG 450 con testa di molatura planetaria, PG 400 con testa di molatura monodisco e potente motore trifase e PG 280 con testa di molatura monodisco con funzione di smerigliatura sui bordi.*

SISTEMA DI UTENSILI REDI LOCK® *Per il facile cambio degli utensili diamantati. Installazione e regolazioni senza attrezzi. Di serie su tuttii modelli PG.*

HiPER® FLOOR

HUSQVARNA HiPERFLOOR *Un metodo per la molatura meccanica, il trattamento e la lucidatura di pavimentazioni in calcestruzzo. Otterrete un pavimento con qualità riflettenti spettacolari e con durezza e vita utile aumentate.*

DUAL DRIVE TECHNOLOGY™ *Questa tecnologia brevettata (disponibile sui modelli PG 820 RC, PG 820, PG 680 e PG 530) aumenta la produttività, migliora il controllo dell'operatore ed estende i campi di applicazione.*

*PRODUTTIVITÀ

- Molatura cemento – calibratura pavimentazioni danneggiati dalla pioggia
- Rimozione Vernici – Rimozione colle ed adesivi per moquette e tappeti

La produttività delle macchine può variare in maniera significativa ed è influenzata dai seguenti fattori :

– Durezza dell'aggregato del cemento
– Qualità dell'utensile diamantato
– Grana del diamante dell'utensile utilizzato
– Tipo di utensile (esempio: piranha, rispetto a legante metallico)
– Numero di segmenti diamantati installati sotto la macchina
– Abilità dell'operatore
– Tipo di applicazione (esempio: rimozione vernici, rispetto a lucidatura cemento)

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

MOLATRICI PLANETARIE	PG 820 RC	PG 820	PG 680	PG 530	PG 450	PG 400	PG 280
SPECIFICHE TECNICHE							
Potenza, kW	12.5	12.5	12,5	4,75/3,75	2,2	4,0	3,0/2,2
Tensione, V	400	400	400	400/230	230	400	400/230
Corrente nominale, A	32	32	32	16	13	16	16
Alimentazione	trifase	trifase	trifase	trifase/monofase	monofase	trifase	trifase/monofase
Larghezza di molatura, mm	820	820	680	530	450	400	280
Disco di molatura, mm	3 × 270	3 × 270	3 × 230	3 × 230	3 × 180	410	290
Pressione di molatura totale, kg	335	335	300	134	65	65	35
Velocità disco di molatura, giri/min	250–1200	250–1200	250–1200	200–1000/200–710	705	1400	2800/1400
Direzione di rotazione	Controllo rotazione ORARIA/ ANTIORARIA indipendente sui dischi di molatura e sul planetario	Controllo rotazione ORARIA/ ANTIORARIA indipendente sui dischi di molatura e sul planetario	Controllo rotazione ORARIA/ ANTIORARIA indipendente sui dischi di molatura e sul planetario	Rotazione ORARIA/ANTIORARIA dischi di molatura e planetario nella stessa direzione (non in controrotazione)	–	–	–
Dimensioni, (L × P × A), mm	1370 × 820 × 1230	1370 × 820 × 1230	1150 × 680 × 1220	1100 × 530 × 1150	1310 × 482 × 1144	1400 × 435 × 1050	1200 × 305 × 1000
Peso, kg	497	440	385	216/200	109	115	70
FUNZIONALITÀ RADIOCONTROLLATE							
Autoguida	●	–	–	–	–	–	–
Alimentazione batteria per trasporto	●	–	–	–	–	–	–
Impostazioni/valori parametri	●	–	–	–	–	–	–
ATTREZZATURA RACCOMANDATA							
	DC 6000	DC 6000	DC 6000	DC 6000/DC 3300 (trifase)/DC 3300 (monofase)	DC 3000	DC 3000	DC 1400
INFORMAZIONI ARTICOLO							
	967 30 29-01	965 19 56-07	965 19 57-07	965 19 58-12, trifase, 5 pin 965 19 58-11, monofase	967 27 81-01	967 27 83-01, 5 pin	967 27 82-03 trifase, 5 pin 967 27 82-01 monofase
PREZZO	**Su richiesta**	**€ 35.124,00**	**€ 31.237,00**	**PG530, monofase : € 18.700,00 PG530, trifase : € 18.700,00**	**€ 7.720,00**	**€ 6.451,00**	**PG280 monofase : € 5.780,00 PG280 trifase : € 5.928,00**

Husqvarna PG 820 RC e PG 820.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
Anello in silicone	502 53 39-01	–
Anello in silicone (per testa ad alta rimozione)	502 53 43-01	–
Disco di supporto per utensili con legante resinato	502 53 18-01	€ 463,00
Disco di supporto Redi Lock per utensili diamantati	502 53 22-01	€ 394,00
Fermo della testa	502 53 44-01	€ 3,00
Guaina in gomma, senza marcatura	502 53 46-01	€ 96,00
Kit per utilizzo a umido	505 45 32-01	€ 158,00
Lamella di ricambio per testa di smerigliatura	502 53 42-01	–
Spina	522 65 98-03	–
Tampone in gomma di ricambio per disco di supporto per utensili con legante resinato	502 53 19-01	€ 92,00
Tampone in velcro di ricambio per disco di supporto per utensili con legante resinato	502 53 20-01	–
Testa HR 820, specifica per rimozione	502 53 38-01	–
Vite per fermo della testa	725 53 70-55	–

Husqvarna PG 680.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
Anello in silicone	502 53 39-01	-
Anello in silicone (per testa ad alta rimozione)	502 53 43-01	–
Disco di supporto per utensili con legante resinato	502 54 51-01	€ 326,00
Disco di supporto Redi Lock per utensili diamantati	502 54 58-01	€ 248,00
Fermo della testa	502 53 44-01	€ 3,00
Guaina in gomma, senza marcatura	502 54 86-01	€ 96,00
Kit per utilizzo a umido	505 45 32-01	€ 158,00
Lamella di ricambio per testa di smerigliatura	502 54 82-01	–
Spina	522 65 98-03	–
Tampone in gomma di ricambio per disco di supporto per utensili con legante resinato	502 54 55-01	€ 74,00
Tampone in velcro di ricambio per disco di supporto per utensili con legante resinato	502 54 56-01	–
Testa HR 680, specifica per rimozione	502 54 78-01	–
Vite per fermo della testa	725 53 70-55	–

Husqvarna PG 530.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
Anello in silicone	502 53 39-01	–
Disco di supporto per utensili con legante resinato	502 54 51-01	€ 326,00
Disco di supporto Redi Lock per utensili diamantati	502 54 58-01	€ 248,00
Fermo della testa	502 53 44-01	€ 3,00
Guaina in gomma, senza marcatura	502 55 89-01	€ 96,00
Spina	522 65 98-03	–
Tampone in gomma di ricambio per disco di supporto per utensili con legante resinato	502 54 55-01	€ 74,00
Tampone in velcro di ricambio per disco di supporto per utensili con legante resinato	502 54 56-01	–
Testa flessibile completa di ricambio	502 55 82-01	–
Vite per fermo della testa	725 53 70-55	–

Husqvarna PG 450.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
Disco di supporto per utensili con legante resinato	585 59 17-01	€ 171,00
Spazzola della campana, PG 450	585 13 84-05	–

Husqvarna PG 400 e PG 280.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
Adattatore Redi Lock per utensili resinati, 75 mm	580 28 96-01	€ 86,00
Spazzola della campana, fronte, PG 280	585 13 84-06	–
Spazzola della campana, fronte e retro, 2 pezzi, PG 280	585 13 84-03	€ 114,00
Spazzola della campana, PG 400	585 13 84-04	€ 158,00
Spazzola della campana, retro, PG 280	585 13 84-02	–

NOVITÀ

NOVITÀ

ASPIRATORI POLVERI	DC 6000	DC 3300	DC 3000	DC 1400
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza, kW	5,75	3,3	2,4	1,2
Tensione, V	400	230	230	230
Corrente nominale max, A	16	16	16	16
Alimentazione	trifase	monofase	monofase	monofase
Flusso aria, m³/h	700	520	2 × 266,4	220
Depressione max., mbar	420	300	254	230
Diametro dell'attacco di aspirazione, mm	75	75	40	40
Area di filtraggio primario, m²	7,8	1,2	–	–
Area di microfiltraggio, m²	7,8	1,6	–	–
Capacità serbatoio, l	30	–	65	55
Dimensioni, (L × P × A), mm	1252 × 766 × 1900	900 × 650 × 1520	670 × 560 × 915	580 × 380 × 870
Peso, kg	290,0	97,0	27,5	16,0
ATTREZZATURA RACCOMANDATA				
	PG 820 RC, PG 820, PG 680, PG 530 (trifase)	PG 530 (monofase)	PG 450, PG 400	PG 280
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	967 20 94-01*	965 19 60-12**	967 29 96-01***	966 76 68-01****
PREZZO	**€ 19.650,00**	**€ 7.264,00**	**€ 2.358,00**	**€ 1.381,00**

**Fornita con un tubo flessibile da 75 mm (10 m), uno da 50 mm (10 m), prolunga per vuoto, utensile a pavimento e due sacchi Longopac.*
**Fornita con un tubo flessibile da 75 mm (10 m), uno da 50 mm (10 m), prolunga per vuoto, utensile a pavimento e 200 sacchetti per polvere.*
****Fornito con tubo flessibile (10 m), prolunga per vuoto, filtro in poliestere, utensile da pavimento, attrezzo per fessure, un adattatore multiplo Husqvarna, sacchetto per la polvere e raccordo a gomito.*
*****Fornito con tubo flessibile (4 + 2,5 m), prolunga per vuoto, filtro in poliestere, utensile da pavimento, attrezzo per fessure, due adattatori multipli Husqvarna, sacchetto per la polvere e raccordo a gomito.*

Husqvarna DC 6000.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
Adattatore in plastica	505 53 94-01	–
Anello nero da 75 mm	502 53 40-05	–
Bocchetta di aspirazione con utensile per pavimenti	502 57 03-01	€ 602,00
Bocchetta di aspirazione	502 57 03-03	–
Cinturino di ricambio	502 57 02-01	–
Filtro HEPA13	583 95 78-01	-
Flessibile di aspirazione da 50 mm con terminali di attacco (10 m)	525 56 98-01	€ 1.267,00
Flessibile di aspirazione da 75 mm con terminali di attacco (10 m)	525 58 46-01	€ 1.810,00
Kit guarnizioni in gomma di ricambio	521 91 21-01	–
Kit spazzole di ricambio	510 27 85-01	–
Sacco raccolta Longopac, 25 m	584 65 02-01	–
Utensile per pavimenti	502 57 03-02	–

Husqvarna DC 3300.

ACCESSORI E RICAMBI		PREZZO
Adattatore in plastica	505 53 94-01	–
Anello nero da 75 mm	502 53 40-05	–
Bocchetta di aspirazione con utensile per pavimenti	502 57 03-01	€ 602,00
Bocchetta di aspirazione	502 57 03-03	–
Cinturino di ricambio	502 57 02-01	–
Filtro primario (completo di terminale)	502 57 30-01	–
Filtro secondario (poliestere) / micro filtro	502 57 03-01	–
Flessibile di aspirazione da 50 mm con terminali di attacco (10 m)	525 56 98-01	€ 1.267,00
Flessibile di aspirazione da 75 mm con terminali di attacco (10 m)	525 58 46-01	€ 1.810,00
Kit guarnizioni in gomma di ricambio	521 91 21-01	–
Kit spazzole di ricambio	510 27 85-01	–
Sacchi raccolta (200 pezzi)	502 57 01-01	–
Utensile per pavimenti	502 57 03-02	–

Husqvarna DC 3000.

ACCESSORI E RICAMBI	
Filtro standard in carta	579 54 34-01
Sacchi raccoglipolvere, confezione da 10 pezzi	585 87 30-01
Tubo aspirazione antistatico, 2,5 m	579 54 33-01
Tubo aspirazione antistatico, 4 m	579 54 32-01
Utensile per pavimento in metallo	579 54 34-01

PEZZI DI RICAMBIO	
2 × tubo di aspirazione 0,5 m, in metallo	579 53 61-01
Adattatore multiplo Husqvarna	579 53 51-01
Raccordo a gomito	579 53 52-01
Tubo aspirazione, standard	587 17 17-01
Utensile per fessure	579 53 60-01
Utensile per pavimento	579 53 55-01

Husqvarna DC 1400.

ACCESSORI E RICAMBI	
Filtro HEPA	579 54 00-01
Filtro piatto in poliestere, classe di sicurezza M	579 49 95-01
Filtro standard in carta	579 54 31-01
Flessibile antistatico, 2,5 m	579 54 33-01
Flessibile antistatico, 4 m	579 54 32-01
Sacco raccoglipolvere, confezione da 10 pezzi	585 87 30-01
Utensile per pavimento in metallo	579 54 34-01

PEZZI DI RICAMBIO	
2 × tubo di aspirazione 0,5 m, in metallo	579 53 61-01
Adattatore multiplo Husqvarna	579 53 51-01
Raccordo a gomito	579 53 52-01
Tubo flessibile da 2,5 m, diametro 40 mm	579 53 53-01
Tubo flessibile da 4 m, diametro 40 mm	579 53 39-01
Utensile per fessure	579 53 60-01
Utensile per pavimento	579 53 55-01
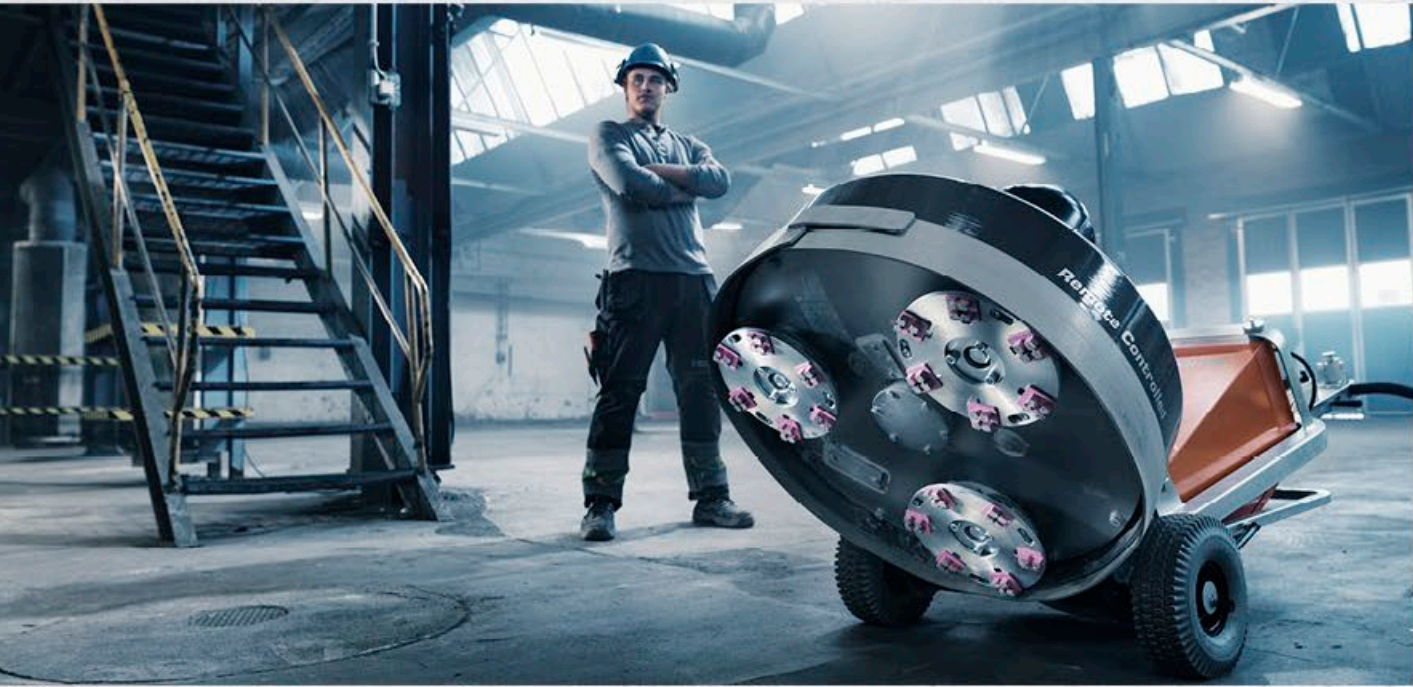
Utensili diamantati per la preparazione delle superfici e prodotti per il trattamento di pavimenti.

La preparazione delle superfici che richiede utensili per lucidare e molare ad esempio una superficie di calcestruzzo o rimuovere trattamenti precedenti, è spesso difficile e faticosa. Ascoltando i nostri clienti, abbiamo ideato una gamma completa di utensili per ogni fase di preparazione delle superfici. Husqvarna offre numerose soluzioni sviluppate per la maggior parte dei materiali, per qualsiasi livello di finitura, dai pavimenti in calcestruzzo più duri a quelli più porosi, per soddisfare ogni esigenza in termini di velocità di taglio e finitura superficiale.

GOLD SEGMENTI PROFESSIONAL

SILVER SEGMENTI PREMIUM

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

GUIDA ALLE APPLICAZIONI	PCD	SERIE G 1100						SERIE G 600		
PRODUCT	G 11X1	G 1110	G 1120	G 1140	G 1150	G 1170	G 1180	G 620	G 640	G 670
RIMOZIONE - MATERIALE										
Collanti ceramici porosi	●●●	–	–	–	●	●●●	●●	–	–	●●●
Collanti ceramici in simil plastica	●●●	–	●	●●●	●●	–	–	●	●●●	–
Colle viniliche*	–	●	●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●	●
Vernici e rivestimenti epossidici sottili (<2 mm)	–	●	●●	●●●	●●	●	●	●●	●●●	●
Rivestimenti epossidici spessi (15–40 mm)	●●●	–	●	●●●	●	●	–	●	●●●	●
MOLATURA – MATERIALE										
Calcestruzzo danneggiato dalla pioggia	●	–	–	–	●	●●	●●●	–	●	●●
Calcestruzzo, morbido	●	–	–	–	●●	●●●	●●	–	●●	●●●
Calcestruzzo, medio-duro	–	–	●	●●●	●●●	●	–	●	●●●	●
Calcestruzzo, duro	–	●●●	●●●	●	–	–	–	●●●	●	–
Calcestruzzo semi lucidato	–	●●●	●	–	–	–	–	●	–	–
ATTREZZATURA RACCOMANDATA										
	PG 820, PG 680, PG 530, PG 400, PG 280									

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

** Gli utensili per questa applicazione devono essere scelti in funzione del tipo di calcestruzzo che fa da fondo al rivestimento da rimuovere. Husqvarna consiglia di iniziare con un legante più duro (G 1170 o G 1150) e passare a un legante più morbido se il risultato non dovesse essere soddisfacente.*

UTENSILI DIAMANTATI CON LEGANTE METALLICO – REDI LOCK

Utensili robusti, con legante metallico per ogni applicazione. Sistema istantaneo senza problemi per la sostituzione degli utensili diamantati senza attrezzatura. Il resistente disco di supporto è integrato rendendo l'intero sistema di fissaggio resistente e sicuro. Il sistema Redi Lock elimina l'esigenza di kit multipli di dischi di supporto per i vari utensili diamantati. Il sistema è disponibile per macchine di numerose marche. Con sei tipi di prodotti differenti, la serie G 1100, progettata per offrire le massime prestazioni in ogni applicazione, fornisce la più elevata velocità di rimozione e la maggiore durata utile. La gamma G 600 offre una pratica alternativa. Perfetta per i lavori meno impegnativi.

Husqvarna G 11X1.

Per la rimozione di rivestimenti difficili da rimuovere, adesivi e protezioni. Abrasione e produttività massime con gli inserti diamantati Piranha™. Da utilizzare con il sistema Redi Lock.

CODICE	DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	CONSIGLIATO CON	PREZZO
543 32 73-50	G 11X1 S	Piastra PCD singola	PG 820, PG 680, PG 530	€ 122,00
543 08 66-11	G 11X1 D	Piastra PCD doppia	Macchine PG con rotazione antioraria	€ 200,00

Husqvarna Redi Lock G 1110.

Segmento ad H singolo o doppio o segmento convesso professionale con legante molto morbido per calcestruzzo molto duro.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
574 43 02-01	G 1112 S	Nero	Singolo	16	H	Morbido 1	€ 95,00
574 43 03-01	G 1112 D	Nero	Doppio	16	H	Morbido 1	€ 150,00
543 08 64-05	G 1113 S	Nero	Singolo	20	H	Morbido 1	€ 95,00
543 08 64-06	G 1113 D	Nero	Doppio	20	H	Morbido 1	€ 150,00
543 08 64-07	G 1114 S	Nero	Singolo	30	H	Morbido 1	€ 95,00
543 08 64-08	G 1114 D	Nero	Doppio	30	H	Morbido 1	€ 150,00
543 08 64-11	G 1115 S	Nero	Singolo	60	Convesso	Morbido 1	€ 95,00
543 08 64-12	G 1115 D	Nero	Doppio	60	Convesso	Morbido 1	€ 150,00
543 08 64-15	G 1116 S	Nero	Singolo	120	Convesso	Morbido 1	€ 95,00
543 08 64-16	G 1116 D	Nero	Doppio	120	Convesso	Morbido 1	€ 150,00

Husqvarna Redi Lock G 1120.

Segmento ad H singolo o doppio o segmento convesso professionale con legante morbido per calcestruzzo molto duro.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
543 08 64-23	G 1123 S	Giallo	Singolo	20	H	Morbido 2	€ 95,00
543 08 64-24	G 1123 D	Giallo	Doppio	20	H	Morbido 2	€ 150,00
543 08 64-25	G 1124 S	Giallo	Singolo	30	H	Morbido 2	€ 95,00
543 08 64-26	G 1124 D	Giallo	Doppio	30	H	Morbido 2	€ 150,00
543 08 64-29	G 1125 S	Giallo	Singolo	60	Convesso	Morbido 2	€ 95,00
543 08 64-30	G 1125 D	Giallo	Doppio	60	Convesso	Morbido 2	€ 150,00
543 08 64-33	G 1127 S	Giallo	Singolo	120	Convesso	Morbido 2	€ 95,00
543 08 64-34	G 1127 D	Giallo	Doppio	120	Convesso	Morbido 2	€ 150,00

Husqvarna Redi Lock G 1140.

Segmento professionale ad H singolo o doppio o segmento convesso con legante medio per calcestruzzo da medio a duro.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
543 08 64-41	G 1143 S	Rosa	Singolo	20	H	Medio 1	€ 95,00
543 08 64-42	G 1143 D	Rosa	Doppio	20	H	Medio 1	€ 150,00
543 08 64-43	G 1144 S	Rosa	Singolo	30	H	Medio 1	€ 95,00
543 08 64-44	G 1144 D	Rosa	Doppio	30	H	Medio 1	€ 150,00
543 08 64-47	G 1145 S	Rosa	Singolo	60	Convesso	Medio 1	€ 95,00
543 08 64-48	G 1145 D	Rosa	Doppio	60	Convesso	Medio 1	€ 150,00
543 08 64-51	G 1147 S	Rosa	Singolo	120	Convesso	Medio 1	€ 95,00
543 08 64-52	G 1147 D	Rosa	Doppio	120	Convesso	Medio 1	€ 150,00

Husqvarna Redi Lock G 1150.

Segmento ad H singolo o doppio o segmento professionale convesso con legante medio duro per calcestruzzo da morbido a medio.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
543 08 64-59	G 1153 S	Grigio	Singolo	20	H	Medio 2	€ 95,00
543 08 64-60	G 1153 D	Grigio	Doppio	20	H	Medio 2	€ 150,00
543 08 64-61	G 1154 S	Grigio	Singolo	30	H	Medio 2	€ 95,00
543 08 64-62	G 1154 D	Grigio	Doppio	30	H	Medio 2	€ 150,00
543 08 64-65	G 1155 S	Grigio	Singolo	60	Convesso	Medio 2	€ 95,00
543 08 64-66	G 1155 D	Grigio	Doppio	60	Convesso	Medio 2	€ 150,00
543 08 64-69	G 1157 S	Grigio	Singolo	120	Convesso	Medio 2	€ 95,00
543 08 64-70	G 1157 D	Grigio	Doppio	120	Convesso	Medio 2	€ 150,00

Husqvarna Redi Lock G 1170.

Segmento ad H singolo o doppio o segmento professionale convesso con legante duro per calcestruzzo morbido e superfici abrasive (ad esempio calcestruzzo spazzolato e collanti ceramici).

CODICE	DENOMINA-ZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
543 08 64-77	G 1173 S	Rosso	Singolo	20	H	Duro 1	€ 104,00
543 08 64-78	G 1173 D	Rosso	Doppio	20	H	Duro 1	€ 169,00
543 08 64-79	G 1174 S	Rosso	Singolo	30	H	Duro 1	€ 104,00
543 08 64-80	G 1174 D	Rosso	Doppio	30	H	Duro 1	€ 169,00
543 08 64-83	G 1175 S	Rosso	Singolo	60	Convesso	Duro 1	€ 104,00
543 08 64-84	G 1175 D	Rosso	Doppio	60	Convesso	Duro 1	€ 169,00

Husqvarna Redi Lock G 1180.

Segmento professionale ad H singolo, doppio o triplo con legante molto duro per calcestruzzo molto morbido e superfici abrasive.

CODICE	DENOMINA-ZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
543 08 64-95	G 1183 S	Blu	Singolo	20	H	Duro 2	€ 104,00
543 08 64-96	G 1183 D	Blu	Doppio	20	H	Duro 2	€ 169,00
574 43 00-01	G 1183 T	Blu	Triplo	20	H	Duro 2	Su richiesta
543 08 64-97	G 1184 S	Blu	Singolo	30	H	Duro 2	€ 104,00
543 08 64-98	G 1184 D	Blu	Doppio	30	H	Duro 2	€ 169,00
574 43 01-01	G 1184 T	Blu	Triplo	30	H	Duro 2	Su richiesta

Husqvarna Redi Lock G 620.

Segmento singolo o doppio, esagonale o circolare premium con legante morbido per calcestruzzo molto duro.

CODICE	DENOMINA-ZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
577 86 68-01	G 622 D	Verde	Doppio	16	Esagonale	Morbido	Su richiesta
543 08 93-76	G 623 S	Verde	Singolo	20	Esagonale	Morbido	Su richiesta
543 08 93-80	G 623 D	Verde	Doppio	20	Esagonale	Morbido	Su richiesta
543 08 93-77	G 624 S	Verde	Singolo	30	Esagonale	Morbido	Su richiesta
543 08 93-81	G 624 D	Verde	Doppio	30	Esagonale	Morbido	Su richiesta
543 08 93-78	G 625 S	Verde	Singolo	50	Circolare	Morbido	Su richiesta
543 08 93-82	G 625 D	Verde	Doppio	50	Circolare	Morbido	Su richiesta
543 08 93-79	G 627 S	Verde	Singolo	100	Circolare	Morbido	Su richiesta
543 08 93-83	G 627 D	Verde	Doppio	100	Circolare	Morbido	Su richiesta

Husqvarna Redi Lock G 640.

Segmento singolo o doppio, esagonale o circolare premium con legante medio per calcestruzzo da medio a duro.

CODICE	DENOMINA-ZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
543 08 93-84	G 643 S	Bianco	Singolo	20	Esagonale	Medio	€ 70,00
543 08 93-87	G 643 D	Bianco	Doppio	20	Esagonale	Medio	€ 100,00
543 08 93-85	G 644 S	Bianco	Singolo	30	Esagonale	Medio	€ 70,00
543 08 93-88	G 644 D	Bianco	Doppio	30	Esagonale	Medio	€ 100,00
543 08 93-86	G 645 S	Bianco	Singolo	50	Circolare	Medio	€ 70,00
543 08 93-89	G 645 D	Bianco	Doppio	50	Circolare	Medio	€ 100,00
543 09 32-77	G 647 S	Grigio	Singolo	100	Circolare	Medio	€ 70,00
543 09 32-78	G 647 D	Grigio	Doppio	100	Circolare	Medio	€ 100,00

Husqvarna Redi Lock G 670.

Segmento esagonale, singolo o doppio con legante duro per calcestruzzo morbido e superfici abrasive (ad esempio calcestruzzo spazzolato e collanti ceramici).

CODICE	DENOMINA-ZIONE	COLORE	SINGOLO/ DOPPIO	GRANA	FORMA	DUREZZA DEL LEGANTE	PREZZO
543 08 93-90	G 673 S	Oro	Singolo	20	Esagonale	Duro	€ 70,00
543 08 93-92	G 673 D	Oro	Doppio	20	Esagonale	Duro	€ 100,00
543 08 93-91	G 674 S	Oro	Singolo	30	Esagonale	Duro	€ 70,00
543 08 93-93	G 674 D	Oro	Doppio	30	Esagonale	Duro	€ 100,00

ATTREZZI PER LA LUCIDATURA

Il tampone di lucidatura di qualità fornisce una lucentezza eccellente se usato a secco per la lucidatura di calcestruzzo, terrazzi ed alcune pietre naturali. È perfetto utilizzato insieme all'addensante/indurente Hiperhard™ nel sistema di lucidatura del calcestruzzo HIPERFLOOR.

Husqvarna P 1200.

Utensili professionali sviluppati per raggiungere la massima lucentezza in meno passi, risparmiando tempo e lavorazione con un risultato finale migliore.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	DIAMETRO, MM	GRANA	ALTEZZA UTILE, MM	PREZZO
PER MACCHINE PG						
574 42 82-01	P 1242	Verde scuro	75	50	6,5	€ 67,00
574 42 83-01	P 1243	Nero	75	100	6,5	€ 67,00
574 42 84-01	P 1244	Rosso	75	200	6,5	€ 67,00
574 42 85-01	P 1245	Giallo	75	400	6,5	€ 67,00
574 42 86-01	P 1246	Bianco	75	800	6,5	€ 67,00
574 42 87-01	P 1247	Blu	75	1500	6,5	€ 67,00
574 42 88-01	P 1248	Grigio	75	3000	6,5	€ 67,00
PER MACCHINE MANUALI						
574 42 89-01	P 1242	Verde scuro	125	50	2,8	Su richiesta
574 42 90-01	P 1243	Nero	125	100	2,8	Su richiesta
574 42 91-01	P 1244	Rosso	125	200	2,8	Su richiesta
574 42 92-01	P 1245	Giallo	125	400	2,8	Su richiesta
574 42 93-01	P 1246	Bianco	125	800	2,8	Su richiesta
574 42 96-01	P 1247	Blu	125	1500	2,8	Su richiesta
574 42 97-01	P 1248	Grigio	125	3000	2,8	Su richiesta

Husqvarna P 1100.

Utensili professionali per la lucidatura ad acqua. Tamponi di lucidatura al diamante con legante resinato per macchine PG.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	DIAMETRO, MM	GRANA	ALTEZZA UTILE, MM	PREZZO
543 08 74-39	P 1182	Blu scuro	76	60	10,0	€ 76,00
543 08 65-73	P 1183	Giallo	76	100	10,0	€ 76,00
543 08 65-74	P 1184	Arancio	76	200	10,0	€ 76,00
543 08 65-75	P 1185	Rosso	76	400	10,0	€ 76,00
543 08 65-76	P 1186	Verde scuro	76	800	10,0	€ 76,00
543 08 65-77	P 1187	Blu ciano	76	1500	10,0	€ 76,00
543 08 65-78	P 1188	Marrone	76	3000	10,0	€ 76,00

Husqvarna P 600.

Utensili di qualità per la lucidatura a secco. Una gamma economica per gli utenti occasionali.

CODICE	DENOMINAZIONE	COLORE	DIAMETRO, MM	GRANA	ALTEZZA UTILE, MM	PREZZO
543 09 31-20	P642	Verde scuro	75	50	5,0	€ 61,00
543 09 31-21	P643	Nero	75	100	5,0	€ 61,00
543 09 31-22	P644	Rosso	75	200	5,0	€ 61,00
543 09 31-23	P645	Giallo	75	400	5,0	€ 61,00
543 09 31-24	P646	Bianco	75	800	5,0	€ 61,00
543 09 31-25	P647	Blu	75	1500	5,0	€ 61,00
543 09 31-26	P648	Grigio	75	3000	5,0	€ 61,00

Adattatori per tamponi in resina.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
580 28 96-01	Adattatore Redi Lock per utensili resinati, 75 mm	€ 95,00
505 49 05-01	Adattatore tampone per macchine manuali, Ø 125 mm	€ 25,00

UTENSILI PER LA MOLATURA E LA LUCIDATURA A SECCO DI CERAMICA

Utensili in ceramica con supporto in velcro per la molatura a secco e la lucidatura del cemento. Utensili aggressivi per la molatura e la lucidatura del calcestruzzo che consentono una eccellente graffiatura. La lunga durata utile dell'attrezzo migliora il rapporto qualità/prezzo.

Husqvarna CP 1200.

Attrezzi premium per pavimentazioni industriali in calcestruzzo finite.

CODICE	NOME	COLORE	DIAMETRO, MM	DIMENSIONI ABRASIVO (MAGLIA)	ALTEZZA DIAMANTE, MM	PREZZO
577 31 70-04	CP 1241	Viola	75	30	6,5	€ 180,00
577 31 70-01	CP 1242	Verde scuro	75	50	6,5	€ 180,00
577 31 70-02	CP 1243	Nero	75	100	6,5	€ 180,00
577 31 70-05	CP 1244	Rosso	75	200	6,5	€ 180,00
577 31 70-03	CP 1245	Giallo	75	400	6,5	€ 180,00

MOLE A TAZZA PER LA PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Utensili di molatura professionale per applicazioni manuali, pensati per i professionisti delle pavimentazioni e del settore edile. La gamma offre le prestazioni ma ssime in tutte le applicazioni di preparazione dei pavimenti. Le mole sono disponibili con foro da 22,2 e adattatore M 14 per fornire ancora più possibilità all'utente. Il connettore antivibrazioni riduce le vibrazioni e rende meno faticoso il lavoro per l'utente. Questo effetto può essere annullato utilizzando l'adattatore M 14.

Husqvarna G 10X1.

Per la rimozione di rivestimenti epossidici, vinilici e collanti.

CODICE	DENOMINAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	PREZZO
543 09 34-65	G 10X1	22,2/M 14	125	€ 266,00

Husqvarna G 1042.

Per la rimozione di rivestimenti epossidici e collanti.

CODICE	DENOMINAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	PREZZO
543 09 34-66	G 1042	22,2/M 14	125	€ 217,00

Husqvarna G 1073 / G 1043 / G 1013.

Per riparazioni di calcestruzzo, livellamento di pavimenti ed esposizione dell'aggregato.

CODICE	DENOMINAZIONE	APPLICAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	GRANA (RETE)	PREZZO
543 09 34-68	G 1013	Calcestruzzo da duro a molto duro	22,2/M 14	125	20/30	€ 230,00
543 09 34-69	G 1043	Calcestruzzo comune	22,2/M 14	125	20/30	€ 230,00
543 09 34-70	G 1073	Materiale abrasivo	22,2/M 14	125	20/30	€ 230,00

Husqvarna G 1045 / G 1015.

Preparazione per rivestimenti epossidici e sigillanti.

CODICE	DENOMINAZIONE	APPLICAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	GRANA (RETE)	PREZZO
543 09 34-72	G 1015	Calcestruzzo comune da duro a molto duro	22,2/M 14	125	40/50	€ 230,00
543 09 34-74	G 1045	Calcestruzzo da normale ad abrasivo	22,2/M 14	125	40/50	€ 230,00

Husqvarna G 1017.

RImozione dei graffi e preparazione per la lucidatura.

CODICE	DENOMINAZIONE	CONNETTORE	DIAMETRO, MM	GRANA (RETE)	PREZZO
543 09 34-75	G 1017	22,2/M 14	125	100/120	€ 230,00

FINITURA INDUSTRIALE

FINITURA COMMERCIALE

FINITURA PREMIUM

HiPER® FLOOR

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DI PAVIMENTAZIONI

Il calcestruzzo è una superficie molto durevole e resistente. Grazie alla finitura meccanica con i nostri strumenti di molatura, lucidatura e trattamento chimico le superfici raggiungono nuovi livelli di funzionalità, resistenza ed estetica. Con diversi processi specificati, la soluzione per pavimenti può essere personalizzata per soddisfare ogni requisito di estetica, planarità, brillantezza e prezzo. Soltanto utilizzando le attrezzature Husqvarna, gli utensili diamantati e le sostanze chimiche specifiche un pavimento in calcestruzzo lucidato può chiamarsi HiPERFLOOR. Husqvarna offre una gamma di prodotti per il trattamento di pavimenti, sviluppato per il processo HiPERFLOOR, che consentono di ottenere una finitura meccanica ed estetica eccellente.

Scansionare il codice QR per ulteriori informazioni su Hiperfloor.

Husqvarna GM 3000™.

Formulata appositamente per stuccare / riempire le porosità delle superfici in calcestruzzo.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 71-61	GM 3000™, 20 l	€ 160,00

Husqvarna Hiperhard™.

Un silicato applicato sulla superficie in calcestruzzo che indurisce il fondo e migliora la resistenza all'abrasione con un significativo risultato estetico della pavimentazione finita.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 71-65	Hiperhard™, 20 l	€ 292,00
543 08 71-77	Tergivetro in gomma, 600 mm	Su richiesta

Husqvarna Hiperguard™ Premium Enhance.

Impregnante per superfici di livello Premium che contiene l'assorbimento di acqua, oli, grassi e sporco. Le macchie rimangono in superficie, agevolando manutenzione e pulizia e aumentando la durata del pavimento. Contribuisce anche a ravvivare il colore del materiale.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 74-47	Hiperguard™ PE, 5 l	€ 620,00
543 08 74-48	Hiperguard™ PE, 10 l	€ 1.240,00

Tamponi di lucidatura Husqvarna.

Si consiglia di abbinarli all'uso di Hiperguard™ Premium Enhance.

CODICE	DENOMINAZIONE	PREZZO
543 08 73-44	Tampone di lucidatura per PG 530 e PG 680, ∅ 240 mm	€ 35,00
543 08 73-49	Tampone di lucidatura per PG 820, ∅ 270 mm	€ 35,00
574 51 36-01	Velcro per tamponi di lucidatura, 240 mm	Su richiesta
574 51 36-02	Velcro per tamponi di lucidatura, 270 mm	Su richiesta

Soluzioni di carotaggio complete che rendono più rapido il vostro lavoro.

Un'attrezzatura di carotaggio efficiente non deve offrire soltanto maneggevolezza ed ergonomia, ma anche capacità e adattabilità ai vari tipi di lavoro. Tuttii sistemi di carotaggio Husqvarna hanno in comune lo stesso vantaggio: sono concepiti per facilitare il lavoro e renderlo più rapido. Un esempio è l'unità di alimentazione automatica AD10 che consente di avere le mani libere per preparare il foro successivo. Un altro esempio è il nostro sistema di carotaggio ad alta frequenza PRIME™ DM 650/PP 65. È potente e facile da usare grazie alla facile configurazione e alla velocità di carotaggio regolabile.

Panoramica della gamma.

I sistemi di carotaggio Husqvarna sono composti da potenti motori di carotaggio e resistenti telai. Diverse possibilità di alimentazione dalla manuale elettrica a 1,9 kW DM 220 alla idraulica a 9,3 kW DM 406H. I diametri di carotaggio raccomandati vanno da 150 a 650 mm. Per migliorare la produttività, scegliete il sistema o i sistemi adatti alla vostra applicazione.

	DM 406 H + telaio DS 900	DM 650 + telaio DS 900	DM 340 + telaio DS 450	DM 280 + telaio DS 450	DM 230	DM 220
DIAMETRO RACCOMANDATO MASSIMO DI CAROTAGGIO [mm]	650 mm	600 mm	400 mm	350 mm	MANUALE 80 mm / CON TELAIO 150 mm	MANUALE 80 mm / CON TELAIO 150 mm
POTENZA [kW]	9,3 kW	6 kW	3,3 kW	2,3 kW	1,9 kW	1,9 kW
	Idraulico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico	Elettrico
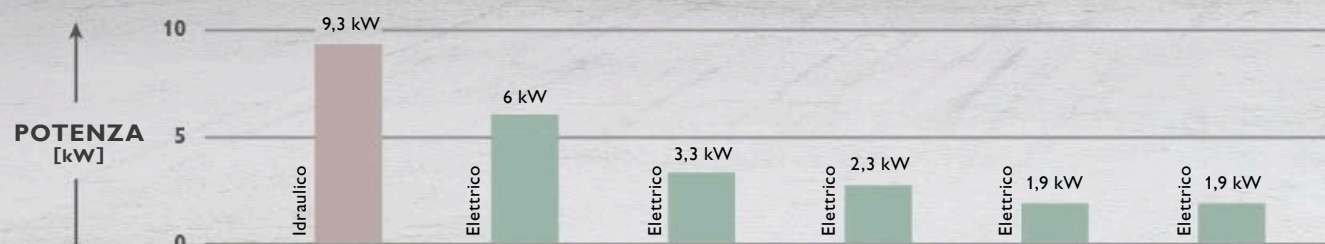
PRIME™

GAMMA DI PRODOTTI HUSQVARNA PRIME™ – ATTREZZATURE LEGGERE PER LAVORI PESANTI

La nostra nuova gamma di attrezzature ad alta frequenza PRIME™ forniscono un eccellente rapporto peso/potenza e un'utilizzabilità eccezionale. Potete carotare, tagliare muri e praticare tagli manuali con lo stesso gruppo PP di alimentazione. In breve: più applicazioni con attrezzature più piccole e più leggere.

ALIMENTAZIONE FLESSIBILE
Potete usare la Husqvarna DM 650/PP 65 sia con alimentazione trifase, sia monofase. Con alimentazione monofase, il sistema eroga 3 kW al mandrino, rendendo il DM 650 il motore monofase per carotaggi più potente sul mercato.

HUSQVARNA DM 650 *è un motore elettrico per carotaggio molto potente e versatile con tecnologia ad alta frequenza PRIME™. L'elevata potenza, il peso ridotto, il design comodo per l'operatore e intelligente, rende Husqvarna DM 650 adatto per la maggior parte delle applicazioni di carotaggio. La velocità di carotaggio può essere regolata su 9 livelli con macchina in funzione.*

TELAIO DS 50 GYRO
consente di eseguire diversi fori con un solo piazzamento, in varie direzioni e angoli. Ideale per un'efficiente foratura in sequenza! Si installa molto rapidamente senza bisogno di tasselli per ancoraggio.

HUSQVARNA AD 10, *la nostra unità di avanzamento automatico di carotaggio, comunica con il motore della carotatrice per ottimizzare la velocità di alimentazione. Ciò consente forature più rapide e meno usura dell'utensile diamantato. Inoltre, se non dovete alimentare manualmente, potete lavorare con maggiore efficienza.*

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

MOTORI PER CAROTAGGI	DM 650	DM 340	DM 280	DM 230	DM 220	DM 406 H
SPECIFICHE TECNICHE						
Potenza, W	6000/3000	3300	2700	1850	1850	9,3 kW a 40 l/min
Motore	elettrico trifase/monofase	Elettrico monofase	Elettrico monofase	Elettrico monofase	Monofase elettrico	Idraulico
Tensione, V	400/230, collegato a PP 65, PP 220	230	230/110	230/110	230/110	–
Velocità	18 (2 meccanico, 9 elettrico)	3	3	3	3	6
Velocità dell'albero non carico, giri/minuto	125–250 (1 velocità)/ 270–530 (2 velocità)	310/690/1190	450/1000/1730 310/690/1190*	730/1700/3600	730/1700/3600	120/230/340/580/980/1400
Diametro max carotaggio con telaio, mm	600	400	250/350	150	150	650
Diametro max carotaggio manuale, mm	–	–	–	80	80	–
Collare di montaggio, mm	–	–	–	60	–	–
Filettatura esterna dell'albero	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC	1 1/4" 7 UNC
Filettatura interna dell'albero	–	–	–	G 1/2"	G 1/2"	–
Raccordo dell'acqua UNC	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	R 1/2"
Livello pressione acustica, dB(A)	98	88	88	90	90	–
Livello potenza acustica, dB(A)	113	97	97	94	94	–
Peso, kg	14,0	14,0	13,0	7,0	7,5	16,0
Portata max, l/min	–	–	–	–	–	40
Pressione max, bar	–	–	–	–	–	140
ATTREZZATURA RACCOMANDATA						
Gruppo di potenza	PP 490, PP 65, PP 220	–	–	–	–	PP 325 E
Telaio per carotatrice	DS 900, DS 450	DS 450, DS 50 Gyro	DS 450, DS 50 Gyro, DS 250	DS 150, DS 250	DS 250	DS 900
INFORMAZIONI ARTICOLO						
	966 56 36-01, DM 650	965 98 72-07	966 55 41-06, 230V, velocità elevata	968 41 10-01	966 56 35-01	965 15 82-07
	967 22 79-01, DM 650 / PP 65		966 55 41-01, 230V, bassa velocità			
PREZZO	**DM 650: € 4.672,00** **DM 650+PP 65: € 9.662,00**	**€ 3.136,00**	**DM 280 alta velocità: € 2.762,00** **DM 280 bassa velocità: € 2.762,00**	**€ 2.206,00**	**€ 2.206,00**	**€ 7.716,00**

**Versione ad alta velocità **Versione a bassa velocità.*

PANORAMICA APPLICAZIONE
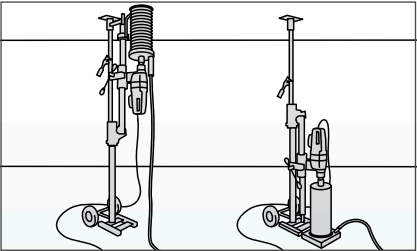
Foratura in verticale, verso l'alto o verso il basso.
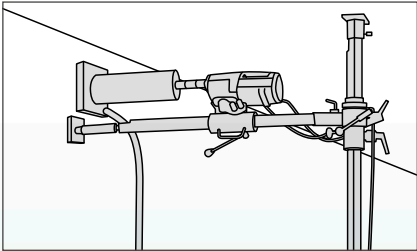
Foratura orizzontale.
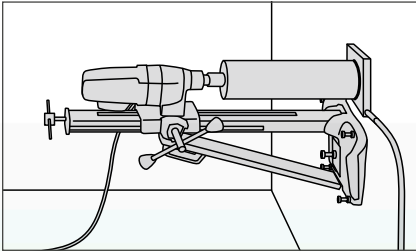
Foratura per condotti, tubi e posa dei cavi.
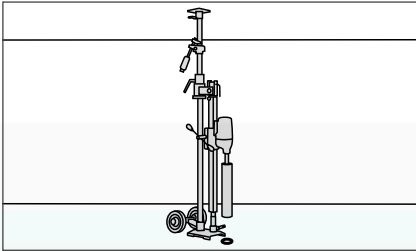
Foratura per condotti di scarico dell'acqua.
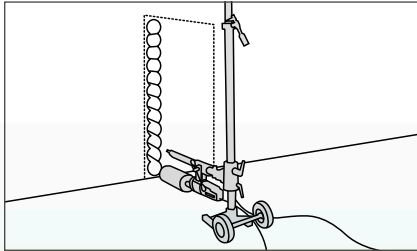
Foratura in sequenza.
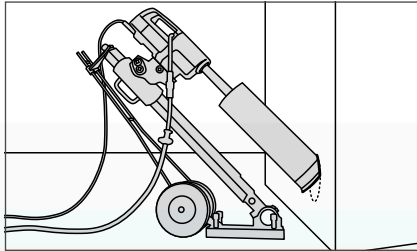
Foratura angolare.
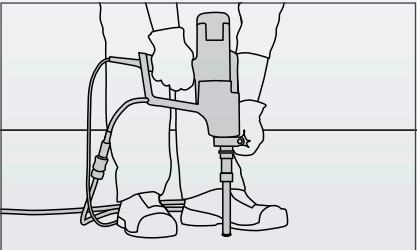
Foratura per tassello chimico.
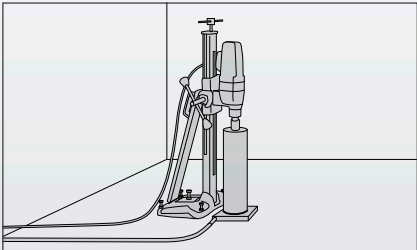
Carotaggio verticale.
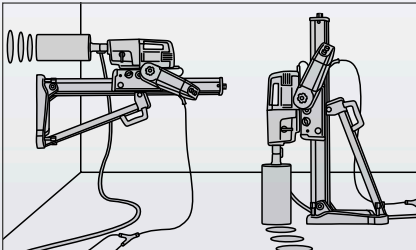
Carotaggio automatico per tutte le applicazioni.
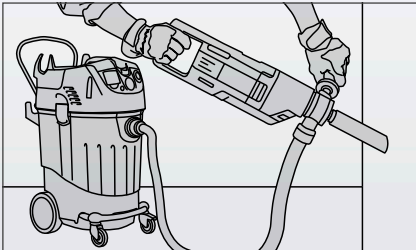
Carotaggio a secco manuale.
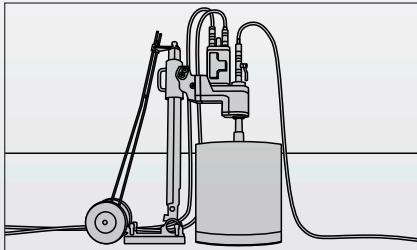
Diametri grandi e fori profondi.
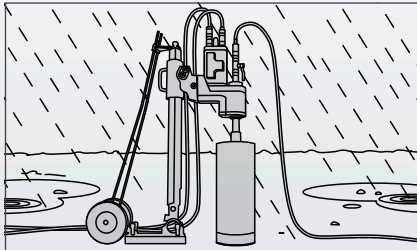
Carotaggi in situazioni difficili.

Husqvarna DM 650.

ACCESSORI		PREZZO
Adattatore per corone, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	€ 56,00
Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02	€ 84,00
Adattatore per corone, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04	Su richiesta
Adattatore per corone, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05	Su richiesta
Anello Drifter	585 36 69-01	€ 149,00
DC 1400	966 76 68-01	€ 1.382,00
Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01	€ 381,00
Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74	€ 250,00
Kit di ancoraggio	502 43 48-01	€ 182,00
Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01	€ 492,00
Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02	€ 114,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 356,00
Tassello di ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00

RICAMBI		PREZZO
Chiave per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52	€ 24,00

Husqvarna DM 340 e DM 280.

ACCESSORI		PREZZO
AD 10	966 66 66-01	€ 2 317,00
Adattatore per corone, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	€ 56,00
Anello Drifter	585 36 69-01	€ 149,00
Chiave per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52	€ 24,00
Chiave per motore per carotaggio, 24 mm	531 14 09-51	€ 22,00
DC 1400	966 76 68-01	€ 1.382,00
Distanziale per atacco rapido	579 50 10-01	€ 381,00
Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74	€ 250,00
Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01	€ 182,00
Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01	€ 492,00
Prolunga per corone, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02	€ 84,00
Prolunga per corone, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04	Su richiesta
Prolunga per corone, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05	Su richiesta
Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02	€ 114,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 356,00
Tassello di ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00

Husqvarna DM 230.

ACCESSORI		PREZZO
Adattatore per corone, 250 mm 1/2" G M – M 16 M	543 06 03-24	€ 62,00
Adattatore per corone, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62-99	–
Adattatore per corone, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01	–
Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, alluminio	543 06 03-88	€ 84,00
Adattatore per corone, 500 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 65-00	–
Anello Drifter	585 36 69-01	€ 149,00
Attacco con collare 60 mm	581 25 71-01	€ 219,00
Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 179,00
DC 1400	966 76 68-01	€ 1.382,00
Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento	522 93 50-01	€ 147,00
Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74	€ 250,00
Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01	€ 182,00
Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01	€ 492,00
Punta centraggio per racc. SDS	543 06 02-85	€ 19,00
Raccordo SDS	543 06 02-86	€ 62,00
Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02	€ 114,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 356,00
Tassello di ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00

RICAMBI		PREZZO
Cassetta per trasporto	502 29 45-02	€ 210,00
Chiavi per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52	€ 22,00
Chiavi per motore per carotaggio, 24 mm	531 14 09-51	€ 24,00
Impugnatura anteriore	504 04 47-01	€ 71,00

Husqvarna DM 220.

ACCESSORI		PREZZO
Adattatore per corone, 250 mm 1/2" G M – M 16 M	543 06 03-24	€ 62,00
Adattatore per corone, 100 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 62-99	-
Adattatore per corone, 1/2" G M – 1/2" G M	586 17 17-01	-
Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, alluminio	543 06 03-88	€ 84,00
Adattatore per corone, 500 mm, 1/2" G M – 1/2" G F	543 04 65-00	-
Anello Drifter	585 36 69-01	€ 149,00
Attacco con collare 60 mm	581 25 71-01	€ 219,00
Chiave per motore per carotaggio, 32 mm	531 14 09-52	€ 22,00
Chiave per motore per carotaggio, 24 mm	531 14 09-51	€ 24,00
Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 179,00
DC 1400	966 76 68-01	€ 1.382,00
Dispositivo telescopico di ausilio all'avviamento	522 93 50-01	€ 147,00
Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74	€ 250,00
Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01	€ 182,00
Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01	€ 492,00
Punta centraggio per racc. SDS	543 06 02-85	€ 19,00
Raccordo SDS	543 06 02-86	€ 62,00
Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02	€ 114,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 356,00
Tassello di ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00

RICAMBI		PREZZO
Cassetta per trasporto	502 29 45-02	€ 210,00
Impugnatura anteriore	504 04 47-01	€ 71,00

Husqvarna DM 406 H.

ACCESSORI		PREZZO
Adattatore per corone, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	€ 55,00
Adattatore per corone, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02	€ 84,00
Adattatore per corone, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04	Su richiesta
Adattatore per corone, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05	Su richiesta
Anello Drifter	585 36 69-01	€ 149,00
DC 1400	966 76 68-01	€ 1.382,00
Distanziale per atacco rapido	579 50 10-01	€ 381,00
Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74	€ 250,00
Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01	€ 182,00
Pompa dell'acqua, WT 15, 230 V	966 70 83-01	€ 492,00
Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02	€ 114,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 356,00
Tassello di ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00

Collettori dei fanghi.

		PREZZO
ROTONDO		
Collettore dei fanghi, 65 mm	531 28 00-00	–
Collettore dei fanghi, 110 mm	531 28 00-01	€ 171,00
Collettore dei fanghi, 132 mm	531 28 02-95	€ 175,00
Collettore dei fanghi, 160 mm	531 28 00-02	€ 175,00
Collettore dei fanghi, 180 mm	531 28 02-96	€ 175,00
Collettore dei fanghi, 210 mm	531 28 00-03	€ 230,00
Collettore dei fanghi, 220 mm	531 07 46-82	€ 302,00
Collettore dei fanghi, 260 mm	531 28 00-04	€ 336,00
Collettore dei fanghi, 310 mm	531 28 00-05	€ 380,00
Collettore dei fanghi, 360 mm	531 28 00-06	€ 554,00
Collettore dei fanghi, 410 mm	531 28 03-22	€ 635,00
Collettore dei fanghi, 430 mm	531 07 46-78	€ 635,00
PROFILO V		
Collettore dei fanghi a V, 350 mm	531 07 46-22	€ 309,00
Collettore dei fanghi a V, 700 mm	531 28 00-07	€ 481,00
PROFILO U		
Collettore dei fanghi a U, 212 mm	531 28 03-29	€ 272,00
ANELLO		
Anello, 80 mm	543 06 98-30	€ 195,00

AD 10 semplifica e velocizza il carotaggio, consentendo all'operatore di produrre di più in meno tempo e con meno fatica. Questo sistema di carotaggio automatico, unico nel suo genere, ottimizza la velocità di avanzamento del motore per carotaggio usato, col risultato di un lavoro altamente efficiente e preciso. Con un unico comando l'utente può regolare in tutta semplicità la velocità, la direzione e la pressione esercitata.

TRAPANATURA AUTOMATICA	AD 10
SPECIFICHE TECNICHE	
Velocità, m/min	0–3,2 in entrambe le direzioni
Peso, kg	3,6
ATTREZZATURA RACCOMANDATA	
Motori per carotaggi	DM 280, DM 340
Telai per carotatrice	DS 450, DS 50 Gyro
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	966 66 66-01
PREZZO	**€ 2.317**

NOVITÀ

TELAI PER CAROTATRICI	DS 900	DS 450	DS 50 GYRO	DS 40 GYRO	DS 250	DS 250 VELOCITÀ SINGOLA	DS 150
SPECIFICHE TECNICHE							
Diametro massimo di foratura, mm	900	450	350	150	250	250	150
Corsa max. mm	944	700	670	600	685	685	495
Lunghezza montante telescopico, m	–	–	3,1	3,1	–	–	–
Rotazione su proprio asse	–	–	Regolabile a piacere	Regolabile a piacere	–	–	–
Angolazione	0–60°	0–60°	+/– 90°	+/– 90°	0–60°	0–60°	0–60°
Peso incl. carrello, kg	32,0	24,0	56,0	30,0	16,0	16,0	15,5
ATTREZZATURA RACCOMANDATA							
Motore per trapanatrice	DM 406, DM 650	DM 340, DM 280	DM 340, DM 280	DM 230	DM 280, DM 230, DM 220	DM 280, DM 230, DM 220	DM 230
INFORMAZIONI ARTICOLO							
	967 30 16-01, colonna lunga	966 82 98-07		965 15 76-05, incl. kit di montaggio	966 82 73-01	966 82 73-03	966 82 72-01
			965 15 78-21, esclusa piastra di base 50 AT	965 15 76-07, collare per montaggio DM incluso			
	A		Altre versioni disponibili su richiesta				
PREZZO	**€ 6.405,00**	**€ 2.054,00**	**€ 6.128,00**	**Su richiesta**	**€ 1.429,00**	**€ 1.232,00**	**€ 998,00**

Husqvarna DS 900 e DS 450.

ACCESSORI		PREZZO
Kit telaio, colonna esclusa (DS 900)	586 90 51-01	€ 3.830,00
Colonna da 2 metri (DS 900)	531 11 30-46	€ 2.575,00
Colonna da 2 metri (DS 450)	525 85 76-02	€ 470,00
AD 10	966 66 66-01	€ 2.317,00
adattatore per AD10 (DS 900 / DM 340)	586 74 84-01	–
Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01	€ 182,00
Tassello ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 356,00
Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01	€ 381,00
Attacco con collare ad anello 60 mm	581 25 71-01	€ 219,00
Piastra per vuoto	541 40 50-93	€ 159,00
Pompa del vuoto, VP 200	544 92 90-01	€ 1.171,00
ruote di trasporto DS900 (opzionali)	587 08 81-01	–
Ruote di trasporto DS450 (opzionali)	541 40 50-83	€ 126,00

RICAMBI		PREZZO
Impugnatura a 3 razze	541 40 50-39	€ 119,00

Husqvarna DS 50 Gyro.

ACCESSORI		PREZZO
AD 10	966 66 66-01	€ 2.317,00
Anello di arresto	544 14 02-01	€ 134,00
Asta di prolunga esterna	506 40 85-05	€ 151,00
Asta di prolunga interna	506 40 05-03	€ 282,00
Attacco con collare ad anello 60 mm	581 25 71-01	€ 219,00
Braccio laterale	544 96 96-01	€ 1.147,00
Distanziale per attacco rapido	579 50 10-01	€ 381,00
Piedino di arresto in gomma	544 96 69-01	€ 161,00
Supporto di ancoraggio	544 96 60-01	€ 94,00
supporto posteriore	506 40 76-10	€ 1.277,00
Supporto superiore	506 40 84-01	€ 171,00

RICAMBI		PREZZO
Impugnatura a 3 razze	541 40 50-39	€ 119,00
Kit utensili nel pacchetto standard	506 40 86-01	–

Husqvarna DS 250 e DS 150.

ACCESSORI		PREZZO
Attacco con collare ad anello 60 mm, DS 250 a doppia velocità	581 25 71-01	€ 219,00
Base con ruote	541 40 50-89	€ 261,00
Kit di ancoraggio, con 1 tassello ad espansione	502 43 48-01	€ 182,00
Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01	€ 1.171,00
Raccordo maschio	541 40 40-71	€ 3,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 355,00
Tassello ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00

RICAMBI		PREZZO
Coperchio con fissaggio per vuoto	541 40 49-04	€ 12,00
Guarnizione per fissaggio con vuoto	578 93 21-01	€ 19,00

MOTORI PER CAROTAGGIO CON TELAIO	DMS 240	DMS 160 AT	DMS 160 A
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, W	2400	1550	1550
Motore	Elettrico monofase	Elettrico monofase	Elettrico monofase
Tensione, V	230/110	230/110	230/110
Velocità dell'albero a pieno carico, giri/min	185/455	1100	1100
Filettatura dell'albero	1 1/4" 7 UNC	R 1/2"	R 1/2"
Diametro carotaggio, max mm	250	120	120
Corsa max. mm	685	700	700
Altezza colonna, mm	1000	890	840
Peso totale, kg	25,0	12,0	10,5
Livello pressione acustica, dB(A)	99	89	89
Livello potenza acustica, dB(A)	106	102	102
Livello pressione acustica, dB(A)	98	88	88
Livello potenza acustica, dB(A)	113	97	97
Peso, kg	14,0	14,0	13,0
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	965 17 36-03, 230V	965 15 75-04, 230V	965 15 75-02, 230V
PREZZO	**€ 3.326,00**	**Su richiesta**	**Su richiesta**

GRUPPI DI POTENZA	PP 65	PP 325 E	PP 518
SPECIFICHE TECNICHE			
Potenza, kW	7/4	9,3	10,4
Corrente nominale, A	16/16 (trifase/monofase)	16	–
Tensione, V	230–400	400	Motore a scoppio, 4T
Pressione, bar	–	140	140
Portata, l/min	–	40	20, 30, 40
Peso, olio incluso, kg	9,5	95,0	145,0 incluso olio e flessibili
ATTREZZATURA RACCOMANDATA			
	DM 650, K6500, K6500 Ring	DM 406 H, K3600 MK II, K2500	DM 406 H, K3600 MK II, K2500
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	966 56 37-01		967 15 36-02, incl. kit tubi idraulici, 1/2"×7,6 m
		965 15 64-02, 400 V, 4 pin SoftStart™	
PREZZO	**PP65: € 4.990,00**	**PP325, softstart: € 8.448,00**	**PP518: € 9.625,00**

Husqvarna DMS 240.

ACCESSORI		PREZZO
Adattatore per corone*, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	€ 54,00
Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01	€ 182,00
Tassello ancoraggio	543 06 03-65	€ 2,00
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01	€ 323,00
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01	€ 356,00
Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74	€ 250,00
Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 179,00
Adattatore per corone*, 300 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-02	€ 84,00
Adattatore per corone*, 500 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-04	Su richiesta
Adattatore per corone*, 1000 mm, 1 1/4" F – 1 1/4" M, acciaio	543 04 65-05	Su richiesta
Anello Drifter	543 05 28-78	€ 119,00
Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01	€ 1.171,00
Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02	€ 114,00
Pompa dell'acqua, WT15, 230 V	965 97 10-01	€ 492,00

Husqvarna DMS 160 AT/DMS 160 A.

ACCESSORI	
Adattatore per corone*, 1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26
Kit di ancoraggio con 5 tasselli a espansione	502 43 48-01
Tassello ancoraggio	543 06 03-65
Sistema di ancoraggio, 1 m	502 43 49-01
Sistema di ancoraggio, 1,5 m	502 43 50-01
Chiave per motore per carotaggio, 27 mm	531 11 95-18
Estrattore per corona, 1 1/4"	531 07 46-74
Sistema raccolta polveri e fanghi, 132 mm	531 28 02-95
Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61
Prolunga per corone, 100 mm, 1/2" GM – 1/2" GF	543 04 62-99
Prolunga per corone, 500 mm, 1 1/4" GF – 1 1/4" GM, acciaio	543 04 65-04
Piastra a depressione rotonda piccola	544 45 84-01
Pompa per vuoto, VP 200	544 92 90-01
Serbatoio dell'acqua in pressione	506 32 63-02
Pompa dell'acqua, WT15, 230 V	965 97 10-01

RICAMBI		PREZZO
Kit utensili nel pacchetto standard	506 40 86-01	–

Husqvarna PP 65.

RICAMBI	
Adattatore di alimentazione	579 00 23-01
barra sagomata per telecomando	510 25 00-01
Cavo CANbus	577 05 99-02
Cavo di alimentazione principale	578 37 23-01
Raccordo dell'acqua Gardena	585 56 41-01
Telecomando, completo di batteria	576 25 93-02
Telecomando, comprensivo di caricabatteria, batteria di ricambio e cavo CANbus	576 25 93-01

Husqvarna PP 325 E.

RICAMBI		PREZZO
Filtro dell'olio idraulico	531 11 82-49	€ 61,00
Raccordo per flessibile dell'acqua	510 20 30-01	€ 47,00

Husqvarna PP 518.

RICAMBI	
Batteria di ricambio, 12 V	522 95 02-01
Flessibile idraulico, 5/8"×15,2 m	510 20 73-10
Set di tubi idraulici, 2 tubi, 1/2"×7,6 m	510 20 23-06
Set di tubi idraulici, 8 tubi, 5/2"×7,6 m	510 20 23-08

Utensili diamantati per carotaggio.

Con oltre 30 anni di esperianza Husqvarna continua nello sviluppo di corone diamantate avanzate professionali, destinate agli utilizzatori più esigenti. La nostra nuova gamma di corone diamantate comprende quattro serie. La serie D 1400 dispone di segmenti con Diagrip™, un sistema rivoluzionario che fornisce capacità di taglio superiori, durata utile maggiore e tagli senza problemi e rapidi. La serie D 800 dispone di utensili saldati al laser ad alte prestazioni che forniscono una lunga vita utile ed eccezionali prestazioni di taglio. La serie D 600 è progettata per forare piastrelle. La serie D 400 presenta corone affidabili, saldate al laser con un elevato rapporto qualità/prezzo per utilizzi non intensivi in applicazioni pesanti.

UNA TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA PER GLI UTENSILI DIAMANTATI PER CAPACITÀ DI TAGLIO E DURATA ECCELLENTI

Fra i grandi vantaggi della tecnologia Diagrip™ vi sono la velocità e la facilità con le quali l'utensile diamantato passa attraverso tutti i materiali edili. Gli utensili Diagrip™ significano carotaggi senza problemi, soprattutto nel cemento fortemente armato. Gli utensili Diagrip™ consentono tagli senza problemi e permettono all'utente di lavorare anche sui materiali più duri.

DIAGRIP™

I diamanti vengono sottoposti a un trattamento speciale per assicurarne una distribuzione ottimale: in questo modo, ogni diamante riesce a fornire l'efficienza massima. Con Diagrip™, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, anche tagliando materiali duri come cemento armato.

GOLD	CORONA PROFESSIONAL
SILVER	CORONA PREMIUM
BRONZE	CORONA QUALITY

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.
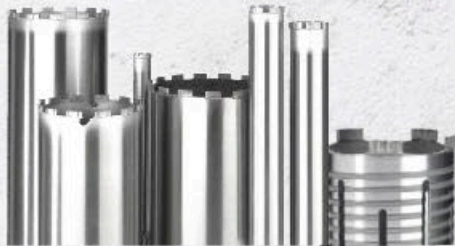
CODICE	D 1410	D 1420	D 1465	D 820	D 865	D 420	D 465	D 1210	D 810	D 825	D 835	D 605
MATERIALE												
Piastrelle	●	–	–	–	–	–	–	●	●●	–	–	●●●
Pietra naturale, granito	●●●	●	–	●	–	●	–	●●●	●●●	●	●	●●●
Pietra naturale, arenaria	●●●	●	–	●	–	●	–	●●●	●●●	●●	●	●●●
Calcestruzzo, duro	●●●	●●●	–	●●●	–	●●●	–	●●●	●●●	●●●	●●	●
Calcestruzzo, medio	●●	●●●	●	●●●	●	●●●	●	●●	●●	●●●	●●●	●
Calcestruzzo, morbido	●	●●●	●●●	●●	●●●	●●	●●●	●	●	●●●	●●●	●
Calcestruzzo, abrasivo	●	●●	●●●	●	●●●	●	●●●	●	●	●●	●●	●
Asfalto	–	–	●●●	–	●●●	–	●●●	–	–	●	–	●
Mattone	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●	●
Blocchi di cemento	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●
ATTREZZATURA RACCOMANDATA												
Motore per carotaggio	DM 650, DM 406, DM 340, DM 280, DMS 240							DM 230, DM 220, DMS 160 AT/A				DM 280, DM 230, DM 220, DMS 240, DMS 160 AT/A

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

Husqvarna serie D 1410 Diagrip™.

Corona professionale per carotaggi ad alta velocità. Per motori da 2,4 kW.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE (CONNETTORE 1 1/4")	PREZZO
82	24,0×4,0×8,5	8	585 20 98-01	€345,00
92	24,0×4,0×8,5	9	585 21 01-01	€356,00
102	24,0×4,0×8,5	9	585 21 02-01	€358,00
107	24,0×4,0×8,5	10	585 21 04-01	€405,00
112	24,0×4,0×8,5	10	585 21 05-01	€405,00
122	24,0×4,0×8,5	11	585 21 06-01	€450,00
127	24,0×4,0×8,5	12	585 21 08-01	€456,00
132	24,0×4,0×8,5	12	585 21 10-01	€505,00
142	24,0×4,0×8,5	12	585 21 12-01	€519,00
152	24,0×4,5×8,5	13	585 21 13-01	€556,00
162	24,0×4,5×8,5	13	585 21 14-01	€569,00
172	24,0×4,5×8,5	14	585 21 16-01	€616,00
182	24,0×4,5×8,5	14	585 21 18-01	€653,00
202	24,0×4,5×8,5	15	585 21 22-01	€757,00
225	24,0×4,5×8,5	16	585 21 24-01	€964,00
250	24,0×4,5×8,5	17	585 21 28-01	€992,00
300	24,0×4,5×8,5	19	585 21 32-01	€1.103,00
350	24,0×4,5×8,5	22	585 21 34-01	€1.180,00

Tutti i prodotti con connettori 1 1/4" presentano lunghezza standard di 450 mm. Altri diametri e lunghezze disponibili su richiesta.

Husqvarna serie D 1420 Diagrip™.

Corona professionale per una lunga durata utile in condizioni pesanti. Per motori da 2,4 kW.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE (CONNETTORE 1 1/4")	PREZZO
52	24,0×3,5×8,5	5	586 08 35-01	€208,00
62	24,0×3,5×8,5	6	586 08 37-01	€261,00
72	24,0×3,5×8,5	6	586 08 41-01	€312,00
82	24,0×4,0×8,5	7	586 08 45-01	€345,00
92	24,0×4,0×8,5	8	586 08 48-01	€356,00
102	24,0×4,0×8,5	8	586 08 50-01	€358,00
107	24,0×4,0×8,5	9	586 08 51-01	€405,00
112	24,0×4,0×8,5	9	586 08 52-01	€405,00
122	24,0×4,0×8,5	10	586 08 55-01	€450,00
127	24,0×4,0×8,5	10	586 08 57-01	€456,00
132	24,0×4,0×8,5	11	586 08 59-01	€505,00
142	24,0×4,0×8,5	11	586 08 61-01	€519,00
152	24,0×4,5×8,5	12	586 08 63-01	€556,00
162	24,0×4,5×8,5	12	586 08 64-01	€569,00
172	24,0×4,5×8,5	13	586 08 67-01	€616,00
182	24,0×4,5×8,5	13	586 08 70-01	€653,00
202	24,0×4,5×8,5	14	586 08 76-01	€757,00
225	24,0×4,5×8,5	15	586 08 81-01	€964,00
250	24,0×4,5×8,5	16	586 08 84-01	€992,00
300	24,0×4,5×8,5	18	586 08 90-01	€1.103,00
350	24,0×4,5×8,5	21	586 08 95-01	€1.180,00
400	24,0 × 5,0×9	24	586 08 99-02	€1.249,00
450	24,0 × 5,0×9	26	586 09 01-01	€1.521,00
500	24,0 × 5,0×9	30	586 09 02-01	€1.723,00
550	24,0 × 5,0×9	32	586 09 04-01	€1.866,00
600	24,0 × 5,0×9	34	586 26 79-03	€2.007,00

Tutti i prodotti con connettori 1 1/4" presentano lunghezza standard di 450 mm. Altri diametri e lunghezze disponibili su richiesta.

Husqvarna serie D 1465 Diagrip™.

Corona professionale per una lunga durata utile in condizioni abrasive. Per motori da 2,4 kW.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE (CONNETTORE 1 1/4")
52	24,0×3,5×8,5	5	586 12 85-01
62	24,0×3,5×8,5	6	586 12 87-01
72	24,0×3,5×8,5	6	586 12 91-01
82	24,0×4,0×8,5	7	586 12 95-01
92	24,0×4,0×8,5	8	586 12 98-01
102	24,0×4,0×8,5	8	586 13 00-01
107	24,0×4,0×8,5	9	586 13 01-01
112	24,0×4,0×8,5	9	586 13 02-01
122	24,0×4,0×8,5	10	586 13 05-01
127	24,0×4,0×8,5	10	586 13 07-01
132	24,0×4,0×8,5	11	586 13 09-01
142	24,0×4,0×8,5	11	586 13 11-01
152	24,0×4,5×8,5	12	586 13 13-01
162	24,0×4,5×8,5	12	586 13 14-01
172	24,0×4,5×8,5	13	586 13 17-01
182	24,0×4,5×8,5	13	586 13 20-01
192	24,0×4,5×8,5	14	586 13 24-01
202	24,0×4,5×8,5	14	586 13 26-01
225	24,0×4,5×8,5	15	586 13 31-01
250	24,0×4,5×8,5	16	586 13 34-01
275	24,0×4,5×8,5	18	586 13 38-01
300	24,0×4,5×8,5	18	586 13 40-01
350	24,0×4,5×8,5	21	586 13 45-01

Tutti i prodotti con connettori 1 1/4" presentano lunghezza standard di 450 mm. Altri diametri e lunghezze disponibili su richiesta.

Corone diamantate per riguarnitura.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (P X A)	CODICE
D 1420		
10	2,8×7,5	585 00 66-16
12	3,2×7,5	585 00 66-17
14	3,2×7,5	585 00 66-18
15	3,2×7,5	585 00 66-19
16	3,2×7,5	585 00 66-01
18	3,2×7,5	585 00 66-02
20	3,2×7,5	585 00 66-03
22	3,2×7,5	585 00 66-04
24	3,2×7,5	585 00 66-05
25	3,2×7,5	585 00 66-06
26	3,2×7,5	585 00 66-07
28	3,2×7,5	585 00 66-08
29	3,2×7,5	585 00 66-09
32	3,2×7,5	585 00 66-10
35	3,2×7,5	585 00 66-11
38	3,2×7,5	585 00 66-12
39	3,2×7,5	585 00 66-13
40	3,2×7,5	585 00 66-20
42	3,2×7,5	585 00 66-14
45	3,2×7,5	585 00 66-15
D 1210		
8	2,3×7,5	543 03 49-47
10	2,3×7,5	543 03 49-27
12	2,3×7,5	543 03 49-28
14	2,3×7,5	543 03 49-29
15	2,3×7,5	543 03 49-30
16	2,3×7,5	543 03 49-31
18	2,3×7,5	543 03 49-32
20	2,3×7,5	543 03 49-33
22	2,3×7,5	543 03 49-34
24	2,3×7,5	543 03 49-35
25	2,3×7,5	543 03 49-36
26	2,3×7,5	543 03 49-37
28	2,3×7,5	543 03 49-38
30	2,3×7,5	543 03 49-39
32	2,3×7,5	543 03 49-40
35	2,3×7,5	543 03 49-41
38	2,3×7,5	543 03 49-42
40	2,3×7,5	543 03 49-43
42	2,3×7,5	543 03 49-44
45	2,3×7,5	543 03 49-45
50	2,3×7,5	543 03 49-46

Husqvarna D 1210 a spessore ridotto.

La corona professionale D 1210 offre velocità altissime. Per motori da 1,5 a 2,5 kW per utilizzo in manuale.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA, MM	TIPO	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	CODICE
8	1/2" G	200	Corona	2,3×7,0	522 68 05-01
10	1/2" G	200	Corona	2,3×7,0	522 68 06-01
12	1/2" G	200	Corona	2,3×7,0	522 68 07-01
14	1/2" G	200	Corona	2,3×7,0	522 68 08-01
16	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 09-01
18	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 10-01
20	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 11-01
22	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 12-01
24	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 13-01
25	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 14-01
26	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 15-01
28	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 16-01
30	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 17-01
32	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 18-01
35	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 19-01
40	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 20-01
45	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 22-01
50	1/2" G	350	Corona	2,3×7,0	522 68 23-01
55	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 25-01
61	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 26-01
66	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 28-01
71	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 29-01
76	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 21-01
81	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 31-01
91	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 34-01
101	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 35-01
111	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 38-01
120	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 40-01
125	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	573 94 83-01
131	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	522 68 43-01
141	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	573 94 84-01
151	1/2" G	350	Segment	24,0×2,5×9,0	573 94 86-01

Ulteriori specifiche sui segmenti sono disponibili su richiesta.

Husqvarna serie D 820.

Corona professionale per applicazioni gravose con calcestruzzo da medio a duro. Per motori da 1,5 a 4 kW.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	5	522 78 89-01
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	6	522 78 90-01
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	6	522 78 91-01
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	7	522 78 92-01
89	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	7	574 28 92-01
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	8	522 78 93-01
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	9	522 78 94-01
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	9	522 78 95-01
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0	10	522 78 96-01
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0	11	522 78 97-01
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0	12	522 78 98-01
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0	12	522 78 99-01
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0	13	522 79 00-01
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0	14	522 79 01-01
225	1 1/4"	450	24,0×4,5×7,0	16	522 79 02-01

Ulteriori specifiche sono disponibili su richiesta.

Husqvarna serie D 865.

Corona professionale con eccellenti prestazioni e lunga durata utile in applicazioni gravose. Per motori da 1,5 a 4 kW.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE
52	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	5	522 79 14-01
57	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	6	574 52 68-01
62	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	6	522 79 15-01
72	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	6	522 79 16-01
82	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	7	522 79 17-01
87	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	7	574 28 94-01
89	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	7	580 67 53-01
102	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	8	522 79 18-01
107	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	9	522 79 19-01
112	1 1/4"	450	24,0×3,5×7,0	9	522 79 20-01
122	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0	10	522 79 21-01
132	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0	11	522 79 22-01
152	1 1/4"	450	24,0×3,7×7,0	12	522 79 23-01
162	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0	12	522 79 24-01
172	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0	13	574 52 69-01
182	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0	13	522 79 25-01
200	1 1/4"	450	24,0×4,0×7,0	14	522 79 26-01

Ulteriori specifiche sono disponibili su richiesta.

Husqvarna serie D 810.

Corona professionale molto versatile per tagli ad umido con utuilizzo in manuale. Per motori da 1,5 a 2,5 kW.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
10	1/2" G	150	10,0×2,3×7,5	Corona	522 88 30-01	€ 88,00
12	1/2" G	150	12,0×2,3×7,5	Corona	522 88 31-01	€ 91,00
14	1/2" G	250	14,0×2,3×7,5	Corona	522 88 32-01	€ 105,00
16	1/2" G	250	16,0×2,3×7,5	Corona	522 88 33-01	€ 108,00
18	1/2" G	250	18,0×2,3×7,5	Corona	522 88 34-01	€ 110,00
20	1/2" G	350	20,0×2,3×7,5	Corona	522 88 35-01	€ 112,00
22	1/2" G	350	22,0×2,3×7,5	Corona	522 88 36-01	€ 121,00
25	1/2" G	350	25,0×2,3×7,5	Corona	522 88 37-01	€ 126,00
28	1/2" G	350	28,0×2,3×7,5	Corona	522 88 38-01	€ 129,00
30	1/2" G	350	30,0×2,3×7,5	Corona	522 88 39-01	€ 134,00
32	1/2" G	350	32,0×2,3×7,5	Corona	522 88 40-01	€ 137,00
35	1/2" G	350	35,0×2,3×7,5	Corona	522 88 41-01	€ 144,00
40	1/2" G	350	40,0×2,3×7,5	Corona	522 88 42-01	€ 155,00
42	1/2" G	350	42,0×2,3×7,5	Corona	574 52 67-01	€ 155,00
45	1/2" G	350	45,0×2,3×7,5	Corona	522 88 43-01	€ 168,00
50	1/2" G	350	50,0×2,3×7,5	Corona	522 88 44-01	€ 168,00

Corone per riguarnitura, Husqvarna D 810.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (P×A)	CODICE
10	2,3×7,5	522 87 91-01
12	2,3×7,5	522 87 94-01
14	2,3×7,5	522 87 95-01
16	2,3×7,5	522 87 96-01
18	2,3×7,5	522 87 97-01
20	2,3×7,5	522 87 98-01
22	2,3×7,5	522 87 99-01
25	2,3×7,5	522 88 00-01
28	2,3×7,5	522 88 01-01
30	2,3×7,5	522 88 02-01
32	2,3×7,5	522 88 03-01
35	2,3×7,5	522 88 04-01
40	2,3×7,5	522 88 05-01
42	2,3×7,5	574 52 45-01
45	2,3×7,5	522 88 06-01
50	2,3×7,5	522 88 07-01

Husqvarna serie D 835.

Corona professionale per carotaggi a secco e ad acqua. Per motori da 1,8 a 3 kW.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
37	1 1/4"	350	16,3×3,0×6,5	4	522 79 04-01	€ 144,00
47	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 05-01	€ 155,00
57	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	4	522 79 06-01	€ 177,00
72	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	5	522 79 07-01	€ 194,00
87	1 1/4"	350	24,0×3,5×6,5	6	522 79 08-01	€ 282,00
112	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	8	522 79 09-01	€ 309,00
127	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	9	522 79 10-01	€ 316,00
152	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 11-01	€ 344,00
162	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	12	522 79 12-01	€ 363,00
200	1 1/4"	350	24,0×4,0×6,5	14	522 79 13-01	€ 391,00

Accessori D 835.

TIPO	CODICE	PREZZO
Dispositivo di centraggio, ∅ 37 mm	543 09 54-31	€ 42,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 47 mm	543 08 80-12	€ 45,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 57 mm	543 08 80-14	€ 45,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 72 mm	543 08 34-74	€ 45,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 87 mm	543 08 34-76	€ 53,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 112 mm	543 08 96-13	€ 53,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 127 mm	543 08 34-78	€ 53,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 152 mm	543 08 34-79	€ 61,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 162 mm	543 08 34-80	€ 61,00
Dispositivo di centraggio, ∅ 200 mm	543 09 54-32	€ 96,00
Chiocciola di aspirazione delle polveri, 1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 179,00
Prolunghe per vuoto, 1 1/4" F – 1 1/4" M	543 08 08-32	€ 84,00

Husqvarna serie D 605.

Corona professionale di facile utilizzo per ceramica e piastrelle. Per motori da 650 W e smerigliatrici angolari.

DIAMETRO, MM	CONNETTORE	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (P×A)	CODICE	PREZZO
5	HEX	25	1,5×1,5	522 97 04-01	€ 33,00
6	HEX	25	1,5×1,5	522 97 05-01	€ 33,00
7	HEX	25	1,5×1,5	522 97 06-01	€ 37,00
8	HEX	25	1,5×1,5	522 97 07-01	€ 37,00
10	HEX	25	1,5×1,5	522 97 08-01	€ 41,00
12	HEX	25	1,5×1,5	522 97 09-01	€ 45,00
15	HEX	25	1,5×1,5	522 97 10-01	€ 50,00
20	M 14	35	2,0×2,5	522 97 11-01	€ 66,00
27	M 14	35	2,0×2,5	522 97 12-01	€ 87,00
35	M 14	35	2,0×2,5	522 97 13-01	€ 99,00
45	M 14	35	2,0×2,5	522 97 14-01	€ 111,00
50	M 14	35	2,0×2,5	522 97 15-01	€ 115,00
55	M 14	35	2,0×2,5	522 97 16-01	€ 124,00
60	M 14	35	2,0×2,5	522 97 17-01	€ 132,00
65	M 14	35	2,0×2,5	522 97 18-01	€ 144,00
70	M 14	35	2,0×2,5	522 97 19-01	€ 148,00
85	M 14	35	2,0×2,5	522 97 20-01	€ 165,00

Accessori D 605.

TIPO	CODICE
Adattatore per corone M 14–HEX	575 31 73-01
Sistema di centraggio per diametri 5–12 mm	522 97 51-01
Sistema di centraggio per diametri 20–65 mm	522 97 52-01

Kit per piastrelle diametri piccoli.

Pacchetto per una soluzione completa. Per motori fino a 1 kW.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
522 97 04-01	Corone D 605, ∅ 5 mm, 25 mm, connettore HEX	1	522 97 61-01	€ 212,00
522 97 05-01	Corone D 605, ∅ 6 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 06-01	Corone D 605, ∅ 7 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 07-01	Corone D 605, ∅ 8 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 08-01	Corone D 605, ∅ 10 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 09-01	Corone D 605, ∅ 12 mm, 25 mm, connettore HEX	1		
522 97 51-01	Dispositivo di centraggio per diametri da 5 a 12 mm	1		
575 31 73-01	Adattatore per corone, HEX – M 14 M	1		

Kit per piastrelle diametri grandi.

Pacchetto per una soluzione completa. Per motori fino a 1 kW.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
522 97 11-01	Corone D 605, ∅ 20 mm, 35 mm, connettore M 14	1	522 97 62-01	€ 585,00
522 97 12-01	Corone D 605, ∅ 27 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 13-01	Corone D 605, ∅ 35 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 14-01	Corone D 605, ∅ 45 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 16-01	Corone D 605, ∅ 55 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 18-01	Corone D 605, ∅ 65 mm, 35 mm, connettore M 14	1		
522 97 52-01	Dispositivo di centraggio per diametri da 20 a 65 mm	1		
575 31 73-01	Adattatore per corone, HEX – M 16 M	1		

Husqvarna serie D 825.

Corona professionale per carotaggi a secco con motori manuali ad alta velocità. Da 1 kW.

DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA TUBO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
D 825 CON CONNETTORE M 16 E LUNGHEZZA TUBO DI 150 MM					
37	150	16,0×3,0×9,0	4	586 09 96-01	€92,00
52	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 97-01	€104,00
57	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 98-01	€108,00
68	150	24,0×3,5×9,0	4	586 09 99-01	€151,00
85	150	24,0×3,5×9,0	4	586 10 00-01	€169,00
107	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 01-01	€204,00
117	150	24,0×4,0×9,0	5	586 10 02-01	€208,00
127	150	24,0×4,0×9,0	6	586 10 03-01	€226,00
152	150	24,0×4,0×9,0	7	586 10 04-01	€251,00
162	150	24,0×4,0×9,0	8	586 10 05-01	€264,00
200	150	24,0×4,0×9,0	9	586 10 06-01	€313,00

Accessori D 825.

TIPO	CODICE	PREZZO
Raccordo, HEX – M 16 M *	543 05 65-92	€24,00
Raccordo, SDS+ – M 16 M *	543 05 66-48	€34,00
Raccordo, 1/2" G M – M 16 M *	543 07 15-04	€28,00
Punta di centraggio per raccordo, attacco cilindrico 6 mm, per foretto lunghezza 150 mm*	543 06 02-84	€19,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, 1 / 2" GM – M 16 M	543 06 03-31	€72,00
Prolunga per corone, lunghezza 450 mm, 1 / 2" GM – M 16 M	543 06 03-34	€80,00
Prolunga per corone, lunghezza 250 mm, HEX – M 16 M	543 06 03-78	€38,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, HEX – M 16 M	543 06 03-81	€48,00
Prolunga per corone, lunghezza 350 mm, SDS+ – M 16 M	543 06 04-24	€49,00

** Sistema di centraggio per foretti attacco M16 F.*

Kit per l'installatore. Husqvarna D 825.

Pacchetto per una soluzione completa. Peso 6 kg.

CODICE	DESCRIZIONE	PEZZI	CODICE, KIT	PREZZO
586 09 97-01	Corone D825, Ø 52 mm, 150 mm, connettore M 16	1	586 10 07-01	€528,00
586 09 98-01	Corone D825, Ø 57 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 09 99-01	Corone D825, Ø 68 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 10 00-01	Corone D825, Ø 85 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 10 01-01	Corone D825, Ø 107 mm, 150 mm, connettore M 16	1		
586 17 22-01	Dispositivo di centraggio	1		
586 17 19-01	Adattatore per corone, HEX – M 16 M	1		
586 17 20-01	Adattatore per corone, SDS+ – M 16 M	1		
586 17 21-01	Adattatore per corone,1/2" GM – M 16 M	1		
586 17 25-01	Prolunga per corone, 250 mm, M 16 F – M 16 M	1		

Husqvarna serie D 420.

Corona quality per foratura ad alta velocità. Per motori da 1,5 a 4 kW.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
32	18,0×3,25×8,0	4	522 96 68-01	€ 105,00
37	20,0×3,25×8,0	4	522 96 71-01	€ 112,00
44	24,0×3,25×8,0	4	522 96 72-01	€ 128,00
52	24,0×3,25×8,0	4	522 96 73-01	€ 132,00
62	24,0×3,5×8,0	5	522 96 74-01	€ 148,00
72	24,0×3,5×8,0	6	522 96 75-01	€ 156,00
82	24,0×3,5×8,0	7	522 96 76-01	€ 169,00
102	24,0×3,5×8,0	8	522 96 77-01	€ 189,00
107	24,0×3,5×8,0	8	522 96 78-01	€ 198,00
112	24,0×3,75×8,0	9	522 96 79-01	€ 235,00
122	24,0×3,75×8,0	10	522 96 80-01	€ 255,00
132	24,0×3,75×8,0	10	522 96 81-01	€ 292,00
152	24,0×3,75×8,0	11	522 96 82-01	€ 330,00
162	24,0×3,75×8,0	12	522 96 83-01	€ 379,00
182	24,0×4,0×8,0	13	522 96 84-01	€ 424,00
200	24,0×4,0×8,0	14	522 96 85-01	€ 474,00
230	24,0×4,0×8,0	17	522 96 86-01	€ 500,00
250	24,0×4,0×8,0	18	522 96 87-01	€ 556,00

Tutti i prodotti con connettore 1 1/4" e tubo di lunghezza 450 mm.

Husqvarna serie D 465.

Corona quality per foratura in materiali abrasivi. Per motori da 1,5 a 4 kW.

DIAMETRO, MM	DIMENSIONI SEGMENTO, MM (L×P×A)	NUMERO DI SEGMENTI	CODICE	PREZZO
32	18,0×3,25×8,0	4	522 96 88-01	€ 105,00
37	20,0×3,25×8,0	4	522 96 89-01	€ 112,00
44	24,0×3,25×8,0	4	522 96 90-01	€ 128,00
52	24,0×3,25×8,0	4	522 96 91-01	€ 132,00
62	24,0×3,5×8,0	5	522 96 92-01	€ 148,00
72	24,0×3,5×8,0	6	522 96 93-01	€ 156,00
82	24,0×3,5×8,0	7	522 96 94-01	€ 169,00
102	24,0×3,5×8,0	8	522 96 95-01	€ 189,00
107	24,0×3,5×8,0	8	522 96 96-01	€ 198,00
112	24,0×3,75×8,0	9	522 96 97-01	€ 235,00
122	24,0×3,75×8,0	10	522 96 98-01	€ 255,00
132	24,0×3,75×8,0	10	522 96 99-01	€ 292,00
152	24,0×3,75×8,0	11	522 97 00-01	€ 330,00
162	24,0×3,75×8,0	12	522 97 01-01	€ 379,00
182	24,0×4,0×8,0	13	522 97 02-01	€ 424,00
200	24,0×4,0×8,0	14	522 97 03-01	€ 474,00
230	24,0×4,0×8,0	17	574 27 90-01	€ 500,00
250	24,0×4,0×8,0	18	574 27 91-01	€ 556,00

Tutti i prodotti con connettore 1 1/4" e tubo di lunghezza 450 mm.

Adattatori universali.

Vasta gamma di adattatori per diverse filettature per corone per foratura a secco e a umido.
È disponibile la maggior parte delle filettature comunemente utilizzate nel settore.

DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO
PER CORONE M 16 F		
HEX Rapido – M 16 M	543 05 65-92	€ 24,00
SDS+– M 16 M	543 05 66-48	€ 34,00
1/2" G M – M 16 M	543 07 15-04	€ 28,00
PER CORONE 1/2" G M		
1 1/4" F – 1/2" G F	543 04 64-26	€ 49,00
SDS+– 1/2" G F	531 07 71-08	Su richiesta
PER CORONE 1 1/4" F		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 01-72	€ 27,00
PER ESTRAZIONE POLVERI		
1/2" G M – 1 1/4" M	543 07 70-61	€ 179,00

Prolunghe.

Queste aste di estensione vengono utilizzate quando è necessario praticare forature più profonde con corone standard. Disponibili in acciaio o alluminio per un peso inferiore.

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA, MM	MATERIALE	CODICE	PREZZO
PER CORONE 1/2" G M				
543 03 71-25	1/2" G M – 1/2" G F	300	Acciaio	€ 44,00
PER CORONE 1.1/4" F				
543 04 65-02	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Acciaio	Su richiesta
543 04 65-04	1 1/4" F – 1 1/4" M	500	Alluminio	€ 82,00
543 04 65-05	1 1/4" F – 1 1/4" M	1000	Alluminio	€ 132,00
PER ESTRAZIONE POLVERI				
543 08 08-32	1 1/4" F – 1 1/4" M	300	Acciaio	€ 82,00

Soluzioni di taglio intelligenti che rendono più rapido il vostro lavoro.

Husqvarna è leader mondiale nelle mototroncatrici manuali. La gamma include macchine con diversi tipi di alimentazione: a benzina, elettrici, idraulici e pneumatici. Oltre alla rinomata potenza e affidabilità, tutte le mototroncatrici manuali Husqvarna presentano un vantaggio comune: sono concepiti per facilitare il lavoro e renderlo più rapido. Tutte le macchine Husqvarna sono caratterizzate da buone soluzioni ergonomiche, un ridotto livello di vibrazioni e rapporto potenza/peso migliore della categoria per tagli rapidi senza fatica.

Panoramica della gamma.

Husqvarna offre la gamma più ampia di mototroncatrici manuali, con non meno di 20 modelli, con profondità di taglio fino a 400 mm. Indipendentemente dal tipo di alimentazione scelto - a benzina, elettrica, idraulica o pneumatica - troverete la mototroncatrice perfetta per il vostro lavoro.
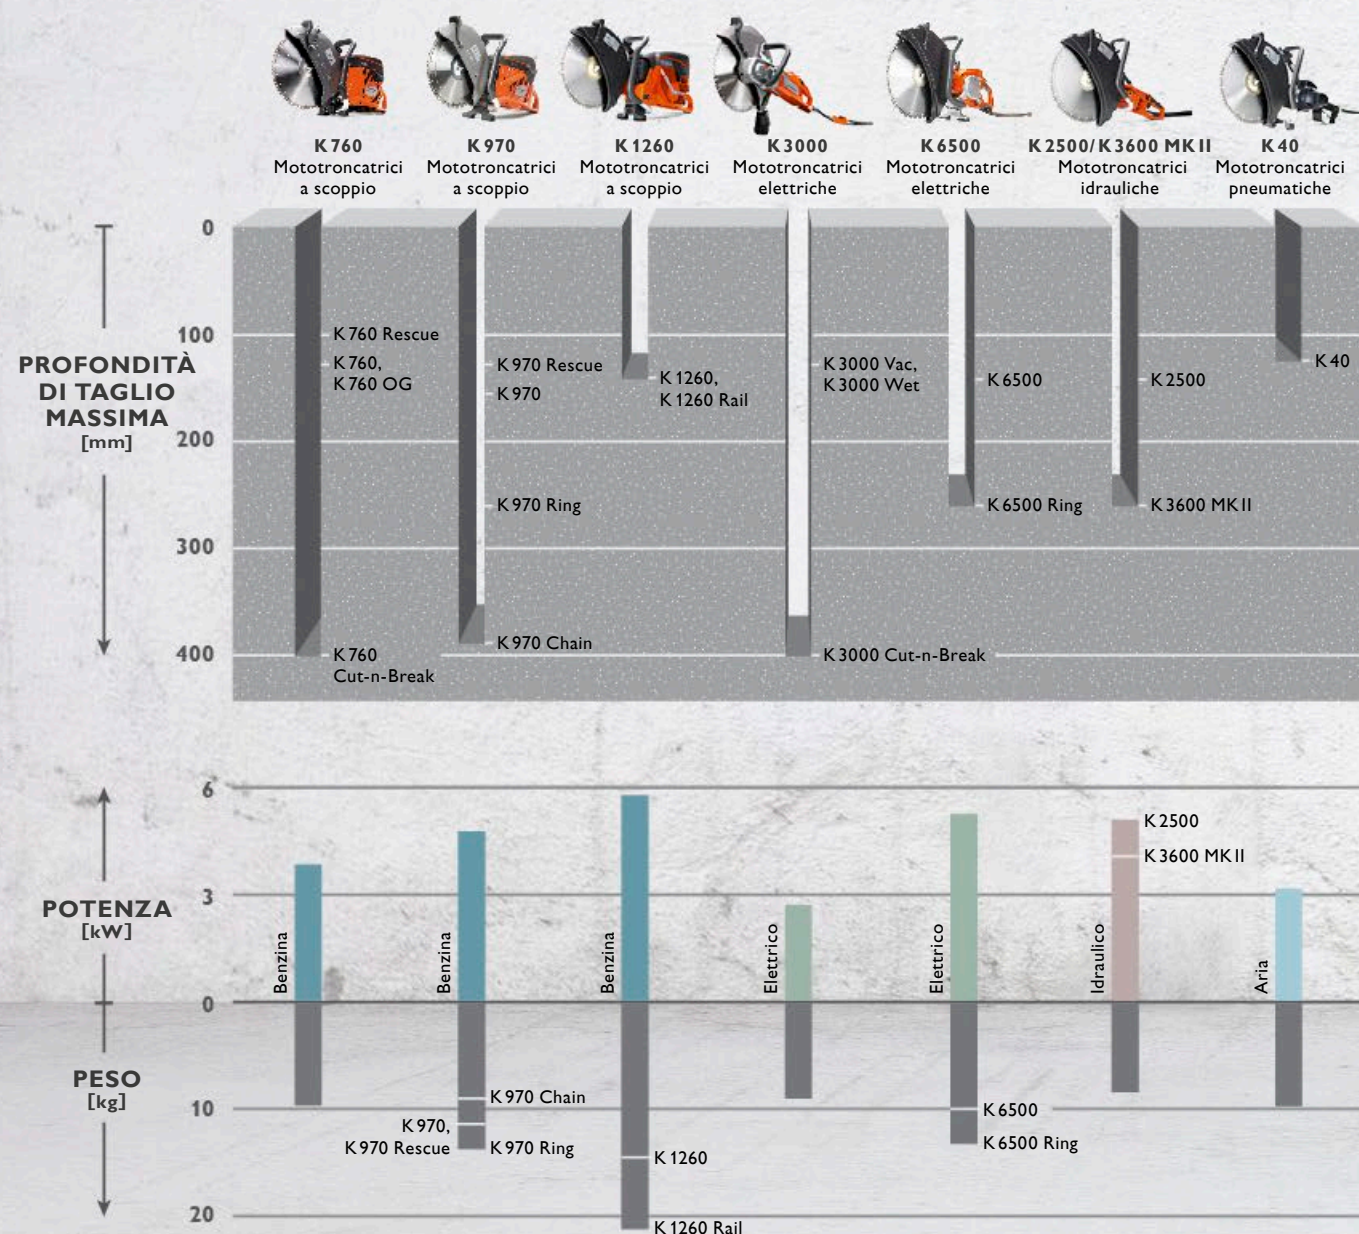
K 760 Mototroncatrici a scoppio
K 970 Mototroncatrici a scoppio
K 1260 Mototroncatrici a scoppio
K 3000 Mototroncatrici elettriche
K 6500 Mototroncatrici elettriche
K 2500/K 3600 MK II Mototroncatrici idrauliche
K 40 Mototroncatrici pneumatiche

PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA [mm]

0
100
200
300
400

K 760 Rescue
K 760, K 760 OG
K 760 Cut-n-Break
K 970 Rescue
K 970
K 970 Ring
K 970 Chain
K 1260, K 1260 Rail
K 3000 Vac, K 3000 Wet
K 3000 Cut-n-Break
K 6500
K 6500 Ring
K 2500
K 3600 MK II
K 40

POTENZA [kW]

6
3
0

Benzina
Benzina
Benzina
Elettrico
Elettrico
Idraulico
Aria

K 2500
K 3600 MK II

PESO [kg]

10
20

K 970 Chain
K 970, K 970 Rescue
K 970 Ring
K 1260
K 1260 Rail
K 6500
K 6500 Ring

PRIME™

GAMMA DI PRODOTTI HUSQVARNA PRIME™ – ATTREZZATURE LEGGERE PER LAVORI PESANTI

La nostra gamma di attrezzature ad alta frequenza PRIME™ fornisce un eccellente rapporto peso/potenza e un'utilizzabilità eccezionale. Potete carotare, tagliare muri e praticare tagli manuali con lo stesso gruppo PP di alimentazione. In breve: più applicazioni con attrezzature più piccole e più leggere.

HUSQVARNA K 6500 RING *La nostra prima e più potente mototroncatrice elettrica ad anello: la profondità di taglio di 270 mm rende questa macchina la compagna perfetta delle nostre tagliamuri. La K 6500 Ring può essere alimentata con i gruppi PP 65, PP 220 e PP 490.*

HUSQVARNA K 6500 *La nostra mototroncatrice elettrica più potente: l'elevata potenza, il peso ridotto, il corpo ben bilanciato e il basso livello di vibrazioni rende questa macchina molto efficiente e facile da usare. La K 6500 può essere alimentata con i gruppi PP 65, PP 220 e PP 490.*

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

Scansionate il codice QR per maggiori informazioni sulle nostre mototroncatrici.

Scansionate il codice QR per maggiori informazioni sulla gamma di prodotti PRIME™.

CARATTERISTICHE DELLA TECNICA DI TAGLIO

	disco da 300 mm	disco da 350 mm	disco da 400 mm	Anello	Cut-n-Break	Catena
VELOCITÀ DI TAGLIO	Alta	Alta	Alta	Medio	Bassa	Bassa
PROFONDITÀ DI TAGLIO MASSIMA [mm]	100 mm	125 mm	145 mm	270 mm	400 mm	390 mm

0
200
400
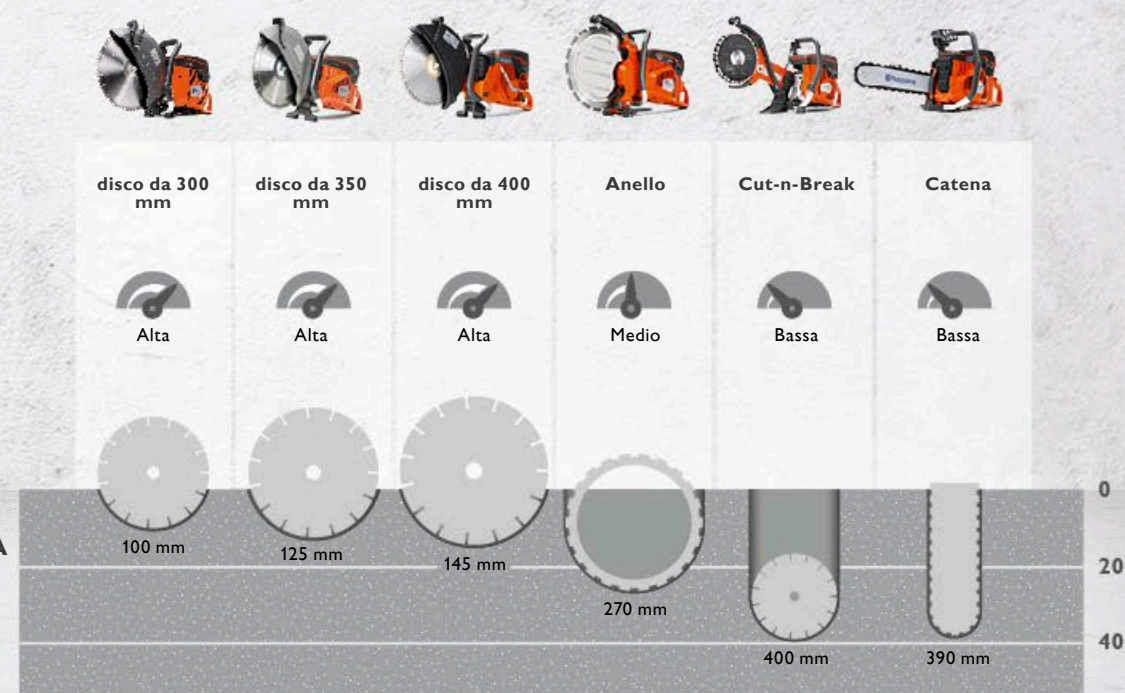
NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

MOTOTRONCATRICI A BENZINA	K760	K760 CON OILGUARD	K970	K1260	K760 CUT-N-BREAK	K970 Ring	K970 CATENA	K970 RESCUE	K760 RESCUE	K1260 RAIL
SPECIFICHE TECNICHE										
Motore raffreddato ad aria a due tempi	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cilindrata, cc	74	74	94	119	74	94	94	94	74	119
Potenza, kW	3,7	3,7	4,8	5,8	3,7	4,8	4,8	4,8	3,7	5,8
Rapporto potenza/peso	0,39/0,38	0,39/0,38	0,44/0,40	0,42/0,40	0,33	0,35	0,51	0,44	0,39	0,28/0,27
Peso senza carburante e attrezzature di taglio, kg	9,6/9,8	9,6/9,8	10,9/11,9	13,7/14,4	11,1 (comprese attrezzature di taglio)	13.8	9.7	11.0	9,6	20,5/21,1
Disco/barra, mm	300/350	300/350	350/400	350/400	230	370	350	350	300	350/400
ProfonditÃ di taglio max, mm	100/125	100/125	125/145	125/145	400	270	390	125	100	125/145
Active Air Filtration™	●	●	●	●	●	–	–	●	●	●
X-Torq	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
SmartCarb™	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DuraStarter™	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
Valvola di decompressione EasyStart	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sfiato dell'aria	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
cinghia poli-V	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Trasmissione sigillata	●	●	●	●	–	●	–	●	●	●
Braccio di taglio reversibile	●	●	●	●	–	–	–	●	●	–
Indicatore del livello di carburante nel serbatoio	●	●	●	–	●	●	●	●	●	–
Carter di protezione del disco di facile regolazione	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
Kit per il taglio a umido	●	●	●	●	●	●	●	–	–	–
Bussola dell'albero sostituibile	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●
Livello potenza acustica, dB(A)	115	115	115	117	115	115	115	115	115	117
Livello pressione acustica, dB(A)	101	101	104	103	101	104	104	104	101	103
Vibrazioni equivalenti impugnatura anteriore, m/s²	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	3,9/3,4	3,3/3,6	1,9	2,7	3,6	3,7	<2,5/<2,5	5,0/5,0
Vibrazioni equivalenti impugnatura posteriore, m/s²	<2,5/<2,5	<2,5/<2,5	4,2/4,8	3,5/4,1	2,8	3,4	4,7	4,5	<2,5/<2,5	4,1/3,6
ATTREZZATURE RACCOMANDATE										
	KV 760, WT 15	KV 760, WT 15	KV 970/1260, WT 15	KV 970/1260, WT 15	WT 15					RA 10, RA 10 S
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO										
	967 18 10-01, carter 300 mm, bussola 20/25,4 mm*	967 18 14-01, carter 300 mm, bussola 20/25,4 mm*	967 28 37-01, carter 350 mm, bussola 20/25,4 mm*	966 00 31-01, carter 350 mm, foro 25,4 mm*	967 19 57-01, coppia dischi EL 35*	967 29 07-01*	967 29 08-01*	967 28 81-01, carter 350 mm, bussola 25,4 mm	967 18 15-01, carter 300 mm, bussola 20,0/25,4 mm	966 45 31-01, incl. RA 10, carter 350 mm, bussola 25,4 mm
	967 18 10-02, carter 350 mm, bussola 20/25,4 mm*	967 18 14-02, carter 350 mm, bussola 20/25,4 mm*	967 28 78-01, carter 400 mm, bussola 20/25,4 mm*	966 00 35-01, carter 400 mm, bussola 25,4 mm*						966 45 33-01, incl. RA 10, carter 400 mm, bussola 25,4 mm
PREZZO	**K760, carter 300 mm : su richiesta**	**K760 oil guard, 300 mm : su richiesta**	**K970, carter 350 mm : su richiesta**	**K1260, carter 350 mm : su richiesta**	**K760 cut-n-break + coppia dischi EL35 : € 3.208,0**	**K970 ring : € 5.271,00**	**K970 chain : € 3.203,00**	**K970 rescue, carter 350 mm : € 1.963,00**	**K760 rescue, carter 300 mm : € 1.850,00**	**K1260 RA10, carter 350 mm : € 3.238,00**
	K760, carter 350 mm : € 1.548,00	**K760 oil guard, 350 mm : € 1.626,00**	**K970, carter 400 mm : € 1.855,00**	**K1260, carter 400 mm : € 2.010,00**						**K1260 RA10, carter 400 mm : € 3.404,00**

**Include kit per il taglio ad acqua di serie.*

Nota : ad eccezione della K760 C-n-b, i prezzi si rieriscono a macchine senza utensile diamantato

TRONCATRICI ELETTRICHE	K 6500	K 6500 RING	K 3000 VAC	K 3000 WET	K 3000 CUT-N-BREAK
SPECIFICHE TECNICHE					
Motore elettrico, V	230/400	230/400	230/120/110	230/120/110	230/120/110
Potenza, W	5,5 kW (trifase)/ 3,0 kW (monofase)	5,5 kW (trifase)/ 3,0 kW (monofase)	2700/1800/2200	2700/1800/2200	2700/1800/2200
Corrente nominale, A	16/10	16/10	12/15/20	12/15/20	12/15/20
Peso incluso cavo senza attrezzature di taglio, kg	10,0	13,1	8,9 (incl. attacco Vac)	8,5	10,4 (comprese attrezzature di taglio)
Disco mm	400	370	350	350	230
ProfonditÃ di taglio, mm	145	270	119 (incl. attacco Vac)	125	400
Elgard, protezione dal sovraccarico	●	●	●	●	●
Rotazione "pulling"	●	●	●	●	●
Facile cambio disco	●	●	●	●	●
Bussola dell'albero sostituibile	●	–	●	●	–
Kit per il taglio a umido	●	●	–	●	●
Livello potenza acustica, dB(A)	111	111	105	105	109
Livello pressione acustica, dB(A)	99	99	95	95	95
Vibrazioni equivalenti impugnatura anteriore, m/s²	3,0	<2,5/<2,5	3,5	3,5	3,2
Vibrazioni equivalenti impugnatura posteriore, m/s²	3,0	<2,5/<2,5	3,5	3,5	3,4
ATTREZZATURE RACCOMANDATE					
	PP 490*, PP 65, PP 220*, WT 15	PP 490*, PP 65, PP 220*	K 3000 accessorio Vac (incl. DC 1400)	K 3000 attacco Vac, DC 1400, WT 15	WT 15
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO					
	966 72 66-01	967 20 52-01	966 71 58-01, attacco Vac	966 79 92-01, 230 V, carter 350 mm, bussola 25,4 mm	968 38 82-04, 230 V, coppia dischi EL 10 CNB
PREZZO	K6500, carter 400 mm: € 4.890,00	K6500 ring: € 6.620,00	K3000Vac+accessorio Vac: € 1.282,00	K3000wet: € 1.282,00	K3000 cut-n-break + coppia dischi EL10: € 3.208,00

**Per maggiori informazioni sul modello PP 220 vedere a pagina 16 e sul modello PP 490 vedere a pagina 18. Nota: ad eccezione della K3000 C-N-B-, tutti i prezzi si riferiscono a macchine senza utensile diamantato.*

UNITÀ DI POTENZA	PP 65	PP 518
SPECIFICHE TECNICHE		
Potenza, kW	7,0/4,0	10,4
Corrente nominale, A	16/16 (monofase/trifase)	–
Tensione, V	200–240	Gruppo di potenza a benzina
Pressione, bar	–	140
Portata, l/min	–	20, 30, 40
Peso, olio incluso, kg	9,5	145,0 olio e flessibili inclusi
ATTREZZATURE RACCOMANDATE		
	K 6500, K 6500 Ring, DM 650	K 3600 MK II, K 2500, DM 406 H
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO		
	966 56 37-01	967 15 36-02, + set di tubi idraulici, 1/2"×7,6 m
PREZZO	€ 4.990,00	PP518: € 9.625,00

Husqvarna PP 65.

RICAMBI	
Adattatore di alimentazione	579 00 23-01
barra sagomata per telecomando	510 25 00-01
Cavo CANbus	577 05 99-02
Cavo di alimentazione principale	578 37 23-01
Raccordo dell'acqua Gardena	585 56 41-01
Telecomando, completo di batteria	576 25 93-02
Telecomando, comprensivo di caricabatteria, batteria di ricambio e cavo CANbus	576 25 93-01

Husqvarna PP 518.

RICAMBI	
Batteria di ricambio, 12 V	522 95 02-01
Flessibile idraulico, 5/8"×15,2 m	510 20 73-10
Set di tubi idraulici, 2 tubi, 1/2"×7,6 m	510 20 23-06
Set di tubi idraulici, 8 tubi, 5/8"×7,6 m	510 20 23-08

MOTOTRONCATRICI IDRAULICHE	K 3600 MK II	K 2500
SPECIFICHE TECNICHE		
Motoriduttore idraulico	●	●
Pressione massima/portata, bar/l/min	140/40	140/40
Potenza, kW	4,3	5,2
Peso senza utensili di taglio, kg	8,3	8,3
Disco mm	370	400
ProfonditÃ di taglio, mm	270	145
Unità periferica	●	–
Impugnatura anteriore regolabile	●	–
Avvio automatico del flusso dell'acqua	●	–
Freno disco	–	●
Servoassistenza per controllo regime	–	●
Braccio di taglio reversibile	–	●
Kit per il taglio a umido	Integrato	●
Bussola dell'albero sostituibile	–	●
Livello potenza acustica, dB(A)	111	107
Livello pressione acustica, dB(A)	99	85
Vibrazioni equivalenti impugnatura anteriore, m/s²	4,3	7,5
Vibrazioni equivalenti impugnatura posteriore, m/s²	6,0	5,2
ATTREZZATURE RACCOMANDATE		
	PP 518, FC 40	PP 518, FC 40
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO		
	968 42 41-01	968 36 54-01, carter paradisco 400 mm, bussola 25,4 mm*
PREZZO	K3600: € 5.179,0	K2500: € 1.949,00

**Include kit per il taglio ad acqua di serie.*

TRONCATRICI PNEUMATICHE	K 40
SPECIFICHE TECNICHE	
Motore pneumatico	●
Portata aria, m³/min	2.8–3.5
Pressione massima aria, kp/cm², bar	7
Potenza, kW	3.2
Peso senza tubo, lubrificatore e utensili di taglio, kg	9.9
Disco mm	350
ProfonditÃ di taglio, mm	125
Lubrificazione automatica	●
Braccio di taglio reversibile	●
Kit per il taglio a umido	●
Bussola dell'albero sostituibile	●
Livello potenza acustica, dB(A)	107
Livello pressione acustica, dB(A)	92
Vibrazioni equivalenti impugnatura anteriore, m/s²	9.5
Vibrazioni equivalenti impugnatura posteriore, m/s²	5.2
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO	
	968 37 24-01, carter 350 mm, bussola 25,4 mm
PREZZO	K40: € 2.501,00

**Include kit per il taglio ad acqua di serie.*

NOVITÀ

NOVITÀ

A Husqvarna KV 970 / 1260 e KV 760.

Carrelli di taglio Husqvarna con attacchi rapidi e profondità di taglio facilmente regolabile.

		PREZZO
KV 970/1260, serbatoio acqua 13,3 litri	587 76 84-02	€ 847,00
KV 760, serbatoio acqua 13,3 litri	587 76 84-01	€ 847,00

B Husqvarna WT 15.

Serbatoio dell'acqua compatto e facile da usare con pompa elettrica. Alimentato a batteria, sistema di accumulo Gardena Li-Ion da 18,5 V, 15 litri.

		PREZZO
WT 15, 220 V	966 70 83-01	€ 483,00

C Serbatoio dell'acqua pressurizzato.

Serbatoio pressurizzato dell'acqua da 13,3 litri con flessibile da 3 metri.

		PREZZO
Serbatoio dell'acqua pressurizzato con tubo flessibile	506 32 63-02	€ 111,00

		PREZZO
Flessibile dell'acqua	506 32 89-34	€ 45,00

D Husqvarna DC 1400.

Aspiratore monofase efficiente e compatto.

		PREZZO
DC 1400	966 76 68-01	€ 1.382,00

E Attacco K 3000 Vac.

Questo aspiratore imbattibile consente di praticare tagli senza acqua. Attacco rapido.

		PREZZO
Attacco K 3000 Vac.	523 09 50-01	€ 187,00

F Husqvarna FC 40.

Il controllo del flusso consente di utilizzare diverse fonti idrauliche.

		PREZZO
FC 40	506 19 75-01	€ 2.061,00

G Attrezzo Cut-n-Break.

		PREZZO
Attrezzo Cut-n-Break.	544 17 80-03	€ 50,00

H Morsa per attacco binario.

Con ago senza gioco e cuscinetti a sfera. Attacco rapido alla guida, fino a 135 mm per tagli ad angolo retto su tutti i livelli.

		PREZZO
RA 10	506 22 66-11	€ 836,00
RA 10 S	506 22 66-12	Su richiesta

I Cassette per trasporto

In compensato, con rinforzi di metallo sui bordi e sugli angoli.

		PREZZO
K 1260, K 970, K 6500	506 31 08-02	€ 309,00
K 760	505 46 02-01	€ 309,00
K 970 Ring, K 3600 MK II, K 6500 Ring	575 42 28-01	€ 309,00
K 970 Chain	575 46 51-01	€ 264,00
K 1260 Rail	575 46 53-01	€ 264,00
K 3000 Wet	505 39 95-23	€ 294,00

J Tanica carburante con sistema di riempimento anti-perdita.

In plastica resistente. Approvata secondo le norme UN. 6 litri.

		PREZZO
Tanica della benzina con sistema di riempimento anti-perdita.	505 69 80-01	€ 47,00

K Olio per motori a due tempi.

Conforme agli elevati standard JASO / ISO-Global EGD. L'olio Oilguard è sviluppato specificatamente per ambienti polverosi. Il contenitore misura dosi da 2 cl, da miscelare con un litro di benzina.

		PREZZO
Olio per motori a due tempi Husqvarna, HP, 1 litro.	576 74 17-01	€ 14,00
Olio per motori a due tempi Husqvarna, HP, contenitore dosatore da 1 litro.	544 01 58-09	€ 16,00
Olio Oilguard, contenitore dosatore da 1 litro.	544 97 65-01	€ 14,00
Olio Oilguard, 0,1 litro	544 97 65-02	€ 2,50

L Kit motore.

Un basamento completo con albero a gomiti, pistone e cilindro montati.

		PREZZO
K 1260	576 22 40-01	–
K 970 Motore monoblocco	586 36 39-05	–
K 970 cilindro	544 93 56-05	–
Nuovo cilindro K 970 *	586 35 10-01	–
K 760	574 36 41-02	–
K 760 Cut-n-Break	574 36 41-04	–

**In produzione dal 2014.*

PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI
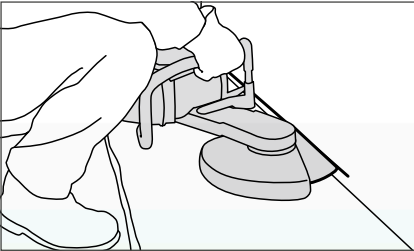
Taglio di pavimenti e pareti.
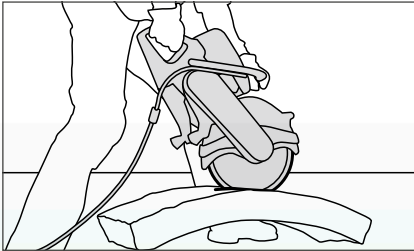
Taglio di materiali edili, marciapiedi e lastricati.
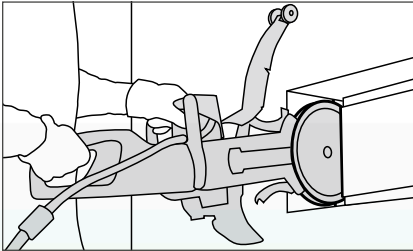
Piccoli adattamenti di aperture per porte e finestre.
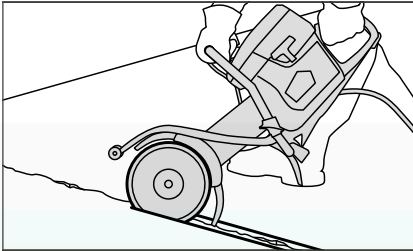
Taglio di scanalature per giunti a espansione ed eliminazione di crepe.
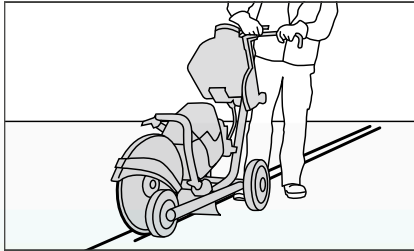
Interramento di cavi di segnalazione.
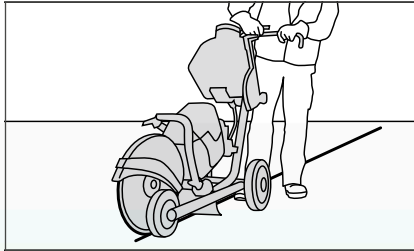
Taglio di asfalto nei lavori stradali.
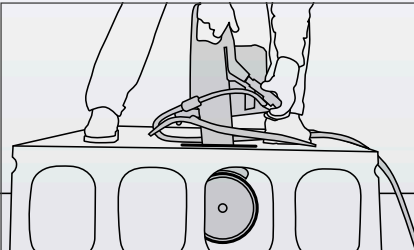
Taglio di calcestruzzo.
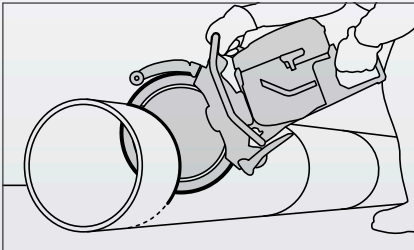
Taglio di tubi.
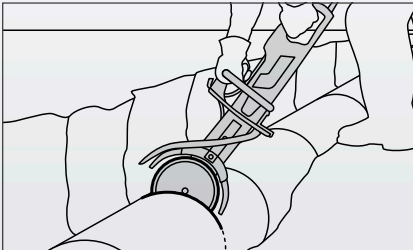
Taglio di tubi in profondità all'interno di trincee.
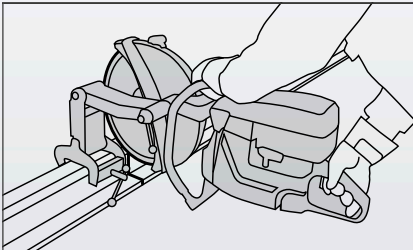
Taglio di binari.
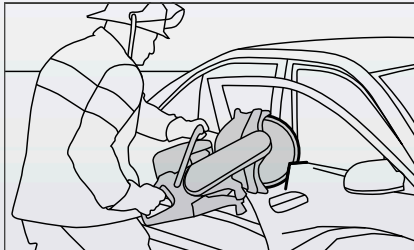
Taglio di soccorso.
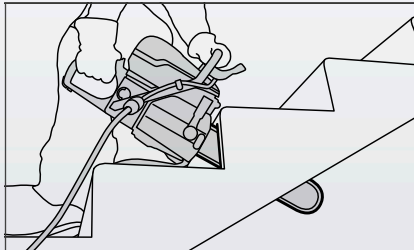
Taglio in profondità, anche con geometrie irregolari.

Utensili diamantati per tagli manuali.

Husqvarna offre utensili diamantati per tagli in tutti i materiali edili e con ogni tipo di attrezzi manuali, dagli utensili per macchine speciali, quali le mototroncatrici ad anello e le mototroncatrici a catena, ai dischi diamantati standard per lavori più occasionali. Le caratteristiche del disco diamantato devono essere adeguate a campi di impiego, materiali da tagliare e macchine utilizzate. Quindi, la nostra gamma di dischi diamantati è stata suddivisa in livelli differenti, chiaramente indicati sulla confezione per facilitare la scelta del disco più adatto alla vostra applicazione.
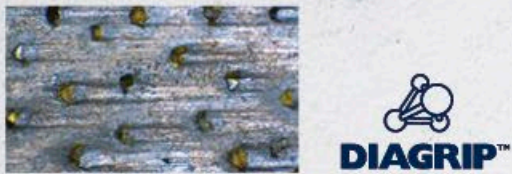
DIAGRIP™

UNA RIVOLUZIONARIA TECNOLOGIA DI UTENSILI DIAMANTATI PER CAPACITÀ DI TAGLIO E DURATA UTILE SUPERIORI

Con la tecnologia Diagrip™, i diamanti sono sottoposti a un trattamento particolare per poter essere posizionati in modo ottimale nel segmento e moltiplicando l'efficienza del lavoro. Durante il taglio, i diamanti sono esposti in modo omogeneo, il taglio risulta più liscio e potente, in particolare tagliando materiali duri come cemento armato. Ciò significa tagli lisci e rapidi in tutti i tipi di materiali edili.

GOLD	DISCHI PROFESSIONALI
SILVER	DISCHI PREMIUM
BRONZE	DISCHI QUALITY

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.
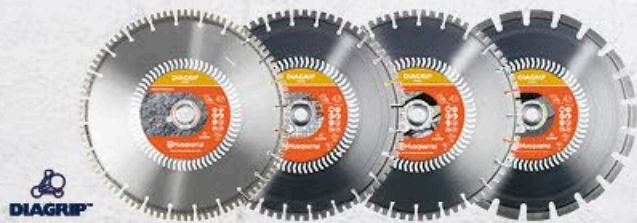
NOVITÀ

	DIAGRIP™ S 1400				AS			VARI-CUT			MT		
PRODOTTO	S 1435	S 1445	S 1465	S 1485	AS 12	AS 12S+		VC TURBO	VC STD	VC PLUS	MT 15+	MT 65	MT 85
MATERIALE													
Piastrelle dure, porcellanato	●	–	–	–	●	●		–	–	–	–	–	–
Piastrelle ceramiche	●	–	–	–	●	●		●	●	–	–	–	–
Granito	●●●	–	–	–	●●●	●●●		●●●	●●	–	–	–	–
Marmo	●●●	–	–	–	●●●	●●●		●●●	●●	–	–	–	–
Calcestruzzo indurito	●●●	●●●	●●●	–	●●	●●		●●●	●●●	●●●	●●●	●●	–
Cemento armato	●●	●●●	●●●	–	●●	●●		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	–
Mattoni	●●	●●	●●●	–	●●	●●		●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●
Tegole per tetti	●●	●●	●●●	–	●●	●●		●●●	●●●	●●●	–	●●●	●●
Materiale abrasivo	–	–	●●●	●●	–	–		●	●●	●●●	–	–	●●●
Calcestruzzo fresco	–	–	●●	●●●	–	–		●	●	●●●	–	–	–
Asfalto	–	–	●●	●●●	–	–		–	●	●●	–	●●	●●
Ferro	–	–	●	–	–	–		●	●●	–	–	–	–
Ferro dolce	–	–	–	–	●●	●●		–	●●	–	●	–	–
ATTREZZATURE RACCOMANDATE													
	K 760, K 970, K 1260, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40							K 760, K 970, K 1260, K 6500, K 3000 Vac, K 3000 Wet, K 40					

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

Husqvarna Diagrip™ S 1435 / S 1445 / S 1465 / S 1485.

Dischi professionali per operazioni facili anche nel cemento fortemente armato. L'innovativa struttura del segmento consente tagli efficienti e funzioni di raffreddamento e scarico dei fanghi aumentando la velocità di taglio e la durata utile dell'utensile.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
S 1435							
584 22 42-01	300	Segmentato	Scanalatura tripla	10,0 + 2,0	20	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 258,00
583 89 04-01	350	Segmentato	Scanalatura tripla	10,0 + 2,0	24	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 330,00
584 22 44-02	400	Segmentato	Scanalatura tripla	10,0 + 2,0	27	25,4	€ 412,00
S 1445							
584 22 48-01	300	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	20	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 258,00
584 22 49-01	350	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	24	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 330,00
584 22 50-02	400	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	27	25,4	€ 412,00
S 1465							
581 15 73-01	300	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	20	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 286,00
581 15 74-01	350	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	24	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 363,00
584 22 28-02	400	Segmentato	Scanalatura doppia	10,0 + 2,0	27	25,4	€ 422,00
S 1485							
584 22 33-01	300	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	18	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 256,00
584 22 35-01	350	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	21	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 319,00
584 22 37-02	400	Segmentato	Piatto	10,0 + 2,0	24	25,4	€ 424,00

Husqvarna AS 12 / AS 12S+.

Dischi professionali con segmenti ravvicinati per applicazioni che richiedono finiture di alta qualità.
AS 12S+ dispone di un'anima in acciaio speciale che riduce significativamente il livello di rumorosità.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
AS 12							
543 08 08-24	300	Segmenti ravvicinati	Turbo	7,5	23	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 236,00
543 08 08-25	350	Segmenti ravvicinati	Turbo	7,5	27	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 289,00
AS 12S+							
585 54 85-01	400	Segmenti ravvicinati	Turbo	7,5	27	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 418,00

Husqvarna Vari-Cut Turbo / Standard / Plus.

Dischi Premium con elevate velocità di taglio e un ottimo rapporto fra prezzo di acquisto e costo di taglio per metro quadro.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
VARI-CUT TURBO							
587 90 57-01	300	Segmentato	Turbo	10,0	21	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 206,00
587 90 58-01	350	Segmentato	Turbo	10,0	24	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 252,00
587 90 59-01	400	Segmentato	Turbo	10,0	28	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 312,00
VARI-CUT STANDARD							
586 59 55-01	300	Segmentato	Piatto	10,0	21	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 206,00
586 59 55-02	350	Segmentato	Piatto	10,0	24	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 252,00
586 59 55-03	400	Segmentato	Piatto	10,0	28	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 320,00
VARI-CUT PLUS							
587 90 44-01	300	Segmentato	Piatto	10,0	18	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 219,00
587 90 45-01	350	Segmentato	Piatto	10,0	21	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 274,00
587 90 53-01	400	Segmentato	Piatto	10,0	28	25,4 / 20 "Easy-fit"	€ 349,00

Utensili diamantati per applicazioni speciali.

Husqvarna ha una lunga tradizione nello sviluppo di utensili diamantati per applicazioni di taglio speciali eseguibili solo da operatori con competenze speciali. Le nostre innovazioni nel campo del taglio manuale includono mototroncatrici ad anello, a catena e attrezzi Cut-n-Break, con profondità di taglio fino a 400 mm. La serie R 1400 dei dischi per mototroncatrici ad anello dispone della tecnologia Diagrip™ che fornisce a questa macchina velocità di taglio molto elevate, una lunga durata utile e tagli lisci.

GOLD DISCHI / CATENE PROFESSIONALI
SILVER DISCHI / CATENE PREMIUM
BRONZE DISCHI / CATENE QUALITY

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

DIAGRIP™

	DISCHI PER MOTOTRONCATRICI AD ANELLO					DISCHI PER CUT-N-BREAK		
	GOLD	GOLD	SILVER	SILVER	SILVER	GOLD	GOLD	GOLD
PRODOTTO	**R 1420**	**R 1445**	**R 820**	**R 845**	**R 870**	**EL 10 CNB**	**EL 35 CNB**	**EL 70 CNB**
MATERIALE								
Pietra	●●●	●	●●	●	–	●●●	●	–
Calcestruzzo duro	●●●	●●	●●●	●●	–	●●●	●●	–
Calcestruzzo medio	●●●	●●●	●●●	●●●	–	●	●●●	–
Calcestruzzo abrasivo	●●	●●●	●●	●●●	●	–	●●●	●
Mattoni per l'edilizia	●	●	●	●	●●●	–	●	●●●
Blocchi abrasivi	–	–	–	–	●●●	–	●	●●●
ATTREZZATURE RACCOMANDATE								
	K 970 Ring, K 6500 Ring, K 3600 MK II					K 3000 Cut-n-Break		

DIAGRIP™

	DISCHI PER MOTOTRONCATRICI IDRAULICHE		CATENE DIAMANTATE			
	GOLD	GOLD	GOLD	SILVER	SILVER	BRONZE
PRODOTTO	**S 1220 H**	**S 1240 H**	**PXC 45**	**ELC 45**	**ELC 70**	**SLC 45**
MATERIALE						
Pietra	●●●	–	●●	●●	–	●
Calcestruzzo duro	●●●	●	●●●	●●	–	●●
Calcestruzzo medio	●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●
Calcestruzzo abrasivo	●	●●●	●●●	●●●	●●	●●
Mattoni per l'edilizia	–	●●	●●	●	●●●	●
Blocchi abrasivi	–	●	–	–	●●●	●
ATTREZZATURE RACCOMANDATE						
	K 6500, K 2500		K 970 Chain			

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

Dischi diamantati Husqvarna per mototroncatrici ad anello.

Una gamma di dischi Professional e Premium, concepiti per fornire un utensile
per i tagli senza problemi indipendentemente dal senso di rotazione del disco.

CODICE	DIAMETRO, MM	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	PREZZO
R 1420 DIAGRIP™					
587 02 42-01	370	33	4,2	9,0	€ 525,00
R 1445 DIAGRIP™					
586 17 14-01	370	33	4,2	9,0	€ 525,00
R 820					
574 83 63-01	370	33	4,2	9,0	€ 492,00
R 845					
574 83 63-02	370	33	4,2	9,0	€ 492,00
R 870					
574 83 63-03	370	33	4,2	9,0	€ 492,00
DISCO PRE-TAGLIO CON SPESSORE MAGGIORATO					
531 10 10-98	365	33	5,6	5,5	€ 525,00

Dischi diamantati Husqvarna per mototroncatrici Cut-n-Break.

Dischi professionali per il taglio a stadi per pareti con spessore fino a 400 mm e costi ridottissimi per gli utensili diamantati.

CODICE	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI DISCHI	PREZZO
EL 10 CNB					
574 83 62-01	40	2,4	8,5	2	€ 474,00
EL 35 CNB					
574 83 62-02	40	2,4	8,5	2	€ 474,00
EL 70 CNB					
574 83 62-03	40	2,4	8,5	2	€ 474,00

Dischi diamantati Husqvarna per mototroncatrici idrauliche.

Dischi professionali con segmenti sottili per velocità di taglio più elevate e scanalature di raffreddamento stretto per tagli lisci e precisi.

CODICE	DIAMETRO, MM	SCANALATURE DI RAFFREDDAMENTO	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
S 1220 H DIAGRIP™							
580 73 39-01	415	Stretto	40	2,8	10,0	25,4	Su richiesta
S 1240 H DIAGRIP™							
580 73 40-01	415	Stretto	40	2,8	10,0	25,4	€ 628,00
S 1220 H PRE-CUT DIAGRIP™							
580 73 39-02	400	Stretto	40	4,2	10,0	25,4	€ 628,00
S 1240 H PRE-CUT DIAGRIP™							
580 73 40-02	400	Stretto	40	4,2	10,0	25,4	€ 628,00

Catene diamantate Husqvarna.

Una gamma di catene Professiona, Premium e Quality per tagli in cemento armato e altri materiali edili di varie durezze.

CODICE	LUNGHEZZA SEGMENTO, MM	LARGHEZZA SEGMENTO, MM	ALTEZZA SEGMENTO, MM	PREZZO
PXC 45				
531 10 11-85	15,0	5,7	5,0	€ 1.438,00
ELC 45				
531 10 11-87	13,7	5,7	5,0	€ 1.239,00
ELC 70				
531 10 11-86	13,7	5,7	5,0	€ 1.276,00
SLC 45				
531 10 11-84	13,7	5,7	5,0	–

ACCESSORIES		PREZZO
Kit di riparazione per segmenti della catena	531 10 11-94	€ 60,00
Kit di riparazione per anelli della catena	531 10 11-95	€ 22,00
Barra 350 mm/15"	506 34 62-14	€ 278,00

Dischi Husqvarna Rescue.

Uno strato di diamanti brasati sottovuoto fornisce al disco prestazioni di taglio eccezionali. Questi dischi sono anche adatti
al taglio di tutti i materiali non convenzionali che si possono incontrare.

CODICE	DIAMETRO, MM	FORO, MM	PREZZO
574 85 39-01	300	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 205,00
574 85 40-01	350	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 245,00
574 85 41-01	400	25,4 / 20,0 "Easy-fit"	€ 296,00

Dischi abrasivi Husqvarna.

Dischi abrasivi di alta qualità, sviluppati appositamente per l'utilizzo con mototroncatrici manuali.
Tagliano praticamente tutti i materiali. Ideali per acciaio e altri metalli.

CODICE	DIAMETRO, MM	FORO, MM	MATERIALE	PREZZO
504 00 01-01	300	20,0	Pietra	€ 9,00
504 00 02-03	350	25,4	Pietra	€ 16,00
504 00 03-03	400	25,4	Pietra	€ 23,00
504 00 04-01	300	20,0	Acciaio	€ 9,00
504 00 05-03	350	25,4	Acciaio	€ 16,00
504 00 07-03	400	25,4	Acciaio	€ 23,00

Utensili diamantati per smerigliatrici angolari.

I nostri utensili diamantati per smerigliatrici angolari sono basati su una lunga esperienza, caratterizzata da innovazioni e miglioramenti continui. I dischi AS sono concepiti per gli utenti professionisti alla ricerca di bassi costi e alte prestazioni, mentre i dischi VN sono ottimi complementi per i dischi professionali e forniscono elevate velocità di taglio e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Le mole a tazza Husqvarna sono disponibili in tutte le grane richieste per una vasta gamma di applicazioni.

GOLD DISCHI PROFESSIONALI
SILVER DISCHI PREMIUM

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

AS VN

PRODOTTO	AS 6	AS 12	AS 30+	AS 45+	AS 65+	VN 4	VN 6	VN 10	VN 25	VN 30	VN 65	VN 90
MATERIALE												
Piastrelle dure, porcellanato	●●●	●	–	–	–	●●●	●●●	●	●	–	–	–
Piastrelle ceramiche	●●●	●	–	–	–	●●●	●●●	●	●	–	–	–
Granito	●●	●●	●	–	–	●●	●●	●●	●●●	●	–	–
Marmo	●●	●●●	●	–	–	●●	●●	●●●	●●●	●	–	–
Cemento/cemento armato	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	–	●●●	●●●	–
Mattoni	●	●●	●●●	●●●	●●●	●	●	●●	–	●●●	●●●	–
Materiale abrasivo	–	●	●	●	●●●	–	–	●	–	●	●●●	–
Asfalto	–	●	–	●	●●	–	–	●	–	–	●●	–
Malta	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●●●

MOLE A TAZZA

PRODOTTO	G 345	G 445	G 545
MATERIALE			
Calcestruzzo abrasivo	●●	●●●	●●●
Calcestruzzo medio duro	●●●	●●●	●●●
Calcestruzzo duro	●●●	●●	●●
Mattoni	●●	●●●	●●●

●●● = Ottimale ●● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

I dischi Husqvarna Rescue sono sviluppati per tagliare una vasta gamma di materiali senza dover cambiare il disco. Utilizzo specifico per il personale di soccorso qualificato.

Husqvarna AS 6 / AS 12 / AS 30+ / AS 45+ / AS 65+.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
AS 6							
574 26 86-01	115	Continuo	Piatto	12,0	–	22,2	€ 50,00
AS 12							
543 08 08-20	115	Segmenti ravvicinati	Turbo	8,0 + 2,0	9	22,2	€ 74,00
543 08 08-21	125	Segmenti ravvicinati	Turbo	8,0 + 2,0	10	22,2	€ 97,00
543 08 08-23	230	Segmenti ravvicinati	Turbo	8,0 + 2,0	18	22,2	€ 160,00
AS 30+							
543 08 19-39	115	Segmentato	Kite 1	10,0 + 2,5	7	22,2	€ 76,00
543 08 19-40	125	Segmentato	Kite 1	10,0 + 2,5	8	22,2	€ 85,00
543 06 73-01	230	Segmentato	Kite 1	10,0 + 2,5	15	22,2	€ 156,00
AS 45+							
543 06 73-02	230	Segmentato	Kite 1	10,0 + 2,5	15	22,2	€ 218,00
AS 65+							
543 06 73-04	230	Segmentato	Kite 1	10,0 + 2,5	15	22,2	€ 218,00

Husqvarna VN 4 / VN 6 / VN 10 / VN 25 / VN 30 / VN 65 / VN 90.

CODICE	DIAMETRO, MM	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
VN 4							
543 06 71-71	115	Continuo	Piatto	7,0	–	22,2	€ 36,00
543 06 71-72	125	Continuo	Piatto	7,0	–	22,2	€ 44,00
VN 6							
543 06 71-73	115	Continuo	Turbo	7,0	–	22,2	€ 44,00
543 06 71-74	125	Continuo	Turbo	7,0	–	22,2	€ 50,00
543 07 85-20	230	Continuo	Turbo	7,0	–	22,2	€ 72,00
VN 10							
543 06 73-05	115	Segmenti ravvicinati	Turbo	8,0 + 2,0	9	22,2	€ 58,00
543 06 73-07	230	Segmenti ravvicinati	Turbo	8,0 + 2,0	18	22,2	€ 95,00
VN 25							
543 06 73-15	115	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	8	22,2	€ 58,00
543 06 73-17	230	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	15	22,2	€ 95,00
VN 30							
543 06 73-18	115	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	8	22,2	€ 84,00
543 06 73-19	125	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	8	22,2	€ 99,00
543 07 61-90	150	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	10	22,2	€ 100,00
543 07 61-91	150	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	10	30,0	€ 100,00
543 07 61-96	180	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	12	22,2	€ 105,00
543 06 73-20	230	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	15	22,2	€ 123,00
VN 65							
543 08 40-43	230	Segmentato	Piatto	8,0 + 2,0	15	22,2	–
VN 90							
543 06 73-24	125	Segmentato	Piatto	4,5 + 2,5	12	22,2	–

Husqvarna Rescue.

CODICE	DIAMETRO, MM	FORO, MM	PREZZO
577 10 36-01	115	22,2	€ 56,00
574 85 37-01	125	22,2	€ 64,00
574 85 38-01	230	22,2	€ 112,00

Mole a tazza Husqvarna.

CODICE	DIAMETRO, MM	CONNETTORE	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	GRANA	PREZZO
G 345 FAN						
543 08 73-50	100	22,2/M 14	5,0	9	20/35	€ 111,00
543 08 62-10	115	22,2/M 14	5,0	9	20/35	€ 111,00
543 08 62-11	125	22,2/M 14	5,0	9	20/35	€ 152,00
543 08 62-12	150	19,0	5,0	12	20/35	€ 176,00
543 08 62-13	180	22,2	5,0	12	20/35	€ 206,00
G 445 TURBO						
543 08 62-17	115	22,2/M 14	5,0	16	35/40	€ 139,00
543 08 62-18	125	22,2/M 14	5,0	18	35/40	€ 157,00
543 08 62-19	180	22,2	5,0	22	35/40	€ 231,00
G 545 DOPPIA FILA						
543 08 62-17	115	22,2/M 14	5,0	16	35/40	€ 147,00
543 08 62-18	125	22,2/M 14	5,0	18	35/40	€ 200,00
543 08 62-19	180	22,2	5,0	22	35/40	€ 291,00

Soluzioni efficienti per i tagli in laterizi e piastrelle.

Le taglierine e le troncatrici da banco Husqvarna sono efficienti, facili da trasportare e da usare sia per i tagli di grandi laterizi o piccole piastrelle, sia sul banco, sia nei tagli sul tetto. Per noi è importante che vi sia una compatibilità perfetta fra materiale, macchina e utensile diamantato. Perché solo in questo modo i tagli saranno della massima precisione.

Panoramica della gamma.

La gamma di troncatrici da banco Husqvarna è composta da 9 modelli ottimizzati per diverse applicazioni, comprese troncatrici per laterizi, per piastrelle o per tegole.

TRONCATRICI PER LATERIZI *Le troncatrici per laterizi Husqvarna sono state sviluppate per ottenere tagli efficienti e precisi in mattoni e blocchi di tutti i tipi. La struttura resistente e rigida le rende stabili anche nel taglio di blocchi grandi e pesanti. Una sola persona può occuparsi senza problemi del trasporto, dell'allestimento e della movimentazione.*

TAGLIERINE PER PIASTRELLE *Le taglierine per piastrelle Husqvarna sono state sviluppate per ottenere tagli efficienti e precisi in piastrelle dei tipi e delle dimensioni più svariate. Dispongono di sistemi di guida facili da usare per tagli angolari di alta precisione. Una sola persona può occuparsi senza problemi del trasporto, dell'allestimento e della movimentazione.*

MOLTEPLICI TIPI DI TAGLI
TS 60 può eseguire tagli profondi, angolati e a 45°.

NIENTE SPORCO *Il sistema di contenimento dell'acqua Jet Stream Water Containment System contiene l'acqua e i fanghi all'interno della tavola scorrevole per avere sempre un luogo di lavoro pulito. Questa funzione permette di tagliare in ambienti interni senza creare sporco e disordine.*

HUSQVARNA TS 60 *Dispone dell'innovativo sistema brevettato che permette il contenimento dell'acqua utilizzata dall'utensile diamantato, grazie al riciclo dei fanghi e dell'acqua durante il taglio. Grazie a un flusso d'acqua che fluisce all'interno della tavola scorrevole, la produzione di fanghi è ridotta al minimo e l'area attorno alla macchina resta pulita e priva di spruzzi d'acqua.*

FACILE DA MANEGGIARE *Il peso ridotto e le gambe pieghevoli rendono la TS 60 facile da trasportare. Stabili ruote facilitano la movimentazione sul luogo di lavoro.*

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

TRONCATRICI DA BANCO	TS 400 F	TS 350 E	TS 300 E	TS 300 D	TS 100 R
SPECIFICHE TECNICHE					
Potenza, W	2200/2700	2200/2700	2200/2700	2200	2200/2700
Tensione, V	230/400	230/400	230/400	230	230/400
Fasi	1–3	1–3	1–3	1	1–3
Frequenza, Hz	50	50	50	50	50
Motore, giri/minuto	2800	2800	2800	2800	2800
Classe di protezione elettrica	IP 54	IP 54	IP 54	IP 55	IP 54
Raffreddamento motore	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria
Albero del disco, giri/minuto	2800	2800	2800	2800	2800
Diametro max. disco, mm	400	350	300 (350)	300	350
Profondità di taglio max., mm	125/230	100	80 (100)	75	105
Lunghezza di taglio max., mm	700	700	695	–	1000
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Tipo di trasmissione	Trasmissione diretta	Trasmissione diretta	Trasmissione diretta	Trasmissione diretta	Trasmissione diretta
Distanza disco/supporto	310	310	310	–	–
Taglio a umido/secco	Umido	Umido	Umido	A secco	Umido
Angolo di taglio 45°	Sì, inclinazione testa	Sì, inclinazione testa	Sì, inclinazione testa	–	Sì, inclinazione testa
Capacità serbatoio acqua, l	40	40	35	–	55
Peso, kg	96,0	92,0	82,0	23,0	106,0
Peso con imballo, kg	125,0	120,0	110,0	30,0	130,0
Dimensioni, (L×P×A), mm	1120×600×600	1120×600×600	1120×600×600	645×500×375	1400×840×1400
Dimensioni con imballo, (L×P×A), mm	1230×720×860	1230×720×860	1230×720×860	690×560×580	1450×840×1000
Livello pressione acustica, Lpa (dB)	82–97	76–82	76–82	76	75–76
Livello potenza acustica, Lwa (dB)	102–104	110–112	110–112	80	85–86
Vibrazione mano/braccio, m/s²	2	2	2	0,1 G	2
CARATTERISTICHE					
Interruttore di sicurezza per assenza di tensione	●	●	●	●	●
Testa per taglio obliquo	●	●	●	–	●
Chiave albero disco	●	●	●	●	●
Guida di taglio diritta	●	●	●	●	●
Pompa acqua	●	●	●	–	●
Pompa con connettore elettrico rapido	●	●	–	–	●
Ruote per il trasporto	4	2	–	–	–
Guida di taglio angolare	●	●	–	●	–
Flangia per aggancio rapido del disco	●	–	–	–	–
Vassoio raccolta fanghi	●	–	–	–	–
Puntatore laser	●	–	–	–	–
Prolunga laterale per tavolo	●	–	–	●	●
Gambe ripiegabili	●	●	●	–	–
Gambe ripiegabili semi automatiche	●	●	–	–	–
Carter per dischi 300–350 mm	●	●	●	–	–
Carter per dischi 300, 350 e 400 mm	●	–	–	–	–
INFORMAZIONI ARTICOLO					
	965 14 81-01, 230V, monofase, disco GS 50 S+ 400 mm	965 14 80-01, 230V, monofase, disco GS 50 S+350 mm	965 15 46-01, 230V, monofase	965 15 42-01, 230V, monofase, disco 300 mm	965 15 40-02, 230V, monofase, disco GS 50 S+350 mm
	965 14 81-02, 400V, trifase, disco GS 50 S+ 400 mm	965 14 80-02, 400V, trifase, disco GS 50 S+350 mm	965 15 46-03, 230V, monofase, disco GS 50.350 mm		965 15 40-04, 400V, trifase, disco GS 50 S+350 mm
			965 15 46-05, 400V, trifase, disco GS 50 300 mm		
PREZZO	**TS 400 F, monofase: € 1.825,00** **TS 400 F, trifase: € 1.998,00**	**TS 350 E, monofase: € 1.365,00** **TS 350 E, trifase: € 1.537,00**	**Su richiesta**	**Su richiesta**	**TS 100 R, monofase: € 2.208,00** **TS 100 R, trifase: € 2.259,00**

SEGHE PER PIASTRELLE	TS 230 F	TS 73 R	TS 66 R	TS 60
SPECIFICHE TECNICHE				
Potenza, W	800	1000	800	1800
Tensione, V	230	230	230	230
Fasi	1	1	1	1
Frequenza, Hz	50	50	50	50
Motore, giri/minuto	2800	2800	2800	3000
Classe di protezione elettrica	IP 54	IP 54	IP 54	–
Diametro max. disco, mm	230	230	200	254
Profondità di taglio max., mm	46/37*	50/100	40	78/45*
Dimensioni albero, mm	25,4	25,4	25,4	16
Lunghezza di taglio max., mm	–	730	660	726
Taglio a umido/secco	Umido	Umido	Umido	Umido
Angolo di taglio 45°	Inclinazione disco	Inclinazione testa	Inclinazione testa	Inclinazione testa
Capacità serbatoio acqua, l	1,5	15	15	12,4
Peso, kg	16,5	47,0	41,0	36,0
Peso con imballo, kg	20,0	54,0	45,0	60,0
Dimensioni, (L×P×A), mm	630×520×330	1060×575×600	950×480×490	932×700×468
Dimensioni con imballo, (L×P×A), mm	720×550×310	1070×590×650	960×460×540	1007×565×745
Livello pressione acustica, Lpa (dB)	64	66	63	91,5
Livello potenza acustica, Lwa (dB)	75	66	70	98,3
Vibrazione mano/braccio, m/s²	1	2	1	2
CARATTERISTICHE				
Chiave albero disco	●	●	●	●
Guida di taglio angolare	●	●	●	●
Guida taglio regolabile	●	●	●	●
Pompa acqua	–	●	●	●
Taglio obliquo	–	●	●	●
Prolunga laterale per tavolo	–	●	●	●
Disco GS2S, corona continua	●	●	●	●
INFORMAZIONI ARTICOLO				
	965 15 36-01, 230V	965 15 38-02, 230V	965 15 37-01	966 61 07-02
PREZZO	**€ 649,00**	**€ 981,00**	**€ 644,00**	**€ 1.635,00**

Taglio a 45°.

Husqvarna TS 400 F.

ACCESSORI		PREZZO
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	€ 25,00
Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A–30 mA	543 04 14-10	€ 165,00
Kit carter di protezione del disco supplementare a schermatura totale	543 07 82-44	€ 72,00

RICAMBI		
Chiave 13	543 04 58-91	–
Chiave 30	543 04 59-00	–
Flangia ad attacco rapido	543 04 33-57	–
Guida di taglio angolata	543 04 61-46	–
Pompa dell'acqua, 230/400V	577 52 01-01	–
Rullo per tavolo	543 04 63-00	–
Tappo per serbatoio	543 04 60-51	–
Tavolo completo	540 06 50-01	–
Wrench 30	543 04 59-00	–

Husqvarna TS 350 E.

ACCESSORI		PREZZO
Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A–30 mA	543 04 14-10	€ 166,00
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	€ 25,00
Collettore dei fanghi	543 04 33-41	€ 115,00
Kit carter di protezione del disco supplementare a schermatura totale	543 04 14-39	€ 48,00

RICAMBI		PREZZO
Chiave 30	543 04 59-00	–
Dado di bloccaggio per flange	543 85 01-75	–
Guida di taglio angolata	543 04 61-46	–
Pompa dell'acqua, 230/400 V	577 52 01-01	–
Rullo per tavolo	543 04 63-00	–
Tappo per serbatoio	543 04 60-51	–
Tavolo completo	544 94 85-01	–

Husqvarna TS 300 E.

ACCESSORI		PREZZO
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	–
Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16A–30 mA	543 04 14-10	–
Guida di taglio angolare	543 04 61-46	–

RICAMBI		PREZZO
Chiave, semplice	543 04 34-50	–
Dado di bloccaggio per flangia	543 85 01-75	–
Pompa dell'acqua, 230 V	577 32 69-01	–
Pompa dell'acqua, 400 V	577 52 01-01	–
Rullo per tavolo	543 04 63-00	–
Tappo per serbatoio	543 04 60-51	–
Tavolo completo	544 94 78-01	–

Husqvarna TS 300 D.

ACCESSORI		PREZZO
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	–
Cavalletto speciale per sistemare la taglierina sul tetto	543 04 13-94	–

RICAMBI		PREZZO
Chiave	543 04 58-91	–

Husqvarna TS 100 R.

ACCESSORI		PREZZO
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	€ 25,00
Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A–30 mA	543 04 14-10	€ 166,00

RICAMBI		PREZZO
Chiave	543 06 64-23	–
Dado ad alette per i piedi	543 85 00-46	–
Dado di bloccaggio per flange	543 85 01-75	–
Pompa dell'acqua 230/400 V	577 32 69-03	–
Tappo per serbatoio	543 04 60-51	–

Husqvarna TS 230 F.

ACCESSORI		PREZZO
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	€ 25,00
Cavalletto	543 07 20-29	€ 274,00
Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A–30 mA	543 04 14-10	€ 166,00
Guida di taglio angolata	543 04 62-73	€ 4,00
Guida di taglio completa	543 04 62-74	€ 37,00

RICAMBI		PREZZO
Bullone di bloccaggio flangia	543 85 02-43	–
Bullone di bloccaggio rondella	543 85 02-73	–
Carter della ventola motore	543 85 02-74	–
Condensatore	543 85 02-61	–
Flangia esterna	543 85 02-42	–
Flangia interna	543 85 02-41	–
Interruttore ON/OFF 230 V, 50 Hz	502 64 10-01	–
Pomello di bloccaggio	543 04 60-84	–
Serbatoio dell'acqua in plastica	543 85 02-47	–
Ventola	543 85 02-31	–

Husqvarna TS 73 R.

ACCESSORI		PREZZO
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	€ 25,00
Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A–30 mA	543 04 14-10	€ 166,00
Guida di taglio angolata	543 06 98-41	€ 48,00

RICAMBI		PREZZO
Chiave 19	543 04 58-95	–
Dado di bloccaggio per flange	543 07 20-02	–
Pompa dell'acqua, 230 V	577 32 69-02	–
Supporto laterale	544 94 53-01	–
Tappo per serbatoio	543 04 60-51	–

Husqvarna TS 66 R.

ACCESSORI		PREZZO
Cavo di alimentazione differenziale, PRCD, monofase 16 A–30 mA	543 04 14-10	€ 166,00
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	€ 25,00

RICAMBI		PREZZO
Condensatore	543 85 03-29	–
Daddo bloccaggio flangia	543 85 03-28	–
Flangi ainterna	543 04 04-90	–
Flangia esterna	543 04 04-89	–
Interruttore ON/OFF	543 04 04-95	–
Manopola bloccaggio 45°	543 04 60-82	–
Motore elettrico completo 220V, con interruttore ON/OFF	543 04 04-94	–
Paraspruzzi in gomma	543 04 04-91	–
Paraspruzzi posteriore in gomma	543 04 05-13	–
Pompa Acqua	543 04 05-03	–
Tappo piede appoggio	543 04 60-31	–

Husqvarna TS 60.

ACCESSORI		PREZZO
Blocco di affilatura, 2 lati	543 05 91-20	€ 25,00
Ruote per telaio di suporto (opzionale)	577 94 04-95	Su richiesta

RICAMBI		PREZZO
Pompa Acqua 230 V	581 09 56-01	–

Dischi diamantati per taglierine per piastrelle e laterizi.

Questa gamma professionale è stata sviluppata per utilizzi intensivi ed è ottimizzata per un ambiente di lavoro e materiali impegnativi quali piastrelle porcellanate, laterizi e blocchi a bassa densità abrasivi. Le funzioni di questa gamma nascono dalla nostra vasta esperienza in applicazioni gravose. La gamma comprende anche diversi dischi a bassa rumorosità con anima in acciaio speciale che riducono la rumorosità del 50%, condizione favorevole sia per gli operatori che le persone che si trovano nell'ambiente di lavoro.

GOLD **DISCHI PROFESSIONALI**

Vedere alle pagine 12 e 13 per ulteriori informazioni.

CODICE	GS 25	GS 50	GS 50+	GS 50 S+	GS 1	GS 2 S
MATERIALE						
Vetro	–	–	–	–	●●●	–
Piastrelle, porcellanato	●	–	–	–	–	●●●
Piastrelle in ceramica	●●●	●	●	●	–	●●●
Granito, rigido	●●●	●	●	●	–	●●
Marmo	●●●	●	●	●	–	●●
Granito, morbido	●●●	●●	●●	●●	–	●●
Cemento	●●●	●●●	●●●	●●●	–	–
Mattone	–	●●●	●●●	●●●	–	–
Materiali abrasivi	–	●●	●●	●●	–	–
ATTREZZATURA RACCOMANDATA						
	TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E, TS 300 D, TS 100 R	TS 350 E, TS 300 E, TS 300 D, TS 100 R		TS 400 F, TS 350 E, TS 300 E	TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60	TS 350 E, TS 300 E, TS 300 D, TS 100 R, TS 230 F, TS 73 R, TS 66 R, TS 60

● = Ottimale ● = Buono ● = Accettabile – = Sconsigliato

Husqvarna GS 25 / GS 50 / GS 50+ / GS 50 S+.

Dischi Professional per laterizi con una gamma ampissima di applicazioni e materiali.

CODICE	DIAMETRO, MM*	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	NUMERO DI SEGMENTI	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA GS 25							
543 06 71-82	300	Segmentato	Piatto	5,0+2,5	21	25,4	€178,00
543 06 71-83	350	Segmentato	Piatto	5,0+2,5	25	25,4	€218,00
543 08 19-51	400	Segmentato	Piatto	5,0+2,5	28	25,4	€292,00
HUSQVARNA GS 50							
543 06 72-01	300	Segmentato	Piatto	5,0+2,0	21	25,4	€155,00
543 06 72-02	350	Segmentato	Piatto	5,0+2,0	25	25,4	€207,00
HUSQVARNA GS 50+							
522 61 47-01	500	Segmentato	Piatto	10,0+2,0	30	25,4	€790,00
522 61 48-01	600	Segmentato	Piatto	10,0+2,0	36	25,4	€1 227,00
543 06 71-93	900	Segmentato	Piatto	10,0+2,5	46	60	€1 382,00
543 06 71-94	1000	Segmentato	Piatto	10,0+2,5	50	60	€1 423,00
HUSQVARNA GS 50 S+							
543 06 71-89	300	Segmentato	Piatto	10,0+2,0	21	25,4	€246,00
543 06 71-90	350	Segmentato	Piatto	10,0+2,0	25	25,4	€267,00
543 07 28-10	400	Segmentato	Piatto	10,0+2,5	28	25,4	€288,00

**I diametri dei dischi sono nominali.*

Husqvarna GS 1 / GS 2 S.

Dischi Professional con geometria continua per tagli di alta qualità e precisione.

CODICE	DIAMETRO, MM*	GEOMETRIA DISCO	FORMA SEGMENTO	ALTEZZA SEGMENTO, MM	FORO, MM	PREZZO
HUSQVARNA GS 1						
575 39 02-01	180	Continuo	Piatto	10,0	25,4	€44,00
575 39 04-01	230	Continuo	Piatto	10,0	25,4	€82,00
HUSQVARNA GS 2 S						
543 08 03-75	180	Continuo	Piatto	7,0	25,4	€44,00
543 08 03-76	200	Continuo	Piatto	7,0	25,4	€51,00
543 08 03-77	230	Continuo	Piatto	7,0	25,4	€83,00
543 08 06-16	250	Continuo	Piatto	7,0	25,4	€113,00
543 08 03-78	300	Continuo	Piatto	7,0	25,4	€180,00
543 08 03-79	350	Continuo	Piatto	7,0	25,4	€223,00

**I diametri dei dischi sono nominali.*

Robot ad elevate prestazioni per demolizioni sicure.

I nostri robot demolitori radiocomandati sono l'ultima novità nei robot demolitori e forniscono elevata potenza, peso ridotto e design funzionale. Sono la scelta ideale per i clienti alla ricerca di una macchina maneggevole, potente, stabile e con un ampio raggio di azione. Il telecomando dei nostri demolitori DXR presenta un design più intuitivo e intelligente rispetto a qualsiasi altro modello sul mercato. Grazie a tutte queste caratteristiche, combinate alla nostra esperienza e presenza sul mercato globale, potrete contare su un servizio di assistenza disponibile e competente.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.husqvarna.com o scansionate il codice QR con il vostro smartphone!

Panoramica della gamma.

La gamma di robot di demolizione Husqvarna è composta da cinque modelli di base, dal DXR 140 a 15 kW con braccio rotante a 360° al DXR 310 a 22 kW con braccio telescopico. I pesi vanno dai 995 ai 2020 kg. Con i vari pacchetti di opzioni che si possono scegliere, la gamma DXR è disponibile in 17 versioni. Per ottenere la massima produttività, scegliete la configurazione che più si adatta alla vostra applicazione.

	DXR 310	DXR 300	DXR 270	DXR 250	DXR 140
POTENZA [kW]	22 kW	22 kW	19 kW	19 kW	15 kW
PESO [kg]	2020 kg	1960 kg	1750 kg	1620 kg	985 kg

RAGGIO DI AZIONE [m]

DXR 310 Forward 5,2 m; Up 5,5 m
DXR 300 Forward 5,1 m; Up 5,5 m
DXR 270/DXR 250 Forward 4,5 m; Up 4,8 m
DXR 140 Forward 3,7 m; Up 4,4 m
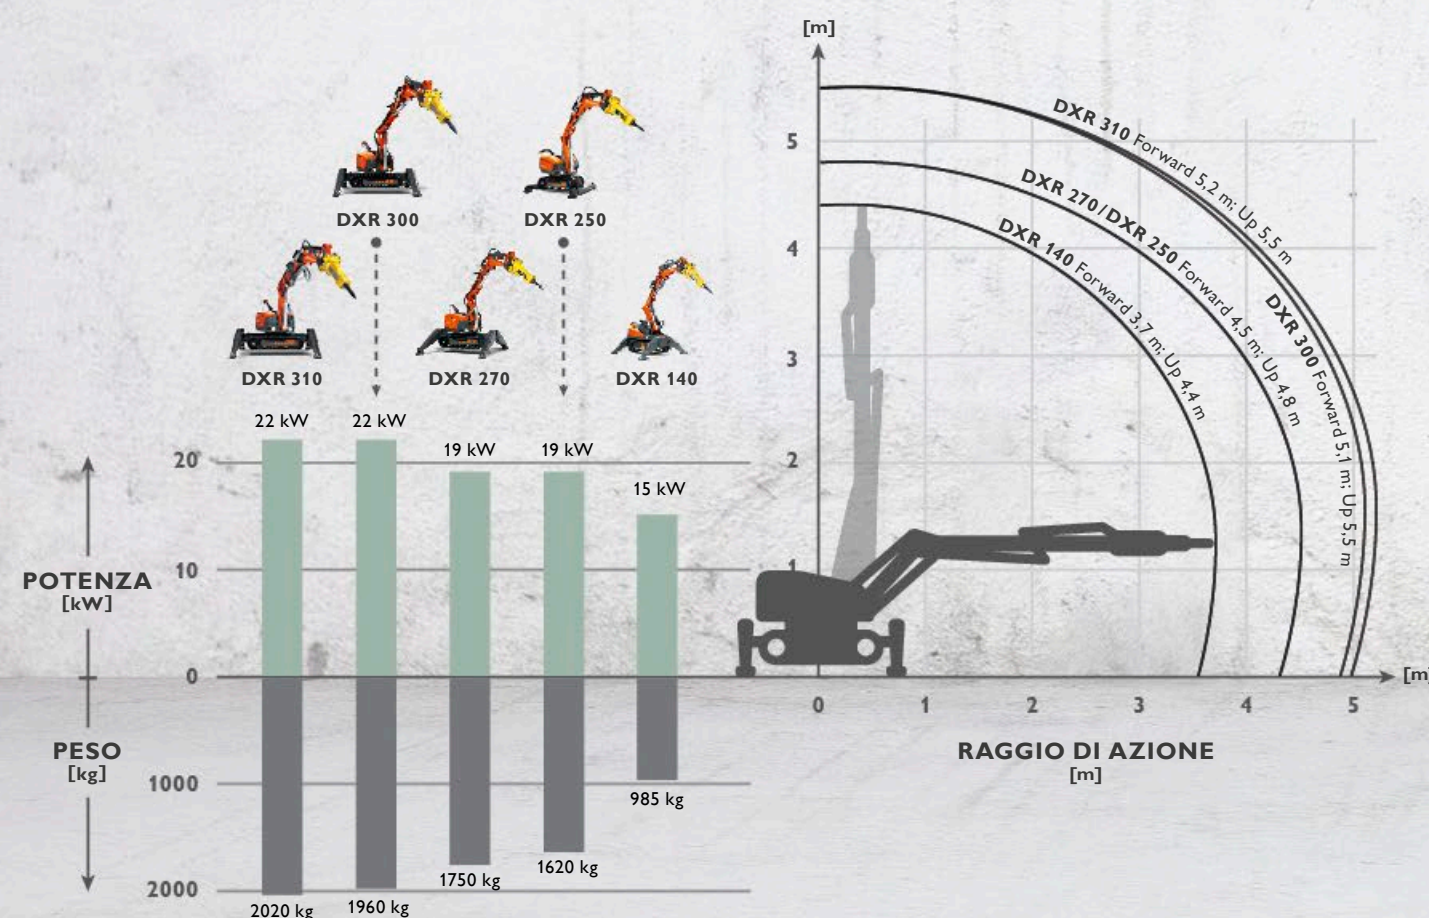
COMPATTA *La larghezza ridotta consente alla macchina di passare attraverso le porte di dimensioni standard. L'altezza ridotta assicura un'ottima visibilità della macchina durante il lavoro, assicurando un funzionamento più efficiente e sicuro e abbassandone il baricentro. Gli stabilizzatori sono extra larghi per una maggiore stabilità e carichi di lavoro elevati.*

AGILE *Il robot di demolizione Husqvarna DXR 140 dispone di una funzione particolarmente intelligente: il suo braccio ruota di 360 gradi. Ciò gli fornisce uno sbraccio eccellente in modo che possiate lavorare con maggiore efficienza una volta che il robot è posizionato sugli stabilizzatori.*

78 CM

SENZA FILI *Il telecomando Husqvarna per i DXR è il più moderno e facile da usare oggi sul mercato e presenta un design intuitivo e ben studiato. Consente manovre precise, semplici e pratiche. Il quadro di comando dispone di un display a colori da 3,5" di facile lettura e che si avvale della tecnologia Bluetooth, una novità per macchine di questo tipo.*

PRODUTTIVE *Le macchine sviluppate completamente da Husqvarna hanno un ottimo rapporto peso/potenza. Grazie al design intelligente e funzionale e alla tecnologia innovativa, sono facilissime da usare. Si portano velocemente in posizione e sono immediatamente pronte all'uso, senza lunghi preparativi.*

Pacchetti di funzioni installati in fabbrica per una produttività ancora maggiore.

Ora potete ordinare il vostro DXR Husqvarna con funzioni supplementari per ottenere precisione, prestazioni e protezioni extra. L'installazione di questi pacchetti nell'ambiente predisposto della nostra fabbrica consente di risparmiare tempo e denaro migliorando la qualità dell'installazione. Attualmente, sono disponibili tre pacchetti di funzioni: P1, P2 e P3. (I soli componenti sciolti sono disponibili anche per l'installazione successiva all'acquisto). Visitate il sito www.husqvarna.com per ulteriori informazioni.

	Kit idraulico per funzioni extra	Kit protezione cilindro (C2+C3)	Raffreddamento extra, con kit attacchi	Schermatura tubi idraulici	Olio idraulico resistente al fuoco	Cingoli in acciaio	Piede in acciaio	Predisposizione al raffreddamento del martello	Kit protezione termica per SB202/ SB302 (da ordinare separatamente)
FUNZIONE IDRAULICA (P1)	●	●							
RAFFREDDAMENTO POTENZIATO (P2)	●	●	●						
PROTEZIONE TERMICA (P3)	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RAFFREDDAMENTO POTENZIATO (P2) *Consente al DXR di lavorare in continuo con la massima potenza in ambienti dalle temperature elevate, consentendo di aumentare la produttività in varie applicazioni quali cementifici e acciaierie. Disponibile per tutti i modelli DXR eccetto il DXR 140.*
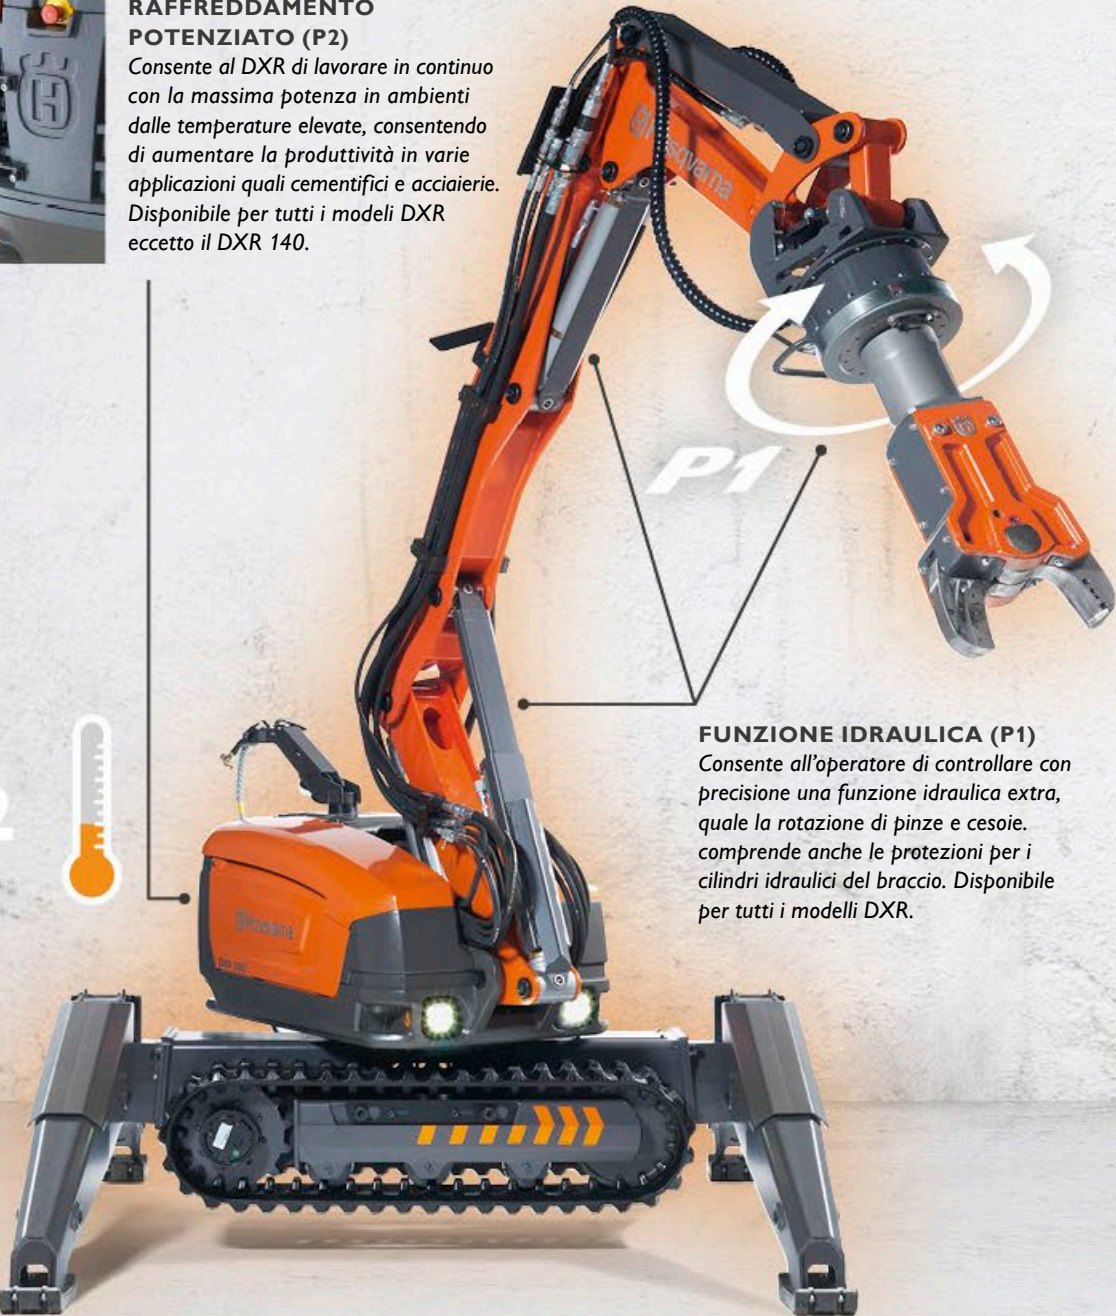
FUNZIONE IDRAULICA (P1) *Consente all'operatore di controllare con precisione una funzione idraulica extra, quale la rotazione di pinze e cesoie. comprende anche le protezioni per i cilindri idraulici del braccio. Disponibile per tutti i modelli DXR.*

P1

P2

PROTEZIONE TERMICA (P3) *Consente l'utilizzo del DXR in fonderie e in applicazioni simili. Protegge le parti vitali del robot da possibili danni causati dall'irradiazione di caldo e da convezione di calore. Disponibile per i modelli DXR 270, DXR 300 e DXR 310.*

Schermatura dei tubi dell'olio idraulico resistente al fuoco

Cingoli in acciaio

Predisposizione per raffreddamento martello

Piede in acciaio

P3

Kit di protezione termica per SB202/SB302 (da ordinare separatamente)

ROBOT PER DEMOLIZIONE	DXR 310	DXR 300	DXR 270	DXR 250	DXR 140
SPECIFICHE TECNICHE					
Potenza, kW	22	22	19	19	15
Peso, kg	2020	1960	1750	1620	985
Raggio d'azione in alto/avanti, m*	5,5/5,2	5.5/5.1	4,8/4,5	4,8/4,5	4,4/3,7
Lama apripista	–	–	–	Di serie nella versione standard	–
Braccio telescopico	Di serie nella versione standard	–	–	–	–
Portata, 50/60 Hz, l/min	65	75	65	65	52
Pressione nominale max. di esercizio, bar	200	200	200	200	200
Pressione limite di esercizio, bar	250	250	250	250	250
Portata variabile l/min; min./max.	0–65	0–75	0–65	0–65	0–52
Tipo di pompa	Pompa a pistoni assiali con rilevamento del carico	Pompa a pistoni assiali con rilevamento del carico	Pompa a pistoni assiali con rilevamento del carico	Pompa a pistoni assiali con rilevamento del carico	Pompa a pistoni assiali con rilevamento del carico
Larghezza corpo macchina, mm	780	780	780	780	771
Lunghezza corpo macchina, mm	2057 (compresi stabilizzatori)	2057 (compresi stabilizzatori)	2057 (compresi stabilizzatori)	1695 (compresa lama apripista)	1614 (compresi stabilizzatori)
Altezza corpo macchina, mm	1035	1035	1035	1035	854
Comando remoto	Portatile	Portatile	Portatile	Portatile	Portatile
Comunicazione	Via radio o cavo	Via radio o cavo	Via radio o cavo	Via radio o cavo	Via radio o cavo
Radio	Bluetooth industriale, classe 1	Bluetooth industriale, classe 1	Bluetooth industriale, classe 1	Bluetooth industriale, classe 1	Bluetooth industriale, classe 1
Portata radio	Fino a 100 m	Fino a 100 m	Fino a 100 m	Fino a 100 m	Fino a 100 m
Batteria	A elevata capacità, ioni di litio 1600 mAh	A elevata capacità, ioni di litio 1600 mAh	A elevata capacità, ioni di litio 1600 mAh	A elevata capacità, ioni di litio 1600 mAh	A elevata capacità, ioni di litio 1600 mAh
ATTREZZATURA RACCOMANDATA					
	Martello Atlas Copco SB 202, Martello Atlas Copco SB 202 (termoresistente), Benna 85 litri, Pinza frantumatrice DCR 300, Cesoia per metallo DSS 200, Pinza posizionatrice MG 200	Martello Atlas Copco SB 302, Martello Atlas Copco SB 202, Martello Atlas Copco SB 202 (termoresistente), Benna 85 litri, Pinza frantumatrice DCR 300, Cesoia per metallo DSS 200, Pinza posizionatrice MG 200	Martello Atlas Copco SB 202, Martello Atlas Copco SB 202 (termoresistente), Benna 85 litri, Pinza frantumatrice DCR 300, Cesoia per metallo DSS 200, Pinza posizionatrice MG 200	Martello Atlas Copco SB 202, Martello Atlas Copco SB 202 (termoresistente), Benna 85 litri, Pinza frantumatrice DCR 300, Cesoia per metallo DSS 200, Pinza posizionatrice MG 200	Martello Atlas Copco SB 152, Benna 85 litre, Pinza frantumatrice DCR 100, Cesoia per metallo DSS 200, Pinza posizionatricew MG 100
INFORMAZIONI ARTICOLO					
	965 99 53-02 965 99 53-06, funzione idraulica (P1) 965 99 53-07, raffreddamento (P2) 965 99 53-08, protezione termica (P3)	967 19 56-01 967 19 56-02, funzioni idrauliche (P1) 967 19 56-03, raffreddamento (P2) 967 19 56-04, protezione termica (P3)	967 19 55-01 967 19 55-02, funzioni idrauliche (P1) 967 19 55-03, raffreddamento (P2) 967 19 55-04, protezione termica (P3)	966 04 25-03 966 04 25-04, funzioni idrauliche (P1) 966 04 25-05, raffreddamento (P2)	966 52 93-02 966 52 93-06, funzione idraulica (P1)
PREZZO	–	–	–	–	–

**Sbraccio misurato sulla macchina con demolitore SB 302 (DXR 300), SB 202 (DXR 310, DXR 270, DXR 250), SB 152 (DXR 140), dal centro di rotazione alla punta del demolitore, con il braccio della macchina all'estensione massima.*

Husqvarna DXR 310.

ATTREZZI	
Benna, 85 litri	522 84 49-01
Cesoia per metallo DSS200*	967 27 80-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202	522 48 24-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202 (alta temperatura)	580 89 68-01
Pinza frantumatrice, DCR 300	966 78 64-01
Pinza movimentatrice, MG200*	586 74 30-01
Scalpello di ricambio	522 86 95-01

ACCESSORI	
Cingolo in acciaio, 1 pz.	579 21 73-01
Kit accessori per il raffreddamento macchina	586 70 25-01
Kit accessori per protezione dal calore	586 70 29-01
Kit idraulico per funzioni accessorie*	576 37 31-01
Kit protezione cilindri (C2+C3)	586 70 13-01

RICAMBI	
Attacco rapido femmina	510 26 81-01
Attacco rapido grasso, femmina	510 26 78-01
Attacco rapido grasso, maschio	510 26 79-01
Attacco rapido maschio	510 26 80-01
Attacco sagomato per telecomando	510 25 00-01
Batteria per radiocomando	510 10 91-01
Carica batteria	510 28 50-03
Cartuccia grasso per martello	521 91 77-01
Cavo per telecomando	510 28 20-01
Cingoli in gomma	505 26 87-01
Filtro dell'olio	510 14 45-01
Piede di appoggio in acciaio (alta temperatura)	586 48 25-01
Piede di appoggio in gomma	505 03 46-01
Spina elettrica 63A (femmina)	531 11 71-32
Spina elettrica 63A (maschio)	510 27 77-01

Husqvarna DXR 300.

ATTREZZI	
Benna, 85 litri	522 84 49-01
Cesoia per metallo DSS200*	967 27 80-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202	522 48 24-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB302	586 74 30-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202 (alta temperatura)	580 89 68-01
Pinza frantumatrice, DCR 300	966 78 64-01
Pinza movimentatrice, MG200*	586 74 30-01
Scalpello di ricambio	522 86 95-01

ACCESSORI	
Cingolo in acciaio, 1 pz.	579 21 73-01
Kit accessori per il raffreddamento macchina	586 70 25-01
Kit accessori per protezione dal calore	586 70 29-01
Kit idraulico per funzioni accessorie*	576 37 31-01
Kit protezione cilindri (C2+C3)	586 70 13-01

RICAMBI	
Attacco rapido femmina	510 26 81-01
Attacco rapido grasso, femmina	510 26 78-01
Attacco rapido grasso, maschio	510 26 79-01
Attacco rapido maschio	510 26 80-01
Attacco sagomato per telecomando	510 25 00-01
Batteria per radiocomando	510 10 91-01
Carica batteria	510 28 50-03
Cartuccia grasso per martello	521 91 77-01
Cavo per telecomando	510 28 20-01
Cingoli in gomma	505 26 87-01
Filtro dell'olio	510 14 45-01
Piede di appoggio in acciaio (alta temperatura)	586 48 25-01
Piede di appoggio in gomma	505 03 46-01
Spina elettrica 63A (femmina)	531 11 71-32
Spina elettrica 63A (maschio)	510 27 77-01

Husqvarna DXR 270.

ATTREZZI	
Benna, 85 litri	522 84 49-01
Cesoia per metallo DSS200*	967 27 80-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202	522 48 24-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202 (alta temperatura)	580 89 68-01
Pinza frantumatrice, DCR 300	966 78 64-01
Pinza movimentatrice, MG200*	586 74 30-01
Scalpello di ricambio	522 86 95-01

ACCESSORI	
Cingolo in acciaio, 1 pz.	579 21 73-01
Kit accessori per il raffreddamento macchina	586 70 25-01
Kit accessori per protezione dal calore	586 70 29-01
Kit idraulico per funzioni accessorie*	576 37 31-01
Kit protezione cilindri (C2+C3)	586 70 13-01

RICAMBI	
Attacco rapido femmina	510 26 81-01
Attacco rapido grasso, femmina	510 26 78-01
Attacco rapido grasso, maschio	510 26 79-01
Attacco rapido maschio	510 26 80-01
Attacco sagomato per telecomando	510 25 00-01
Batteria per radiocomando	510 10 91-01
Carica batteria	510 28 50-03
Cartuccia grasso per martello	521 91 77-01
Cavo per telecomando	510 28 20-01
Cingoli in gomma	505 26 87-01
Filtro dell'olio	510 14 45-01
Piede di appoggio in acciaio (alta temperatura)	586 48 25-01
Piede di appoggio in gomma	505 03 46-01
Spina elettrica 63A (femmina)	531 11 71-32
Spina elettrica 63A (maschio)	510 27 77-01

Husqvarna DXR 250.

ATTREZZI	
Benna, 85 litri	522 84 49-01
Cesoia per metallo DSS200*	967 27 80-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202	522 48 24-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB202 (alta temperatura)	580 89 68-01
Pinza frantumatrice, DCR 300	966 78 64-01
Pinza movimentatrice, MG200*	586 74 30-01
Scalpello di ricambio	522 86 95-01

ACCESSORI	
Cingolo in acciaio, 1 pz. **	579 21 73-01
Kit accessori per il raffreddamento macchina	586 70 25-01
Kit accessori per protezione dal calore	586 70 29-01
Kit idraulico per funzioni accessorie*	576 37 31-01
Kit protezione cilindri (C2+C3)	586 70 13-01

RICAMBI	
Attacco rapido femmina	510 26 81-01
Attacco rapido grasso, femmina	510 26 78-01
Attacco rapido grasso, maschio	510 26 79-01
Attacco rapido maschio	510 26 80-01
Attacco sagomato per telecomando	510 25 00-01
Batteria per radiocomando	510 10 91-01
Carica batteria	510 28 50-03
Cartuccia grasso per martello	521 91 77-01
Cavo per telecomando	510 28 20-01
Cingoli in gomma	505 26 87-01
Filtro dell'olio	510 14 45-01
Piede di appoggio in acciaio (alta temperatura)	586 48 25-01
Piede di appoggio in gomma	505 03 46-01
Spina elettrica 63A (femmina)	531 11 71-32
Spina elettrica 63A (maschio)	510 27 77-01

Husqvarna DXR 140.

ATTREZZI	
Benna, 55 litri	575 35 83-01
Cesoia per metallo, DSS 200*	967 27 80-01
Martello demolitore, Atlas Copco SB152	576 18 91-01
Pinza frantumatrice, DCR 100	966 78 64-01
Pinza posizionatrice MG100*	586 74 29-01
Scalpello di ricambio	576 63 35-01

ACCESSORI	
Contrappeso addizionale	579 39 44-01
Kit idraulico per funzioni accessorie*	584 30 13-01
Kit protezione cilindri (C2+C3)	586 70 20-01

RICAMBI	
Attacco rapido femmina	510 26 81-01
Attacco rapido grasso, femmina	510 26 78-01
Attacco rapido grasso, maschio	510 26 79-01
Attacco rapido maschio	510 26 80-01
Attacco sagomato per telecomando	510 25 00-01
Batteria	510 10 91-01
Carica batteria	510 28 50-03
Cartuccia grasso per martello	521 91 77-01
Cavo per telecomando	510 28 20-01
Cingoli in gomma	579 32 46-02
Filtro dell'olio	574 71 39-01
Piede di appoggio in gomma	505 03 46-01
Spina elettrica 32A (femmina)	578 12 15-01
Spina elettrica 32A (maschio)	510 27 77-02

ACCESSORI SB 202	
Kit trasformazione per alta temperatura	586 70 26-01
Scalpello (SB202)	522 86 95-01
Scalpello allungato (SB202)	522 86 95-04

ACCESSORI SB 302	
Kit trasformazione per alta temperatura	586 70 28-01
Martello demolitore, Atlas Copco, per alta temperatura	522 86 95-01
Scalpello (SB302)	586 50 10-01
Scalpello allungato (SB302)	586 50 10-02

** Per l'utilizzo di MG100, MG200 e DSS200 bisogna installare il kit per la funzione idraulica aggiuntiva.*
*** Deve essere accorciato, rimuovendo delle sezioni.*

PINZE FRANTUMATRICI	DCR 300	DCR 100	COMMENTI
SPECIFICHE TECNICHE			
Peso, kg	274	192	*Incl. flessibili e piastra adattatrice*
Apertura massima ganasce, mm	430	425*/325**	
Apertura minima ganasce, mm	–	140**	
Forza di frantumazione, kN/t	440	335*, 317**	*Potenza massima ai puntali (in posizione aperta massima, inizio operazione)*
Profondità di operazione, mm	200	193**	*Profondità elevata, per una eccellente efficienza di operazione*
Dimensioni barre, mm	30	28	
RACCOMANDATO PER			
	DXR 310/300/270/250	DXR 140	
INFORMAZIONI ARTICOLO			
	966 78 64-01	966 78 63-01	

**Perni delle ganasce in posizione esterna. **Perni delle ganasce in posizione interna*

Husqvarna DCR 300 / DCR 100 / DSS 200.

ATTREZZI		PREZZO
Puntali per pinza DCR 100	579 02 66-01	–
Puntali per pinza DCR 300	579 02 65-01	–

RICAMBI		PREZZO
Cesoia per tondini per DCR 100	579 02 42-01	–
Cesoia per tondini per DCR 300	579 00 93-01	–
Puntali per DCR 300	579 01 85-01	–
Lama da taglio, profilo diritto per DSS 200	587 01 94-01	–
Lama da taglio, profilo curvo per DSS 200	587 01 95-01	–

CESOIA TAGLIO METALLI	DSS 200
SPECIFICHE TECNICHE	
Peso, kg	180
Apertura massima ganasce, mm	200
Apertura minima ganasce, mm	–
Forza di serraggio, kN/t	–*
Profondità di operazione, mm	135
Dimensioni barre, mm	–
RACCOMANDATO PER	
	DXR 310/300/270/250/140
INFORMAZIONI ARTICOLO	
	967 27 80-01

** Misurazioni non disponibili alla stampa.*

Walter Soncina
Assistenza tecnica
Tel. +39 030 9917215

Vincenzo Izzi
Responsabile
utensili diamantati
Tel. +39 030 9917218

Christian Bernardi
Venditore
Cell +39 335 1856711

Giancarlo Signori
Assistenza tecnica
Tel. +39 030 9917228

Fabrizio Rivetti
Responsabile Attrezzature
ed assistenza tecnica
Tel. +39 030 9917218

Andrea Raffa
Assistenza tecnica
Tel. +39 030 9917228

Cristina Civettini
Servizio clienti
Tel. +39 030 9917243

Ornella Casella
Servizio clienti
Tel. +39 030 9917215

Sede
Via Remato 18 – loc. Maguzzano – 25017 Lonato (BS)
Tel.+39 030 99171. Fax.+39 030 9917241

Husqvarna®

Husqvarna Construction Products, Via Remato 18 – loc. Maguzzano – 25017 Lonato (BS).
Tel. +39 030 99171, Fax. +39 030 9917241

www.husqvarnacp.com

Stendahls. 115 03 84-41 IT.